

CAR SYSTEM[®]



IT'S ALL ABOUT A
good SYSTEM



ETT *LYSANDE* SYSTEM

CARSYSTEM ÄR FÖRSTAHANDSVALET NÄR DET GÄLLER PRODUKTER FÖR LACK- OCH PLÅTREPRATIONER INOM FORDONSBRANSCHEN.

62 partners, 64 länder, mer än 2000 produkter – den globala efterfrågan har gjort oss till en av de ledande leverantörerna av Non Paint produkter för fordonsindustrin. Denna pole positionen är resultatet av den kompromisslösa kvaliteten och konsekvensen av mer än 60 års erfarenhet på marknaden.

Som ett varumärke inom VOSSCHEMIE, baserat i Uetersen nära Hamburg – Tyskland, drar vi nytta av decennier av utveckling och produktion av polyesterfyllmedel. Runt dessa kärnkompetenser har vi ständigt utökat vårt produktsortiment. Vi har allt till hands för vad du behöver för en kompetent och professionell lack- och plåtverkstad.

Bra om allt kommer från samma källa. Bättre när alla produkter verifieras med varandra. Bäst om all kvalitet certifieras enligt standarder (DIN EN ISO 9001:2015).

Detta framgångsrika system har ett namn: **CARSYSTEM**

Your Contact:





006

SLIPMATERIAL

052

SPACKEL

082

MASKERING

096

LACKERING

126

EFTERBEHANDLING

144

GRUNDSKYDD & FÖRSEGLING

158

RENGÖRING

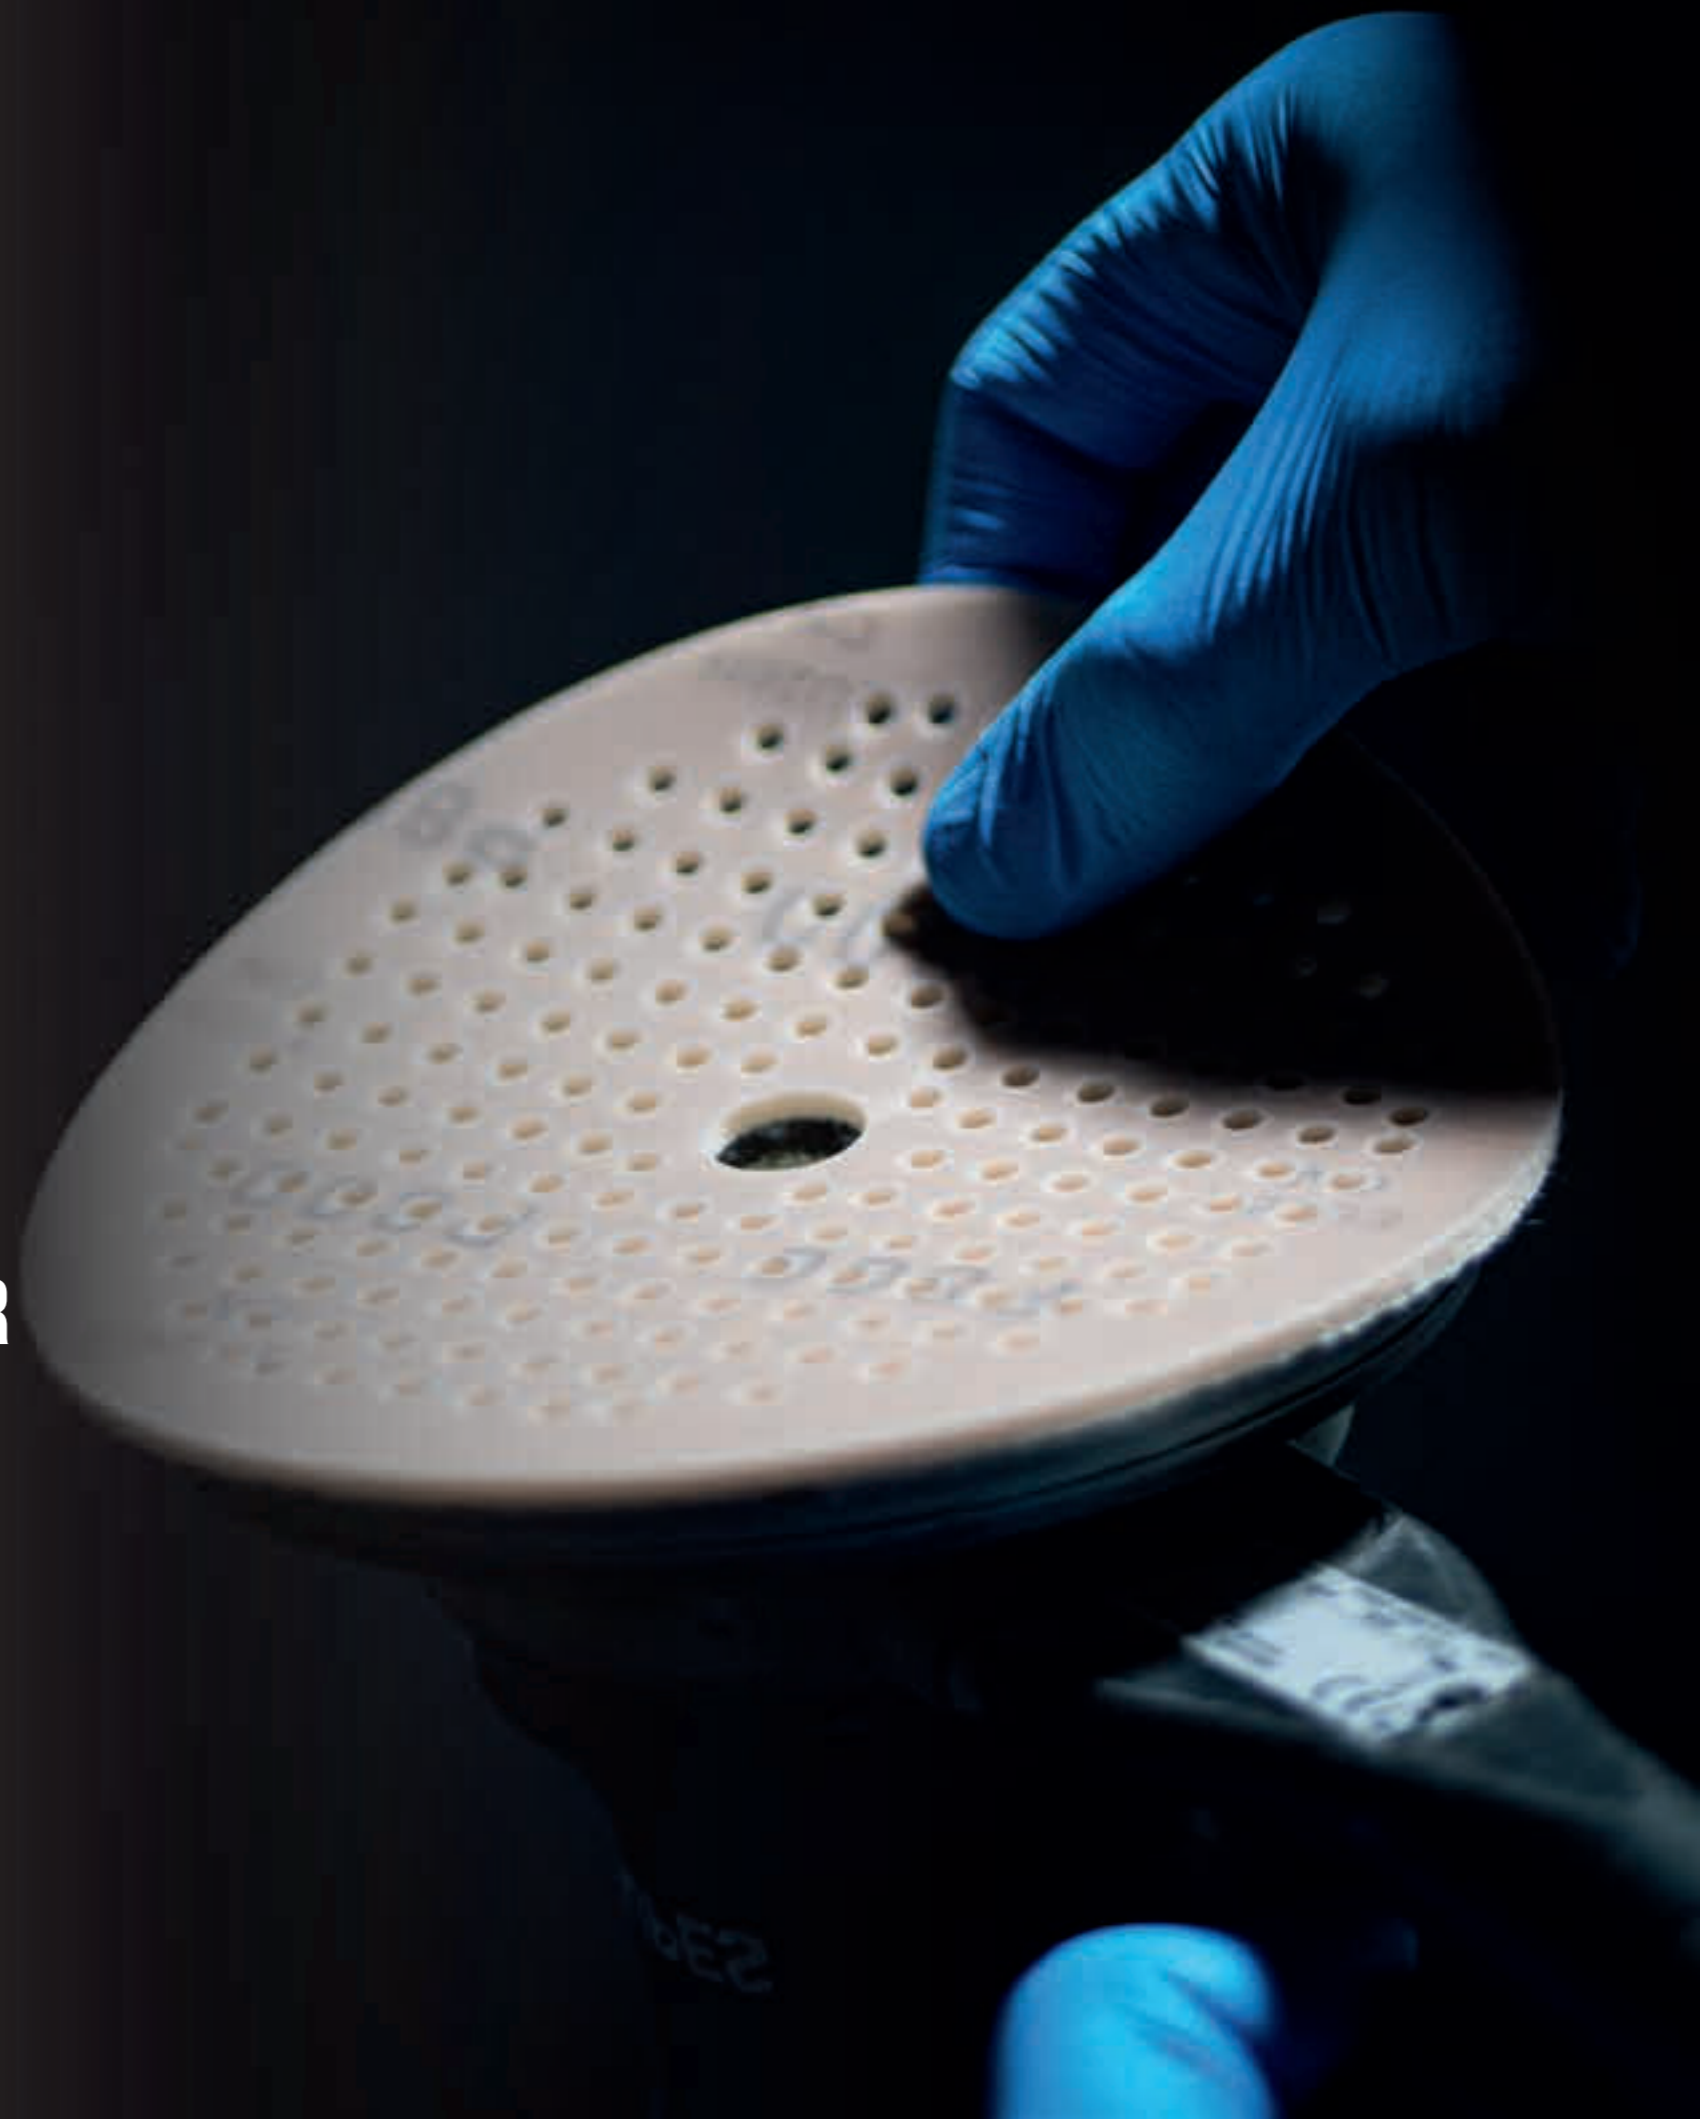
168

PERSONSKYDD

182

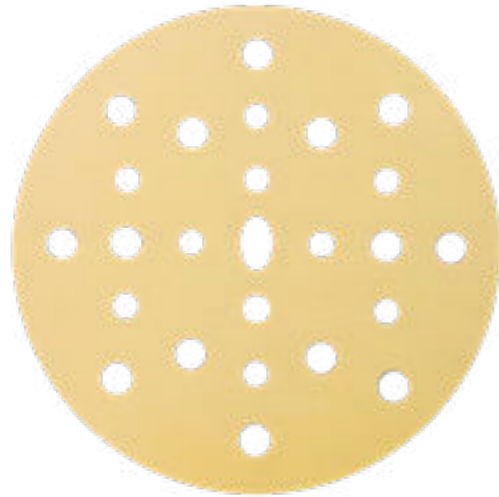
UTRUSTNING

MINI RANDOM ORBITAL SANDER
ORBITAL SANDER SANDING BLOCK
H₂O *SOFT* **F.19** TOP LINE BACK PAD
ProFLEX SLIPMATERIAL FINISH
RUPES V.19 PREP & SCUFF P.19 *DRY COAT*
PAD *SANDING WATER* TEC LINE
INTERFACE PAD **RANDOM ORBITAL SANDER**
SANDING BLOCKS



Slippapper P.19

Pappersrygg – 150 mm – 25 hål

**Beskrivning**

- Universalt pappersslippapper
- CARSYSTEM hålbild 25 hål + ovala centrumhål
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Lämplig för grov till finslipning

Fördelar

- Hög skärkraft
- Hög effektivitet

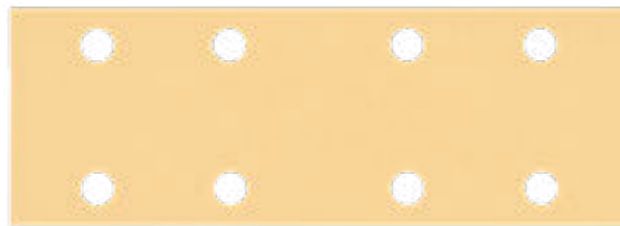
Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder ett dammsugningssystem.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.357	P 40	50	500
5-156.358	P 60	50	500
5-156.359	P 80	50	500
5-156.361	P 120	50	500
5-156.362	P 150	50	500
5-156.363	P 180	50	500
5-156.364	P 220	50	500
5-156.365	P 240	50	500
5-156.367	P 320	50	500
5-156.368	P 360	50	500
5-156.369	P 400	50	500
5-156.370	P 500	50	500
5-156.371	P 600	50	500

Slipark P.19

Pappersrygg – 70 × 198 mm

**Beskrivning**

- Pappersbaserade slipark
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Lämplig för grov till finslipning

Fördelar

- Hög skärkraft
- Hög effektivitet


Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder ett dammsugningssystem.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.670	P 40	50	1000
5-156.671	P 60	50	1000
5-156.672	P 80	50	1000
5-156.673	P 120	50	1000
5-156.674	P 150	50	1000
5-156.675	P 180	50	1000
5-156.676	P 220	50	1000
5-156.677	P 240	50	1000
5-156.678	P 320	50	1000
5-156.679	P 400	50	1000

Slipark P.19

Pappersrygg – 70 × 400 mm

**Beskrivning**

- Pappersbaserade slipark
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Lämplig för grov till finslipning

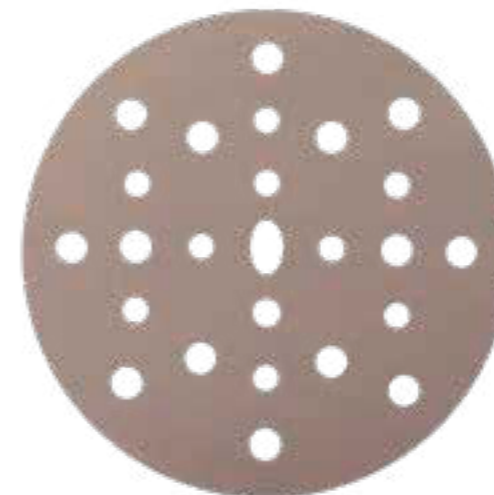
Fördelar

- Hög skärkraft
- Hög effektivitet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.680	P 40	50	500
5-156.681	P 60	50	500
5-156.682	P 80	50	500
5-156.683	P 120	50	500
5-156.684	P 150	50	500
5-156.685	P 180	50	500
5-156.686	P 220	50	500
5-156.687	P 240	50	500
5-156.688	P 320	50	500
5-156.689	P 400	50	500

Slippapper F.19

Filmpapper – 150 mm – 25 hål

**Beskrivning**

- Högpresterande filmbaserad slippapper
- CARSYSTEM hålbild 25 hål + ovala centrumhål
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Lämplig för grov till finslipning

Fördelar

- Extremt hög och långvarig skärkraft
- Universal högpresterande slippapper

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.046	P 80	50	1000
5-156.048	P 120	50	1000
5-156.049	P 150	50	1000
5-156.050	P 180	50	1000
5-156.051	P 220	50	1000
5-156.052	P 240	50	1000
5-156.054	P 320	50	1000
5-156.055	P 360	50	1000
5-156.056	P 400	50	1000
5-156.057	P 500	50	1000
5-156.058	P 600	50	1000
5-156.059	P 800	50	1000

Slippapper F.19

Filmpapper – 77 mm

**Beskrivning**

- Högpresterande filmbaserad Slippapper
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Lämplig för grov till finslipning

Fördelar

- Extremt hög och långvarig skärkraft

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.647	P 80	50	1000
5-156.648	P 120	50	1000
5-156.649	P 150	50	1000
5-156.650	P 180	50	1000
5-156.651	P 220	50	1000
5-156.652	P 240	50	1000
5-156.653	P 320	50	1000
5-156.654	P 400	50	1000
5-156.655	P 500	50	1000
5-156.903	P 800	50	1000

Slippapper F.19 Finish

Filmpapper – 152 mm – 15 hål

**Beskrivning**

- Högpresterande filmbaserad slippapper
- Specialbeläggning
- CARSYSTEM hålmönster 15 hål + ovala centrumhålet
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- För övergångar
- Mattering av ytor
- Finish (Avlägsnande av defekter)

Fördelar

- Extremt snabb borttagning av ytstrukturen och defekter
- Specialbeläggning ger ett extra fint och jämnt slipmönster
- Perfekt utjämning av övergångszonen mellan nya och gamla lacker
- Minskar omarbetningstiden i avslutningsprocessen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.899	P 1000	50	1000
5-156.900	P 1200	50	1000
5-156.901	P 1500	50	1000
5-156.902	P 2000	50	1000

Slippapper F.19 Finish

Filmpapper – 77 mm

**Beskrivning**

- Högpresterande filmbaserad slippapper
- Specialbeläggning
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- För övergångar
- Mattering av ytor
- Finish (Avlägsnande av defekter)

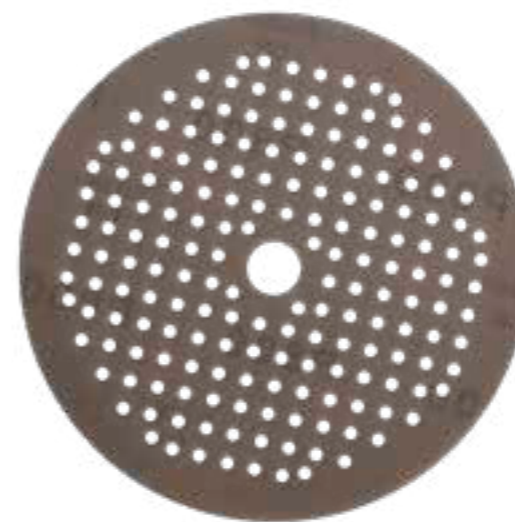
Fördelar

- Extremt snabb borttagning av ytstrukturen och defekter
- Specialbeläggning ger ett extra fint och jämnt slipmönster
- Perfekt utjämning av övergångszonen mellan nya och gamla lacker
- Minskar omarbetningstiden i avslutningsprocessen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.904	P 1500	50	1000
5-156.905	P 2000	50	1000

Slippapper F.19 Soft

Filmpapper – 152 mm – Multi hål

**Beskrivning**

- Högpresterande filmbaserad slippapper med skumrygg
- Multi hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- För övergångar
- Mattering av ytor

Fördelar

- Ytstrukturen slipas jämnt
- Extremt hög och långvarig skärkraft
- Bekvämt slipning tack vare skumryggen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.933	P 320	30	600
5-156.934	P 400	30	600
5-156.935	P 500	30	600
5-156.936	P 600	30	600
5-156.937	P 800	30	600

Tec Line N20

Nätslippapper – 70 × 400 mm

**Beskrivning**

- Nätslippappers ark
- Särskild beläggning
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Lämplig för all typ av slipning på grund och spackel från grov till finslipning

Fördelar

- Tack vare sin perforering av de enskilda arken kan Tec Line N20 användas som både 70 × 400 mm och 70 × 200 mm remsor
- Extremt dammreducerad slipning
- Nätets karaktäristik ger en mycket lång livslängd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.438	P 80	50	200
5-157.439	P 120	50	200
5-157.440	P 180	50	200
5-157.441	P 240	50	200
5-157.442	P 320	50	200
5-157.443	P 400	50	200

Tec Line Softflex

Pappersrygg – Rulle – 115 × 125 mm

Beskrivning

- Pappersbaserat slippark med skumbaksida
- Rulle med avrivningsperforering
- 200 ark/låda

Användningsområde

- Manuell slipning av krökningar och svåråtkomliga områden
- Lämplig från grov till fin slipning

Fördelar

- Flexibel tack vare skumryggen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.689	P 150	1	5
5-152.690	P 180	1	5
5-152.691	P 240	1	5
5-152.692	P 320	1	5
5-152.693	P 400	1	5
5-152.694	P 500	1	5
5-152.695	P 600	1	5
5-152.696	P 800	1	5

Tec Line Pro Finish

Nätslippapper – 150 mm

Beskrivning

- Nätslippapper med Velcro® och skumbaksida

Användningsområde

- Perfekt för övergångar
- Mattering av ytor
- Finish
- Våt användning (rekommenderas)

Fördelar

- Extremt bra dammsug vid torr användning
- Nästan dammfri slipning
- Extremt fint och jämnt slipmönster



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.983	P 1000	20	120
5-152.984	P 2000	20	120
5-153.256	P 3000	20	120

Topline WP S

Pappersrygg – 230 × 280 mm

**Beskrivning**

- Våtslippapper
- Kiselkarbidkorn
- Slät latexförstärkt C-papper P80 – P180
- Flexibel latexförstärkt A-papper P220 – P2000

Användningsområde

- Våt slipning av grundade och lackerade ytor

Topline WP A

Pappersrygg – 230 × 280 mm

**Beskrivning**

- Våtslippapper
- Aluminiumoxid korn
- Flexibelt latexförstärkt A-papper

Användningsområde

- Våt slipning av lackerade ytor

Fördelar

- Mycket hög skärkraft tack vare kiselkarbidkornet
- Högsta flexibilitet efter kort blötläggningstid tack vare högkvalitets latexförstärkt papper

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-136.676	P 80	50	500
5-136.677	P 120	50	500
5-136.678	P 180	50	500
5-136.679	P 220	100	1000
5-136.680	P 240	100	1000
5-136.681	P 280	100	1000
5-136.682	P 320	100	1000
5-136.683	P 360	100	1000
5-136.684	P 400	100	1000
5-136.685	P 500	100	1000
5-136.686	P 600	100	1000
5-136.687	P 800	100	1000
5-136.688	P 1000	100	1000
5-136.689	P 1200	100	1000
5-136.690	P 1500	100	1000
5-136.691	P 2000	100	1000

Fördelar

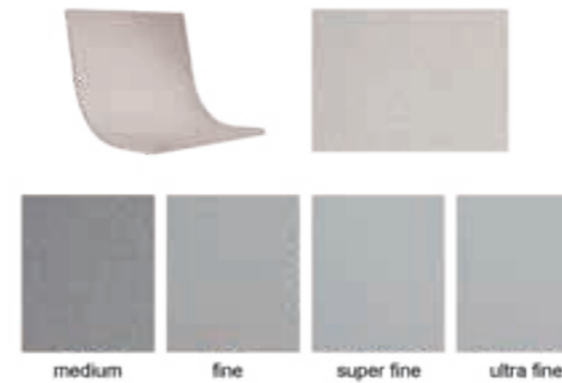
- Mycket fint och jämnt slipmönster
- Lång livslängd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-136.671	P 600	100	1000
5-136.672	P 800	100	1000
5-136.674	P 1200	100	1000



Classicline Soft Pad

Skumark – 140 × 115 mm



Beskrivning

- Soft Pad med skumbaksida
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Mattning och slipning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar före grundning eller lackering
- Medium och fin: före grundning
- Superfin och ultrafin: före applicering av lack

Fördelar

- Mycket flexibel
- Perfekt anpassning för varje kurva
- För våt eller torr användning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.924	medium / P 220 – P 280	40	40
5-138.925	fin / P 320 – P 400	40	40
5-138.926	super fin / P 400 – P 500	40	40
5-138.927	ultra fin / P 800 – P 1200	40	40

Double Sanding Soft Pad

Skumslippapper – 120 × 98 × 13 mm

NY



Beskrivning

- Dubbelsidig mjuk pad med skumbaksida
- Färgad aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Mattning och slipning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar före spackel- eller målapplicering
- Fin: före spackelapplicering
- Superfin och ultrafin: före målningsapplicering

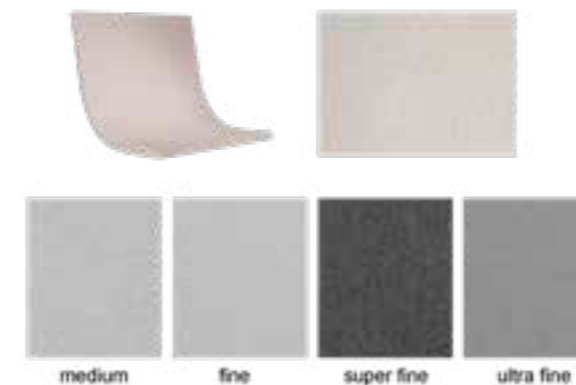
Fördelar

- Mycket flexibel
- Perfekt anpassning på varje kurva
- För våt eller torr användning
- Färgkodning för enkel tilldelning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.774	fin / P320 – P400 / klar	15	15
5-158.775	superfin / P400 – P500 / grön	15	15
5-158.776	ultrafin / P1000 – P1200 / blå	15	15

Topline Soft Pad

Skumark – 140 × 115 mm



Beskrivning

- Soft Pad med skumbaksida
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Mattning och slipning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar före grundning eller lackering
- Medium och fin: före grundning
- Superfin och ultrafin: före applicering av lack

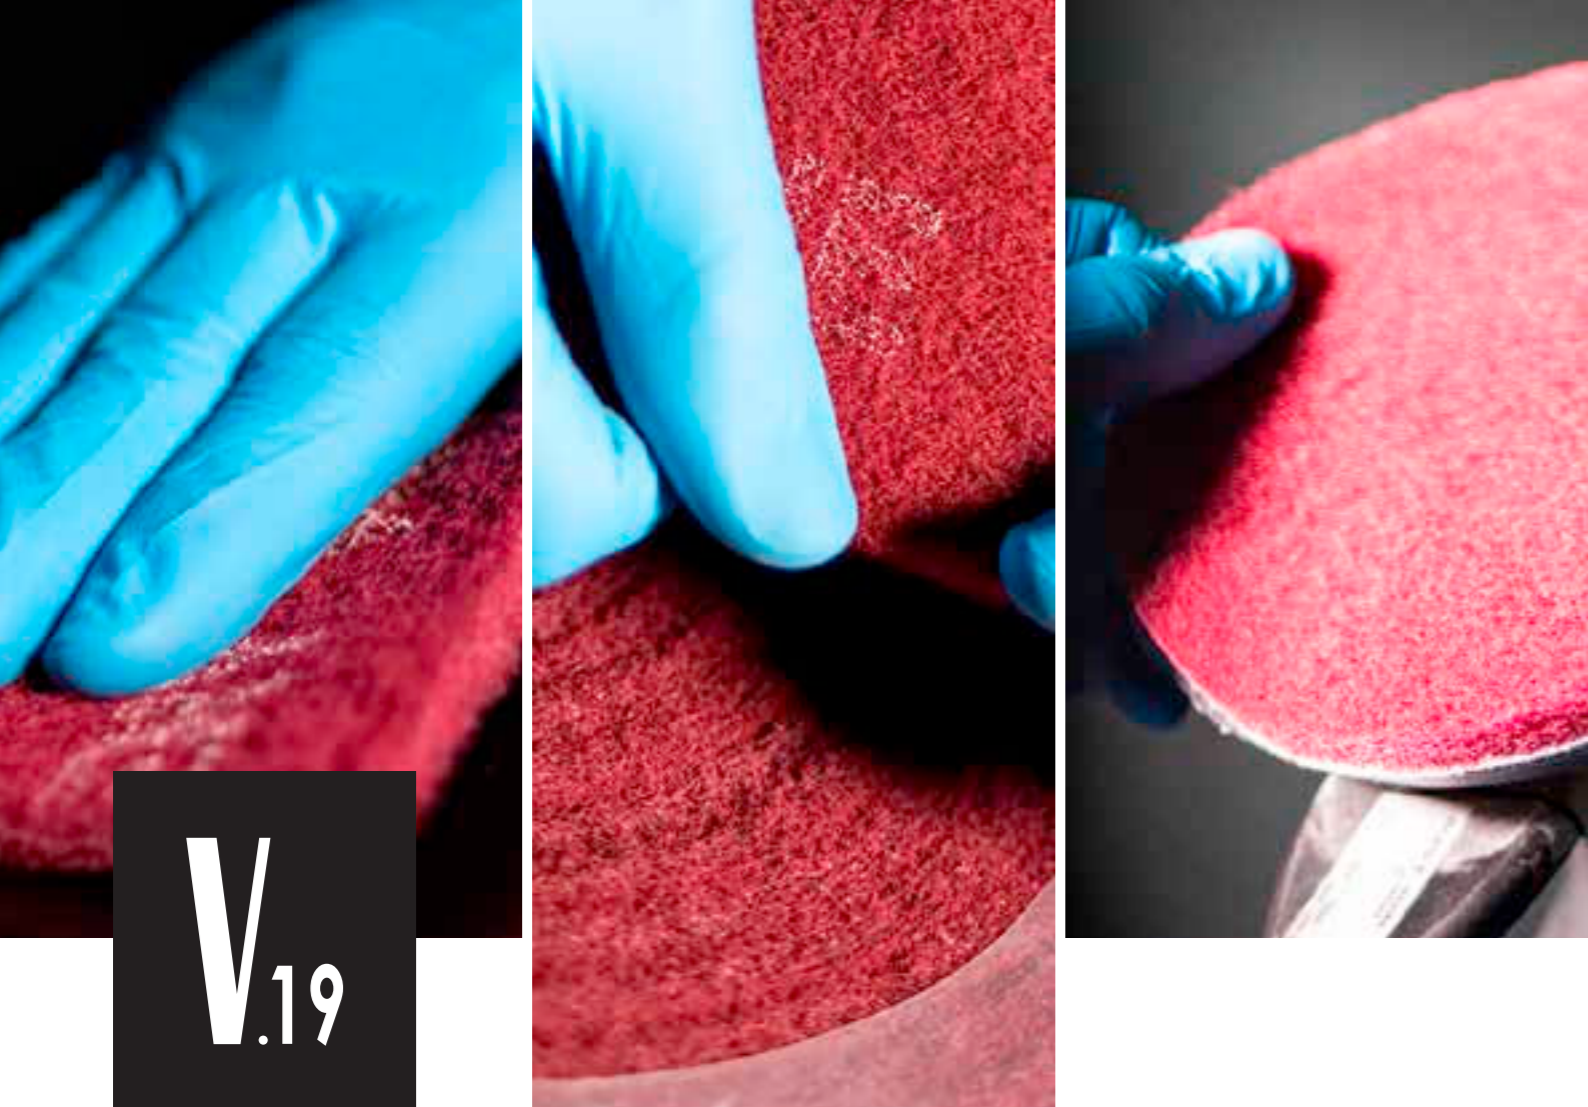
Fördelar

- Mycket flexibel
- Perfekt anpassning för varje kurva
- För våt eller torr användning

Appliceringsråd

Perfekt användning tillsammans med Carsystem mätteringspastor

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.251	medium / P 280 – P 360	40	40
5-126.252	fin / P 400 – P 500	40	40
5-126.253	super fin / P 600 – P 800	40	40
5-126.254	ultra fin / P 1000 – 1200	40	40



Sanding Fleece V.19

Slipfleece – Rulle – 115 mm × 10 m



Beskrivning

- Slipfleece med tredimensionell struktur
- Syntethartset suger genom fibermattan och fördelar slipkornet överallt

Användningsområde

- Mattning av hörn, avrundningar eller vassa kanter före grund eller lackering
- Röd – mycket fin: före grund
- Grå – ultrafin: före lackering

Fördelar

- Hög skärkraft
- Lämplig för våt- och torrslipning
- På en rulle för enkel avskärning i önskad längd

Appliceringsråd

Perfekt användning tillsammans med Carsystem mätteringspasta

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.041	mycket fin / röd / 115 × 230 mm	25	200
5-156.042	ultra fin / grå / 115 × 230 mm	25	200

Sanding Fleece V.19

Slipfleece – Rulle – 115 mm × 10 m



Beskrivning

- Slipfleece med tredimensionell struktur
- Syntethartset suger genom fibermattan och fördelar slipkornet överallt

Användningsområde

- Mattning av hörn, avrundningar eller vassa kanter före grund eller lackering
- Röd – mycket fin: före grund
- Grå – ultrafin: före lackering

Fördelar

- Hög skärkraft
- Lämplig för våt- och torrslipning
- På en rulle för enkel avskärning i önskad längd

Appliceringsråd

Perfekt användning tillsammans med Carsystem mätteringspasta

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.039	mycket fin / röd / 115 mm × 10 m	1	10
5-156.040	ultra fin / grå / 115 mm × 10 m	1	10

Sanding Fleece V.19

Slipfleece – rondell



Beskrivning

- Slipfleece med tredimensionell struktur
- Syntethartset suger genom fibermattan och fördelar slipkornet överallt

Användningsområde

- Mattning och avlägsnande av damm på stora ytor med maskin
- Röd – mycket fin: före grund
- Grå – ultrafin: före lackering

Fördelar

- Tar bort damm och förbereder ytan för applicering av grund eller lack
- Lämplig för våt och torrslipning

Appliceringsråd

Perfekt användning tillsammans med Carsystem mätteringspasta

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.691	mycket fin / red / 80 mm	25	1000
5-156.690	ultra fin / grå / 80 mm	25	1000
5-156.044	mycket fin / röd / 150 mm	20	160
5-156.045	ultra fin / grå / 150 mm	20	160

Tec Line Mattflex Premium

Slipfleece – Rulle – 115 mm x 10 m

**Beskrivning**

- Slipning av fleece med tredimensionell struktur
- Det syntetiska hartset suger genom fleece och fördelar slipkornet överallt

Användningsområde

- Mattning och slipning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar före grund eller lackering
- Röd – väldigt fin: före applicering av fyllmedel
- Grå – ultrafin: före applicering av färg

Fördelar

- Hög flexibilitet
- På en rulle för enkel avskärning i önskad längd

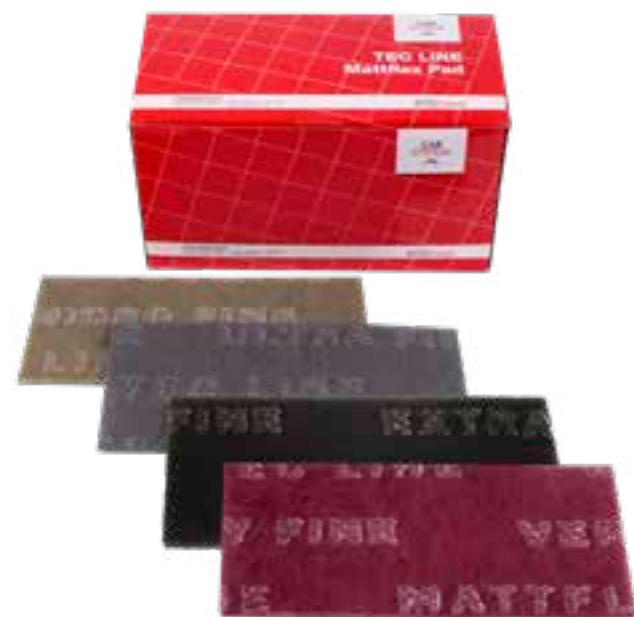
Appliceringsråd

Perfekt användning tillsammans med Carsystem matteringspasta

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.616	mycket fin / röd / 115 mm x 10 m	1	5
5-151.617	ultra fin / grå / 115 mm x 10 m	1	5

Tec Line Mattflex Pad

Slipfleece – Ark – 115 x 230 mm

**Beskrivning**

- Slipning av fleece med tredimensionell struktur
- Det syntetiska hartset suger genom fleece och fördelar slipkornet överallt

Användningsområde

- Mattning och slipning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar före grund eller lackering
- Röd – väldigt fin: före applicering av fyllmedel
- Grå – ultrafin: före applicering av färg

Fördelar

- Extremt fint slipmönster
- Mycket tunn och extremt flexibel
- Lämplig för våt och torr slipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.686	mycket fin / röd	25	100
5-157.444	extra fin / svart	25	100
5-152.687	ultra fin / grå	25	100
5-152.688	micro fin / guld	25	100

Tec Line Matt Matting Mousse

Matteringspasta

Beskrivning

- Vattenbaserad mattpasta

Användningsområde

- Mattning av övergångszoner
- Avfettning och rengöring av karosdelar

Fördelar

- Lämplig för metall- eller plastdelar
- Slipning, rengöring och avfettning i ett steg
- Förbättrar lackfärgens vidhäftning
- Perfekt mattresultat
- Tar bort silikon och vax från ytan

Appliceringsråd

Svåråtkomliga områden kan behandlas med Prep-borsten



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.947	ljus grå / 1,0 kg	1	6

Prep & Scuff

Matteringspasta

Beskrivning

- Vattenbaserad mattpasta

Användningsområde

- Mattning av övergångszoner
- Avfettning och rengöring av karosdelar

Fördelar

- Lämplig för metall- eller plastdelar
- Slipning, rengöring och avfettning i ett steg
- Förbättrar lackfärgens vidhäftning
- Perfekt mattresultat
- Tar bort silikon och vax från ytan

Appliceringsråd

Svåråtkomliga områden kan behandlas med Prep-borsten



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.547	ljus grön / 1,3 kg	1	6

Bite

Matteringspasta för plast

Beskrivning

- Vattenbaserad mattpasta
- Innehåller naturliga mineraler och speciella avfettningsskomponenter för plast

Användningsområde

- Förberedelse av plastdelar före applicering av lack

Fördelar

- Mycket antistatiskt
- Undviker flera tempereringsprocesser



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.807	grå / 560 g	1	6

Prep-pensel

Specialpensel

Beskrivning

- Specialpensel för mattpasta

Användningsområde

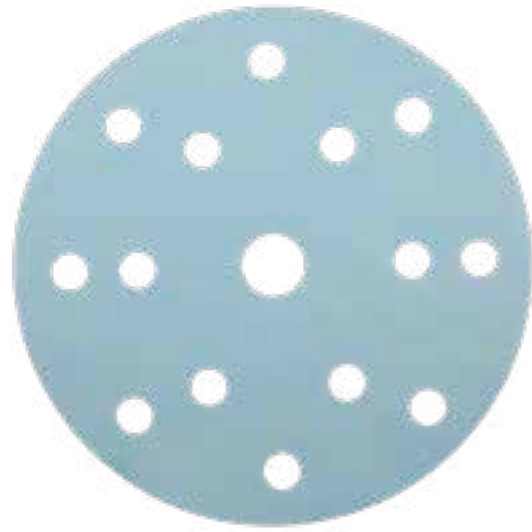
- För applicering av mattpasta på svåråtkomliga områden



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.301	4 cm	1	36

ProFLEX Jupiter

Filmpapper – 152 mm – 15 hål

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmslapp
- 15 hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Torrslipning
- Övergångar
- Mattning av ytor
- Slutför

Fördelar

- Ultraflexibel bas anpassar sig perfekt till ytan
- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Minskar poleringstiden

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Micro Velcro®. Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.449	P 600	50	1000
5-154.450	P 800	50	1000
5-154.451	P 1000	50	1000
5-154.452	P 1200	50	1000
5-154.453	P 1500	50	1000
5-153.469	P 2000	50	1000
5-153.470	P 2500	50	1000
5-153.471	P 3000	50	1000
5-156.939	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Filmpapper – 152 mm

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmslapp
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Torrslipning
- Finish

Fördelar

- Ultraflexibel bas anpassar sig perfekt till ytan
- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Minskar poleringstiden

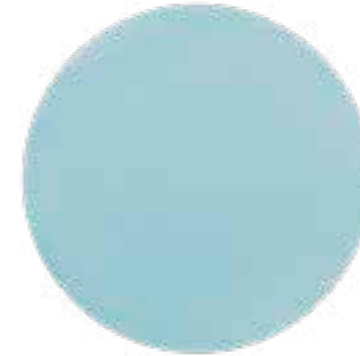
Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Micro Velcro®. Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.660	P 1500	50	1000
5-154.661	P 2000	50	1000
5-154.662	P 2500	50	1000
5-154.663	P 3000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Filmpapper – 75 mm

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmslapp
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Torrslipning
- Övergångar
- Mattning av ytor
- Finish

Fördelar

- Ultraflexibel bas anpassar sig perfekt till ytan
- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Minskar poleringstiden

Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning av ProFLEX Interface Pads hårda ZK/CK. Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.444	P 600	50	1000
5-154.445	P 800	50	1000
5-154.446	P 1000	50	1000
5-154.447	P 1200	50	1000
5-154.448	P 1500	50	1000
5-153.466	P 2000	50	1000
5-153.467	P 2500	50	1000
5-153.468	P 3000	50	1000
5-156.946	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Filmpapper – 34 mm

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmslapp
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Ta bort små repor och defekter
- Finish
- Utjämnning av borttagna defekter

Fördelar

- Ultraflexibel bas anpassar sig perfekt till ytan
- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Minskar poleringstiden

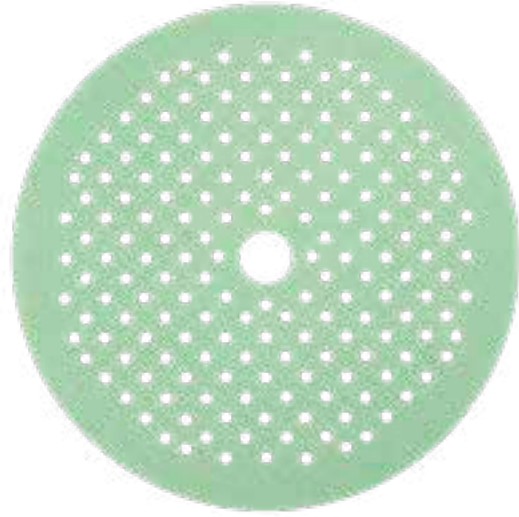
Appliceringsråd

Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk. Vi rekommenderar att du använder CS Sanding Water SW20 för våtslipning.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.440	P 1500	100	2000
5-154.441	P 2000	100	2000
5-154.442	P 2500	100	2000
5-154.443	P 3000	100	2000

ProFLEX Jupiter Soft

Filmpapper – 152 mm – Multi hål

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmsslippapper med flexibel skumrygg
- Multi hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Övergångar
- Mattning av ytor
- Lämplig för torr och våtslipning
- Manuell användning eller maskinanvändning

Fördelar

- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Bekväm slipning tack vare skumbaksida


Appliceringsråd

Vi rekommenderar en mellanrengöring av sliptytan med en mikrofiberduk. Vi rekommenderar att du använder CS Sanding Water SW20 för våtslipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.509	P 600	15	300
5-156.510	P 800	15	300
5-156.511	P 1000	15	300
5-156.512	P 1200	15	300
5-156.513	P 1500	15	300
5-156.514	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft

Filmpapper – 75 mm – Multi hål

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmsslippapper med flexibel skumrygg
- Multi hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Övergångar
- Mattning av ytor
- Lämplig för torr och våtslipning
- Manuell användning eller maskinanvändning

Fördelar

- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster
- Bekväm slipning tack vare skumbaksida

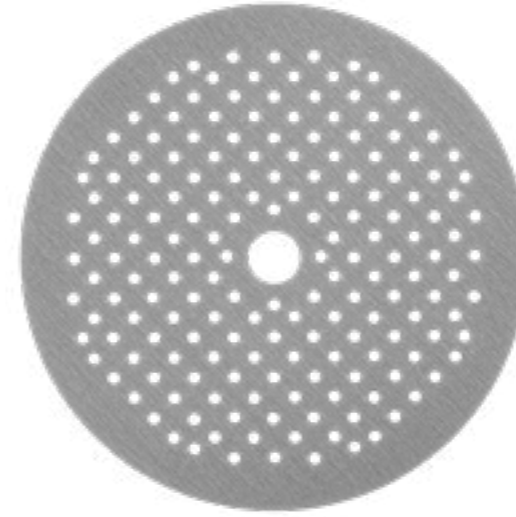
Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder ProFLEX Jupiter Soft H₂O i kombination med CS Sanding Water SW20.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.522	P 1500	15	300
5-156.523	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Filmpapper – 152 mm – Multi hål

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmsslippapper med flexibel skumrygg
- Multi hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Finish
- Utjämnning av borttagna defekter
- Våtslipning

Fördelar

- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster minskar poleringstiden
- Bekväm slipning tack vare skumryggen


Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder ProFLEX Jupiter Soft H₂O i kombination med CS Sanding Water SW20

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.515	P 2500	15	300
5-156.516	P 3000	15	300
5-156.517	P 4000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Filmpapper – 77 mm – Multi hål

**Beskrivning**

- Ultraflexibel mjukfilmsslippapper med flexibel skumrygg
- Multi hål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Finish
- Utjämnning av borttagna defekter
- Våtslipning

Fördelar

- Ytstrukturen behandlas extremt skonsam
- Extremt fint slimpönster minskar poleringstiden
- Bekväm slipning tack vare skumryggen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Sanding Water SW20 i kombination med ProFLEX Jupiter Soft H₂O

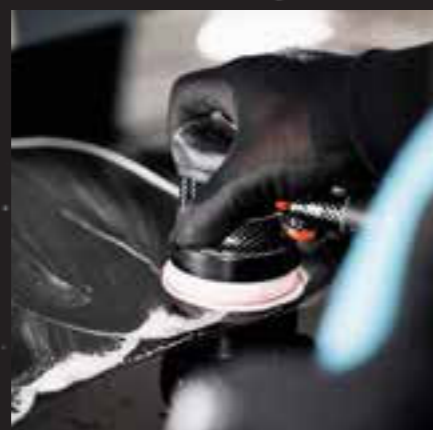
Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.524	P 2500	15	300
5-156.525	P 3000	15	300
5-156.526	P 4000	15	300

NY

★ PROFLEX Callisto



LÅNG LIVSLÄNGD PÅ SLIPMEDEL



EXTREMT FINT SLIPMEDEL



SNABB POLERING

PROFLEX Callisto

Skumslippapper – 150 mm

NY

Beskrivning

- Mineralslipkorn
- Flexibel skumbaksida

Användningsområde

- Smidig slipning precis innan polering
- Perfekt för att ta bort sliprepor
- Fin omslipning av brister
- Idealisk för våtslipning

Fördelar

- Tidsbesparing vid polering
- Lång livslängd
- Skonsam och homogen matning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.797	Korn 3000	15	150
5-158.798	Korn 6000	15	150



PROFLEX Callisto

Skumslippapper – 77 mm

NY

Beskrivning

- Mineralslipkorn
- Flexibel skumbaksida

Användningsområde

- Smidig slipning precis innan polering
- Perfekt för att ta bort sliprepor
- Fin omslipning av brister
- Idealisk för våtslipning

Fördelar

- Tidsbesparing vid polering
- Lång livslängd
- Skonsam och homogen matning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.795	Korn 3000	15	540
5-158.796	Korn 6000	15	540

PROFLEX Callisto

Skumslippapper – 33 mm

NY

Beskrivning

- Mineralslipkorn
- Flexibel skumbaksida

Användningsområde

- Smidig slipning precis innan polering
- Perfekt för att ta bort sliprepor
- Fin omslipning av brister
- Idealisk för våtslipning

Fördelar

- Tidsbesparing vid polering
- Lång livslängd
- Skonsam och homogen matning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.793	Korn 3000	75	2700
5-158.794	Korn 6000	75	2700

Sanding Water SW20

Slipvatten

**Beskrivning**

- Slipvatten
- Silikonfritt

Användningsområde

- Våtslipning på klarlack

Fördelar

- Förlänger slippapprets livslängd
- Optimerar vätningen av slippappret
- Skumning förhindrar att slipdammet binds med vattnet

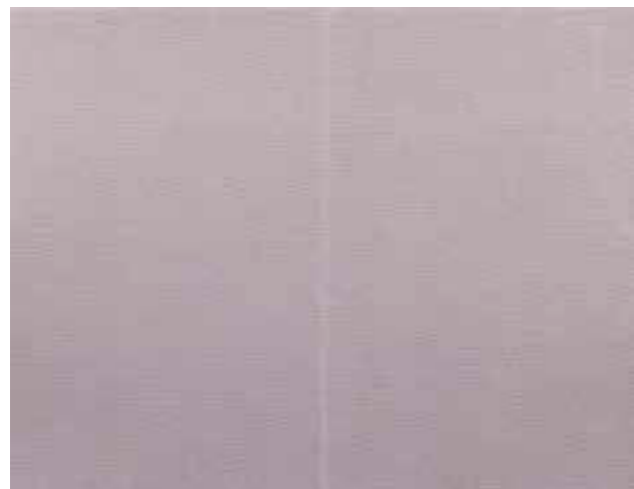
Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning av ProFLEX Neptune Pads med micro Velcro®

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.446	inkl. sprutmunstycke / 1 l	1	14
5-157.447	5 l	1	4

ProFLEX Neptune

Filmpapper – 130 × 170 mm

**Beskrivning**

- Ultraflexibla mjukt filmslippapper
- Aluminiumoxid korn
- Perforerad i mitten

Användningsområde

- Grund Finish
- Övergångar
- Mattning och utjämning av svåråtkomliga områden

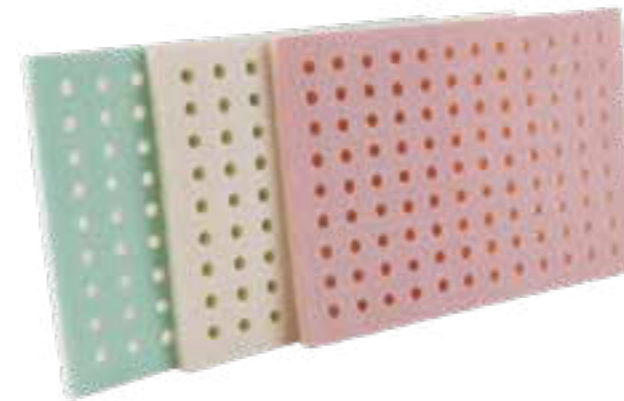
Fördelar

- Ultraflexibel bas anpassar sig perfekt till ytan
- Extremt fint slimpönster

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.472	P 600	50	1000
5-153.473	P 800	50	1000
5-154.454	P 1000	50	1000
5-154.455	P 1200	50	1000
5-153.474	P 1500	50	1000

ProFLEX Neptune Soft

Filmpapper – 130 × 85 mm – Multihål

**Beskrivning**

- Ultraflexibelt mjukt filmark med flexibel skumbaksida
- Multihål
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Grundfinish
- Mattning
- Mattning och tillplattning av svåråtkomliga områden, minsta hörn, veck och gropar
- Lämplig för torr- och våtslipning

Fördelar

- Ultraflexibelt underlag anpassar sig perfekt till ytan
- Extremt fint slimpönster
- Bekväm slipning tack vare skumbaksidan

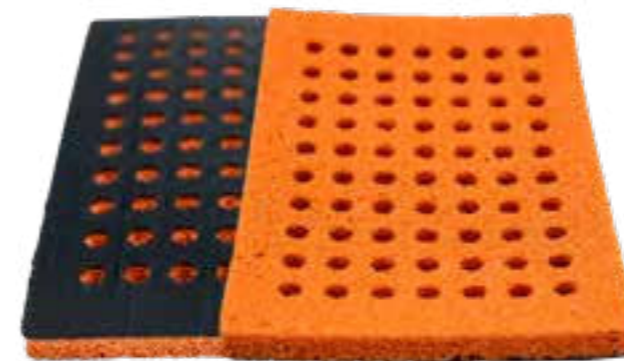
Appliceringsråd

Vi rekommenderar en mellanliggande rengöring av slipytan med en mikrofiberduk. Vi rekommenderar att du använder ProFLEX Neptune Soft med Carsystem ProFLEX Neptune Pad MaxGrip. Vi rekommenderar att du använder Carsystem Sanding Water SW20 för våtslipning.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.791	P 600	20	400
5-157.792	P 800	20	400
5-157.794	P 1000	20	400

ProFLEX Neptune Pad MaxGrip

Hand Pad – 120 × 75 × 6 mm – Multihål

**Beskrivning**

- Handdyna av svamp
- Micro Velcro®
- Hårdhetsgrad: Mjuk – Medium

Användningsområde

- Handdyna för alla Neptune-papper

Fördelar

- Halkfri
- Perfekt för torr- och våtslipning med utmärkt vattentransport (Neptune Soft)
- Mycket bekväm känsla
- Anpassar sig perfekt till ytan

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.097	mjuk – medium	1	100

ProFLEX Neptune Pad

Hand pad – 78 × 123 × 5/7 mm

**Beskrivning**

- Skumplatta för Neptuns slipark
- Micro Velcro®
- 2 graders hårdhet: mjuk + hård

Användningsområde

- Mjukt = svåråtkomliga områden, minsta hörn
- Hård = slipning av jämna ytor

Fördelar

- 2 grader av hårdhet: mjuk och hård

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att fukta ytan något

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.175	78 × 123 × 5 mm / mjuk	1	20
5-154.174	78 × 123 × 7 mm / hård	1	20

ProFLEX Saturn

Filmpapper – 152 mm – 15 hål

Beskrivning

- Specialfilmbaserad slippapper
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde


- Mattering och slipning av extra hårda klarlackstyr
- Slipa vått och torrt

Fördelar

- Hög aggressivitet
- Snabbt avlägsnande av ytstrukturen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att fukta ytan något



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.482	P 800	50	1000
5-153.483	P 1000	50	1000

ProFLEX Saturn

Filmpapper – 75 mm

Beskrivning

- Specialfilmbaserad slippapper
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Matta och slipa på extra hårda klarlackstyr
- Slipa vått och torrt

Fördelar

- Hög aggressivitet
- Snabbt avlägsnande av ytstrukturen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning av ProFLEX Mercury-block mjukt eller hårt. Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.485	P 800	50	1000

**ProFLEX Mercury**

Filmpapper – 29 × 35 mm

**Beskrivning**

- Filmbaserade slipark
- Självhäftande
- Aluminiumoxidkorn

Användningsområde

- Avlägsnande av defekter på ytan
- Utjämning av borttagna defekter

Fördelar

- Extremt snabbt avlägsnande av brister
- Torr användning gör att slippningsprocessen passar även för lite större områden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.437	P 1500	200	4000
5-153.460	P 2000	200	4000
5-153.461	P 2500	200	4000
5-153.462	P 3000	200	4000

ProFLEX Mercury Sanding Block

Slipblock – 27 × 33 × 15 mm

**Beskrivning**

- Gummiblock för användning med ProFLEX Mercury ark
- Två hårdhetsgrader: mjuk + hård

Användningsområde

- Mjuk: Utjämning av defekter (mer flexibel)
- Hård: Utjämning av damnoppor

Fördelar

- Användbar på båda sidor
- Två hårdhetsgrader för hela finishprocessen

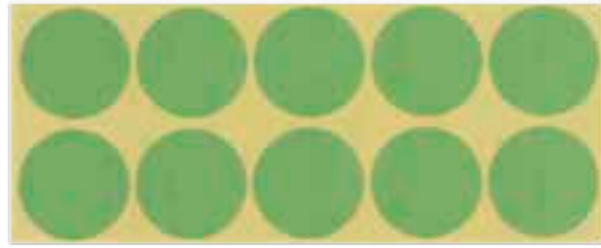
Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning av ProFLEX Back Pad PSA för maskinslipning och Pluto-slipblock för manuell användning. Vi rekommenderar en mellanrengöring av slipytan med en mikrofiberduk.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.555	mjuk / röd	2	100
5-154.173	hård / svart	2	100

ProFLEX Pluto

Filmpapper – 34 mm

**Beskrivning**

- Filmbaserade daisy rondell
- Självhäftande
- Aluminiumoxid korn

Användningsområde

- Avlägsnande av defekter i ytan
- Finish
- Utjämnning av borttagna defekter

Fördelar

- Extremt snabb avverkning av defekter
- Torr användning gör att slipningsförloppet syns omedelbart

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.428	P 1500	100	6000
5-154.429	P 2000	100	6000
5-154.430	P 2500	100	6000
5-154.431	P 3000	100	6000
5-154.432	P 4000	100	6000
5-154.433	P 5000	100	6000

ProFLEX Pluto Sanding Block

Slipkloss

**Beskrivning**

- Gummiblock för användning med Pluto rondeller
- Två hårdhetsgrader: mjuk + hård

Användningsområde

- Mjuk: utjämnning av defekter (mer flexibel)
- Hård: utjämnning av damnoppor

Fördelar

- Användbar på båda sidor
- Två hårdhetsgrader för hela finishprocessen
- Rundade kanter perfekt för släta rundningar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.557	röd/mjuk	2	100
5-156.556	svart/hård	2	100

ProFLEX Back Pad PSA

Underläggsplatta – 30 mm

**Beskrivning**

- PSA cellulär gummibakplatta för ProFLEX Pluto daisy rondeller

Användningsområde

- Användbar med CS Mini Sanding Macine
- Kan användas med ProFLEX Pluto daisy rondeller

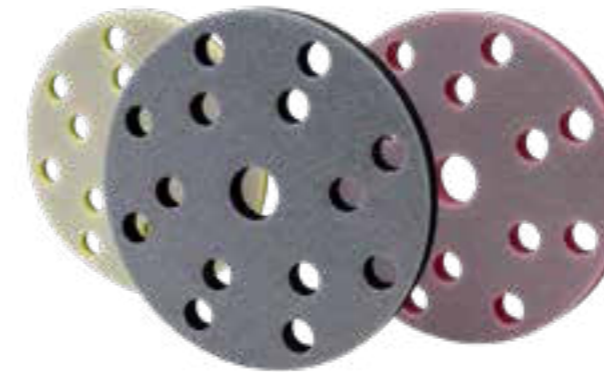
Fördelar

- Perfekt balans mellan skärkraft och jämnt slipmönster i den slutliga slipprocessen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.153	klister / 1/4 "innergänga	2	2

ProFLEX Interface Pad

Mellanläggsplatta – 150 mm – 15 hål

**Beskrivning**

- Mellanläggsplattor med micro Velcro® för ProFLEX Jupiter slippapper
- Tre hårdhetsgrader: mjuk, medium, hård
- Hård = 5 mm
- Medium och mjuk = 10 mm

Användningsområde

- Micro Velcro® tillåter användning av mjuka filmslippapper (ProFLEX Jupiter)
- Mjuk = finaste slipmönstret för slutlig slipning
- Medium = balans mellan skärkraft och jämnhet
- Hård = högsta skärkraft

Fördelar

- Val mellan tre olika hårdhetsgrader
- Micro Velcro® framkallar inte repor genom det mjuka filmslippappret.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.295	mjuk / 10 mm	1	20
5-154.193	medium / 10 mm	1	20
5-155.100	hård / 5 mm	1	30

ProFLEX Interface Pad

Mellanläggspatta – 150 mm

**Beskrivning**

- Mellanläggspattorna med mikro Velcro® för ProFLEX Jupiter slippapper
- 2 hårdhetsgrader: mjuk + hård
- Tjocklek: 5 mm

Användningsområde

- Micro Velcro® tillåter användning av mjuka filmslippapper (ProFLEX Jupiter)
- Mjuk = finaste slipmönstret för slutlig slipning
- Hård = högsta skärkraft

Fördelar

- Välj mellan två olika hårdhetsgrader
- Micro Velcro® framkallar inte repor genom det mjuka filmslippappret

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.101	mjuk	1	30
5-155.099	hård	1	30

ProFLEX Interface Pad

Mellanläggspatta – 75 mm

**Beskrivning**

- Mellanläggspattor med mikro Velcro® för ProFLEX Jupiter slippapper
- Tre hårdhetsgrader: hårt, medium, mjukt
- Hård = 5 mm
- Medium och mjuk = 10 mm

Användningsområde

- Micro Velcro® tillåter användning av mjuka filmslippapper (ProFLEX Jupiter)
- Mjuk = finaste slipmönstret för slutlig slipning
- Medium = balans mellan skärkraft och jämnhet
- Hård = högsta skärkraft

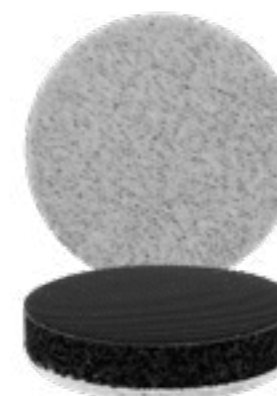
Fördelar

- Välj mellan tre olika hårdhetsgrader
- Micro Velcro® framkallar inte repor genom det mjuka filmslippappret.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.296	mjuk / 10 mm	1	20
5-154.194	medium / 10 mm	1	20
5-155.098	hard / 5 mm	1	30

ProFLEX Interface Pad

Mellanläggspatta – 30 mm

**Beskrivning**

- Mellanläggspattor med micro Velcro® för ProFLEX Jupiter daisy rondeller
- Cellgummikudde
- Tjocklek: 5 mm

Användningsområde

- Användbar med ProFLEX Jupiter daisy rondeller

Fördelar

- Hårt cellulärt gummi ger mer stabilitet och skärkraft
- Micro Velcro® framkallar inte repor genom det mjuka filmslippappret

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.137	5 mm	5	500

Paint Planer

Lackhyvel och hållare

**Beskrivning**

- Lackhyvel och hållare
- Hållaren på framsidan är för förvaring av lackhyveln
- På baksidan kan du använda Daisy rondeller med Velcro®


Användningsområde

- Borttagning av defekter

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.995	Lackhyvel	1	1
5-142.996	Hållare	1	1

Mini Sanding Discs Kardborre

Mini sanding discs – Velcro®

**Beskrivning**

- Pappersbaserad daisy rondeller
- Vågformad Velcro®

Användningsområde

- För att ta bort lackfel, repor och dammpartiklar
- Utjämnning av borttagna defekter

Fördelar

- Inga vassa kanter tack vare sin vågform
- Extremt fint slipmönster

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.592	P 1500 / 1,000 st / påse	1	5
5-156.593	P 3000 / 1,000 st / påse	1	5
5-156.594	P 4000 / 1,000 st / påse	1	5

Fine Block

Finslipningskloss

**Beskrivning**

- Finslipblock av kol

Användningsområde

- Borttagning av större färgdefekter t.ex. färgdroppar eller stora damnoppor

Fördelar

- Självslipande

Appliceringsråd

Vi rekommenderar en mellanliggande rengöring av slipytan med en mikrofiberduk. Vi rekommenderar att du använder ProFLEX Neptune Soft med Carsystem ProFLEX Neptune Pad MaxGrip. Vi rekommenderar att du använder Carsystem Sanding Water SW20 för våtslipning.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.979	800	1	10
5-140.980	1500	1	10
5-140.981	2000	1	10
5-140.982	3000	1	10



Rupes Skorpion III RH

Excenterslipmaskin, pneumatiska



Beskrivning

- Enhands pneumatisk excenterslipmaskin
- 3 mm / 6 mm / 9 mm slag
- Velcro® underläggsplatta: 150 mm
- Justerbar hastighet upp till 11000 rpm.
- Gänga: M8

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.334	RH353A / 3 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
5-157.335	RH356A / 6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
5-157.336	RH359A / 9 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

RUPES Random Orbital Sander ER

Slipmaskin, elektrisk



Beskrivning

- Slipmaskin - elektrisk
- 3 mm / 5 mm SLAG
- Velcro®-stödplatta: 150 mm
- Hålmönster: Flerhål
- Justerbar hastighet upp till 10 000 rpm
- Gänga: M-8F

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.283	ER303TE / 3 mm slag diameter	1	1
5-158.284	ER305TE / 5 mm slag diameter	1	1

Rupes Skorpion E RX

Excenterslipmaskin, elektriska



Beskrivning

- Elektrisk excenter enhandslipmaskin
- 3 mm / 6 mm slag
- Velcro®underläggsplatta: 150 mm
- Justerbar hastighet upp till 10 000 rpm.
- Inngänga: 5/16"
- Effekt: 250 watt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.326	RX253A / 3 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
5-157.328	RX256A/6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

Rupes Random Orbital Sander TA6A

Excenterslipmaskin Triple Action, pneumatiska

**Beskrivning**

- Pneumatisk excenterslipmaskin
- 6 mm slag
- Velcro® underläggsplatta: 150 mm
- Justerbar hastighet upp till 8000 rpm.
- Gänga: M8

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.339	TA6A / 6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

Rupes Orbital Sander SL42AES

Planslip, elektrisk

**Beskrivning**

- Elektrisk planslip
- 4,8 mm slag
- Storlek: 70 x 400 mm
- Reglerbar hastighet upp till 7000 rpm
- Effekt: 550 watt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.329	SL42AES / 4,8 mm orbital diameter / 70 x 400 mm	1	1

Rupes Back Pad

Underläggsplatta - 150 mm

**Beskrivning**

- Underläggsplatta med Carsystem-hålmönster
- 25 - hål + oval mitthål
- Hålmönstret baserat på 15-hålmönstret + ytterligare 10 hål
- Hårdhet: Hård
- Gänga: M8 och 5/16 "
- För TA-ER-BR-RH-maskiner

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.291	Rupes 981.500 - M8 / 150 mm	1	10
5-158.292	Rupes 981.600 / 5/16 " / 150 mm	1	10

Rupes Orbital Sander SLP41A

Planslip, pneumatiska

**Beskrivning**

- Pneumatisk planslip
- 4,8 mm slag
- Storlek: 70 x 400 mm
- Justerbar hastighet upp till 10000 rpm.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.337	SLP41A / 5 mm orbital diameter / 70 x 400 mm	1	1
5-157.559	gummiplatta / 70 x 400 mm	1	1

Rupes Orbital Sander RE21ALN

Planslip, pneumatiska

**Beskrivning**

- Pneumatisk enhandsplanslip
- 3 mm slag
- Storlek: 70 x 198 mm
- Justerbar hastighet upp till 11 000 rpm.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.454	RE21ALN / 3 mm orbital diameter / 70 x 198 mm	1	1
5-157.558	70 x 198 mm / slipplatta / 70 x 198 mm	1	1

RUPES Random Orbital Single-Hand Sander RA75

Slipmaskin, pneumatisk

**Beskrivning**

- Pneumatisk enhandsslipmaskin
- 3 mm slag
- Ø Kardborrband: 75 mm
- Justerbar hastighet upp till 11 000 rpm.
- Gånga: 5/16"

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.333	RA75 / 3 mm orbital diameter / 75 mm	1	1
5-147.663	Rupes Pad Velcro 5/16"-RA75 mjuk- 75 mm	1	1

Rupes Mini Random Orbital Sander LD30

Mini excenterslipmaskin, pneumatiska

**Beskrivning**

- Pneumatisk mini excenterslipmaskin
- 1,5 mm slag
- Velcro® underläggsplatta: 30 mm
- Justerbar hastighet upp till 7500 rpm.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.330	LD30 / 1.5 mm orbital diameter / 30 mm	1	1

Rupes Random Orbital Sander TA50

Excenterslipmaskin, pneumatiska

**Beskrivning**

- Pneumatisk mini excenterslipmaskin
- 3 mm slag
- Velcro® underläggsplatta: 50 mm
- Reglerbar hastighet upp till 15 000 rpm
- Gånga: M6

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.338	TA50 / 3 mm orbital diameter / 50 mm	1	1

RUPES Ibrid Nano

Batteridrivna minislip- och polermaskin

**Beskrivning**

- Batteridrivna minislipmaskin
- Försedd med: 12 mm slag och 50 mm Velcro® städplatta
- Justerbar hastighet upp till 5 000 rpm.
- Drifttid: Ca. 30 min
- Laddningstid: Ca. 20 min
- Gånga: M14-M

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.318	HR81M/STB Ibrid Nano short neck	1	1
5-157.319	HR81ML/STB Ibrid Nano long neck	1	1
5-158.370	Polisk Pad 9.DA 40S / extrafin / vit	6	6
5-157.718	Polish Pad 9.BF40M	6	6
5-157.717	Polish Pad 9.BF 40H	6	6
5-157.784	Back pad / Velcro® daisy discs / 30 mm	1	1
5-157.785	Polishing back pad / Velcro® daisy discs / 50 mm	1	1
5-157.786	Back pad / Self adhesive daisy discs / 30 mm	1	1
5-157.787	Rotationsenhet	1	1
5-157.788	Orbital diameter unit / 3 mm	1	1

Rupes Ibrid Nano Q-MAQ

Batteridrivna minislip- och polermaskin

**Beskrivning**

- Batteridrivna excenterslipmaskin
- 3 mm orbital diameter
- Velcro® underläggsplatta: 75 mm
- Reglerbar hastighet upp till 5000 rpm
- Drifttid: ca. 30 minuter.
- Laddningstid: ca. 20 minuter.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.320	MAQ HQM83 / STB / Ibrid Nano Q-MAG	1	1
5-157.644	underläggsplatta / 75 mm	1	1

Rupes Compact Vacuum Cleaner SV10E

Kompakt dammsugare

Beskrivning

- Kompakt dammsugare för att extrahera damm och slipdamm i verkstaden
- Kan kombineras med RUPES Carrier för polering och slippapper
- Uttag för el med automatisk påslagning (max. 1000 W)
- Väljarknapp för inställning av sugeffekt
- Dampåsens volym: 3,5 kg
- Ljudnivå: 75 dB(A)



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.464	SV10E	1	1
5-157.603	Dammsugarpåsar för SV10E	1	1

Rupes Vacuum Cleaner S145

Dammsugare

Beskrivning

- Mobil dammsugare med 5 m slang
- Tankvolym: 45 L
- Luftflöde: 3400 L / min.
- Ljudnivå: 67 dB (A)
- Effekt: 1200 w Max. Effekt: 2400 W



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.343	S145L Profi Vacuum Cleaner	1	1
5-157.344	S145PL Profi Dammsugare	1	1
5-157.471	S145EM Dammsugare	1	1
5-157.472	S145EPM Dammsugare	1	1
5-157.560	Dammsugarpåsar S Serie	1	1

Rupes Workshop Carrier KC28

Verkstadsvagn

Beskrivning

- Verkstadsvagn för dammsugare
- Utrustning:
 - 2 Verktygshållare
 - 2 Hållare för sugslangar
 - 2 Roterande främre hjul med bromsar
- Förvaringsfack, låsbart med nyckel
- Arbetsyta med stor universallåda
- Ergonomiskt handtag



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.341	KC28	1	1
5-157.469	Pegboard för KC28	1	1

Rupes Carrier

Vagn för polermedel och slipmedel

Beskrivning

- Verkstadsvagn för polering och slipmedel
- 3 Systainer med lådor
- Förvaringsfack med extra upphängning för polermaskiner
- Elanslutning för elverktyg
- Slag- och stötsäker plast



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.342	Carries	1	1

Excenter Classic

Slipmaskin, pneumatisk

Beskrivning

- Pneumatisk slipmaskin utan stödplatta
- 5 mm slag
- Gänga: 5/16" 24 inngänga

Användningsområde

- För alla slipningssteg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.838	Excenter Classic Service Kit	1	1
5-139.653	(utan stödplatta) / 5 mm orbital diameter	1	1
5-146.626	anslutningsdel	1	1

Finish Sander RC 9332

Excenterslipmaskin 75 mm, pneumatiska

Beskrivning

- Pneumatisk excentrisk enhandslipmaskin
- 2,5 mm slag
- Justerbar hastighet upp till 10 000 rpm
- Inngänga: 1/4 "



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.388	inkl. stödplatta / 2.5 mm orbital diameter / 75mm Ø	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Mini slipmaskin, pneumatisk

Beskrivning

- Pneumatisk excenterslipmaskin för daisy rondeller inkl. 2 underläggsplattor (För Velcro® och PSA-skivor)
- Justerbar hastighet upp till 7500 rpm.
- Gänga: 5/16 "



Användningsområde

- Slipa med daisy rondeller
- För kardborre- och PSA-rondeller

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.724	Mini Sanding Machine RC 9330 / inkl. stödplatta klister & kardborre	1	1

Mini Back Pad

Finsih underläggsplatta

Beskrivning

- Ersättningsplatta för minislipmaskin RC 9330
- För självhäftande rondeller / för Velcro® rondeller
- Inner gänga: 1/4 "



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.768	Mini Back Pad 28 mm Klister / medium / 1/4 "innergänga	1	5
5-144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip / medium / 1/4 " invändig gänga	1	5

Excenter Back Pad T.19

Underläggsplatta – 150 mm



Beskrivning

- Underläggsplatta med Carsystem-hålmönster
- 25 hål + oval mitthål
- Hålmönstret baseras på 15-hålmönstret och ytterligare 10 hål
- Tre grader av hårdhet: mjuk, medium, hård

Användningsområde

- Mjuk = lägsta skärkraft högsta flexibilitet
- Medium = Balans mellan skärkraft och flexibilitet
- Hård = Högsta skärkraft – lägsta flexibilitet

Fördelar

- Val mellan tre olika hårdhetsgrader

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.564	Kardborre / 25 hål / M8 och 5/16" / mjuk	1	100
5-156.227	Grip / 25 hål / M8 och 5/16" / medium	1	100
5-156.563	Grip / 25 hål / M8 och 5/16" / hård	1	100

Excenter Back Pad Multi M

Underläggsplatta – 150 mm

Beskrivning

- Multi-hole Underläggsplatta
- Hårdhetsgrad: medium
- Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga excentermaskiner
- Inkl. M8 och 5/16 "skruvar + Festool specialadapter



Användningsområde

- Universell underläggsplatta för torrslipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.570	X-Velcro® / Multi hål / M8 & 5/16" + Festool special adapter	1	100

Finish Sander Back Pad

Underläggsplatta – 77 mm

Beskrivning

- Ersättningsbackplatta för Finish Sander RC 9332
- Gänga: 5/16 " (fast skruv)



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.917	Finish Sander Stödplatta / 5/16 "UNF-anslutningar	1	1

Interface Pad

Mellanläggsplatta – 150 mm



Beskrivning

- Mellanläggsplatta med Carsystem-hålmönster
- 25 hål + oval mitthål
- Hålmönstret baseras på 15-hålmönstret och ytterligare 10 hål
- Tjocklek: 5 mm + 10 mm

Användningsområde

- Slipning på alla ytor med kurvor, rundningar och kanter
- Användbar med Carsystem P.19 och F.19 slipskivor

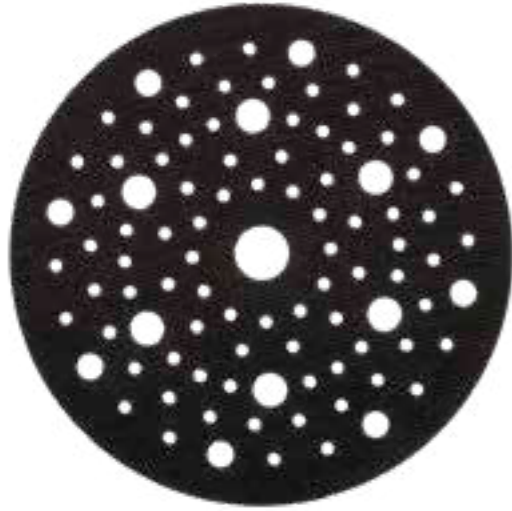
Fördelar

- Perfekt anpassning till ytan
- Minimerar risken för genomslipning
- Ovalt mitthål hjälper till att passa en ny rondell perfekt på plattan

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.225	Interface Pad IFP / 25 hål / 10 mm	2	50
5-156.226	Interface Pad IFP / 25 hål / 5 mm	2	50

Pad Saver

Mellanläggspatta -150 mm

**Beskrivning**

- Mellanläggspatta med Multi hål för alla vanliga hålsystem
- Tjocklek: 3 mm

Användningsområde

- Pad Saver används som ett andra Velcro® skikt

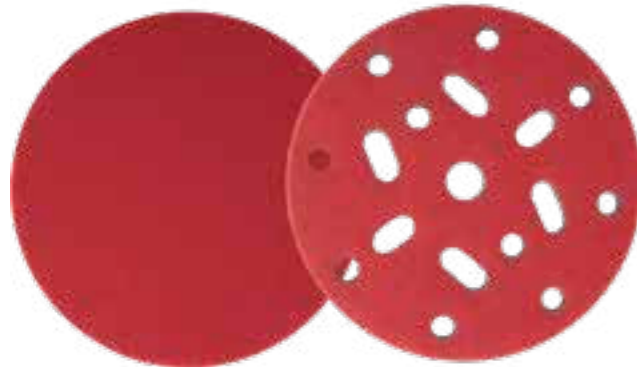
Fördelar

- Sparar på den ursprungliga Velcro® skiktet underläggspattan

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.099	Pad Saver / 5 st./påse	1	100

Soft Interface Pad

Mellanläggspatta - 150 mm

**Beskrivning**

- Universal mellanläggspatta
- Multi hål system för alla vanliga hålsystem
- Tjocklek: 5 mm och 10 mm

Användningsområde

- Slipning på alla områden med kurvor, rundningar och kanter

Fördelar

- Perfekt anpassning till ytan
- Minimerar risken för genomslipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.585	kardborre / ohålat / 150 mm	2	10
5-140.584	grip / universal	2	10

Soft Interface Pad

Mellanläggspatta - 73 mm

**Beskrivning**

- Mjuk mellanläggspatta
- Tjocklek: 10 mm

Användningsområde

- För all finslipning

Fördelar

- Perfekt anpassning till ytan
- Ger ett fint och jämnt slipmonster

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.923	Soft Interface Pad / Kardborre	1	10

Sanding Block Disc Kit 150

Handslipkloss Set - Velcro®

**Beskrivning**

- Uppsättning av handslipkloss med justerbar dammsugning
- Fyra utbytbara bottenplattor för jämna, konkava och konvexa ytor
- Flerhål för alla vanliga slippapper

Användningsområde

- Användbar med 150 mm slippapper med Velcro®

Fördelar

- Fyra utbytbara basplattor för jämna, konkava och konvexa ytor
- Justerbar dammsugningsventil

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.904	Sanding Block Rondell Kit / 15 hål / 150 mm	1	1

Sanding Block 198 Kit

Handslipkloss Set - Velcro®

**Beskrivning**

- Set med handslipkloss med justerbart dammsug
- Fyra utbytbara bottenplattor för jämna, konkava och konvexa ytor
- Multi hål för alla vanliga slipark

Användningsområde

- Användbar med Carsystem P.19 slipark 70 x 198 mm

Fördelar

- Fyra utbytbara basplattor för jämna, konkava och konvexa ytor
- Justerbar dammsugningsventil

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.702	22 hål	1	1

Sanding Block 198 Grip

Handslipkloss – Velcro®

**Beskrivning**

- Handslipkloss med dammsug

Användningsområde

- Användbar med Carsystem P.19 slipark 70 × 198 mm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.962	2 × 4 hål	1	5

Sanding Block 400 Grip

Handslipkloss – Velcro®

**Beskrivning**

- Handslipkloss med dammsug

Användningsområde

- Användbar med Carsystem P.19 slipark 70 × 400 mm och Carsystem N20 Nät slipark

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.964	2 × 7 hål	1	5

Sanding Block 400 Grip Flex

Handslipkloss – Velcro®

**Beskrivning**

- Flexibel handslipfil med dammsug
- Fri variabel för konkava och konvexa ytor

Användningsområde

- Användbar med Carsystem P.19 slipark 70 × 400 mm och Carsystem N20 Nät slipark

Fördelar

- Justerbar för konkava eller konvexa ytor

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.088	14 hål	1	5

Sanding Block Box Grip

Handslipkloss – Velcro®

**Beskrivning**

- Handslipkloss polyuretan
- Fyra olika klossar konkava och konvexa

Användningsområde

- Användbar med 150 mm Velcro® slippapper

Fördelar

- Slipkloss för konkava och konvexa ytor

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.009	Velcro® 150 mm	1	16

Sanding Block Grip

Handslipkloss – Velcro®

**Beskrivning**

- Handslipkloss polyuretan

Användningsområde

- Användbar med 150 mm Velcro® slippapper

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.439	150 mm	1	6

Sanding Block Hard

Handslipkloss – hård

**Beskrivning**

- Slipkloss av hårt gummi

Användningsområde

- För utjämning av ytor
- Våt och torr slipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.431	125 mm × 70 mm	1	12

DRY COAT 2.0 STARTERSET

CARSYSTEM DRY COAT 2.0 STARTERSET är en modifiering av sin föregångare. Applikatorn är ännu mer ergonomisk och bekväm att hålla i. Svampen är gjord av mycket finporigt material och kan bytas ut via kardborre. Kontrollpulvret gnids på ytan för att synliggöra strukturer och defekter. Med hjälp av parkeringsytan är en hållbar och ren förvaring möjlig.

Dry Coat 2.0 – Starter Set

Kontrollpulver Svart

NY

Beskrivning

- Finaste slipkontrollpulver i en modifierad upplaga
- Start-Set: Applikator + finskumring (kardborre) + 2 x 30 g pulverpatron + förvaring
- Refill-set: Kontrollpulverpatroner svart eller orange
- Grundmaterial: Natron kalk-borosilikat- glas

Användningsområde

- Slipkontroll på spackel, filler och primer
- Färg: Svart – för ljusa ytor
- Färg: Orange – för mörka ytor

Fördelar

- Gör de finaste defekterna och nålhålen synliga
- Aerosol- och lösningsmedelsfritt / arbetskydd – täpper inte igen slippappret
- Enkel enhandsapplicering
- Enkelt patronbyte tack vare kardborreskumringen
- Hållbar förvaringslåda ingår
- Enskilda komponenter kan beställas: Skumringar, pulverpatroner

Appliceringsråd

Kontrollpulvret når djupt in i alla defekter på ytorna, så alla typer av repor, nålhål blir synliga. Carsystem Dry Coat 2.0 kräver ingen torktid eller maskering. Kontrollpulvret kan slipas direkt efter applicering.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.486	Startkit / svart / 2 x 30 g inkl.	1	8
5-158.488	Dry Coat 2.0 skumring set om 2	1	200



Dry Coat-black

Kontrollpulver – svart



Beskrivning

- Mycket fint pulver som gnids in i ytans porer – det gör slipmärken och strukturer synliga

Användningsområde

- Slipkontrollpulver för spacklade eller grundade ytor
- Svart för ljusa underlag

Fördelar

- Gör finaste repor, brister och strukturer synliga
- Lösningsmedelfritt (täpper inte till slippapper)
- Pulverpatron är skyddad i handtaget

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-128.366	Set kontrollpulverdyna + 2 x 30 g refill / svart	1	6
5-158.489	refill, 2pcs. / pack / svart / 30 g	1	120

Dry Coat-orange

Kontrollpulver – orange



Beskrivning

- Mycket fint pulver som gnids in i ytans porer – det gör slipmärken och strukturer synliga

Användningsområde

- Slipkontrollpulver för spacklade eller grundade ytor
- Orange för mörka underlag

Fördelar

- Gör finaste repor, brister och strukturer synliga
- Lösningsmedelfritt (täpper inte till slippapper)
- Pulverpatron är skyddad i handtaget

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-133.849	Set kontrollpulverdyna + 2 x 30 g refill / orange	1	6
5-158.490	refill, 2pcs. / pack / orange / 15 g	1	120

Control-Spray

Slipkontrollspray

**Beskrivning**

- Svart slipkontrollspray sätter ett lager kontrollfärg på ytan för att göra slipningsdefekter synliga

Användningsområde

- För kontroll av slipningen på spacklade eller grundade ytor

Fördelar

- Gör de finaste defekterna i ytan synliga
- Snabbtorkande, fettfri och silikonfri

Appliceringsråd

Max. 4000 rpm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.779	svart / 400 ml	1	12

Tape Off Disc Premium

Multidekorborttagare

**Beskrivning**

- Skiva för borttagning av klistermärke eller limrester
- Karamellukt

Användningsområde

- Restfri avlägsnande av klistermärken, dekorband, dekaler etc.

Fördelar

- Ingen missfärgning av färgen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.013	90 mm / set om 2 skivor + 1 adapter	1	50

Tape Off Tool

Axiell slipmaskin

**Beskrivning**

- Pneumatisk axiell kvarn
- Fördröjd runout

Användningsområde

- Används med Carsystem Tape off skivor

Fördelar

- Minskad hastighet för att undvika skador på lacken

Appliceringsråd

100 mm = max. 6000 varv / min. 150 mm = max. 4000 varv / min.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-133.172	1 axiell slipmaskin	1	1

Stripping Disc

Grovrengöringsrondell

**Beskrivning**

- Grovrengöringsrondell för att ta bort halvmjukt material och färg med maskin

Användningsområde

- Avlägsnande av halvmjuka material som underbeläggning, stenflisskydd, tätningsmedel och rost med maskin

Fördelar

- Substratet förblir oskadat

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-127.999	100 mm	10	10
5-128.000	150 mm	10	10

SUPER FLEX MULTI *LIGHT*
MULTI GREEN RAPID FILL POLYESTER
METALLIC SPRAY *PLUS* PLASTIC PRO
CARBO SPACKEL GLAS
STEEL FASER ALU SPEZIAL
CHANGER *ANTI RUST* ELASTIC
PUTTY MIX BOARD **SPEEDMIXER**
PUTTY KNIFE



Multi

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Universal spackel
- Färg: Beige

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Mycket lätt att applicera tack vare sin krämiga konsistens
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.857	beige / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.977	beige / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-134.155	beige / 1,5 kg cartridge incl. hardener	1	8
5-132.214	beige / 2,9 kg patron inkl. härdare	1	6
5-128.145	beige / 9,7 kg patron inkl. härdare	2	2

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Light

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Ultralätt spackel
- Färg: ljus Beige

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.503	beige / 1,3 kg burk inkl. härdare	1	6
5-142.155	beige / 2,2 kg patron inkl. härdare	1	6
5-142.156	beige / 7,0 kg patron inkl. härdare	2	2

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Silver Light

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Lättvikts spackel
- Färg: Silver

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Skapar en visuellt snygg övergångszon tack vare dess silverfärg
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.795	silver / 1,5 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Plus

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Universal spackel
- Färg: Vit

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Bra balans mellan att vara halvfast och krämig
- Mycket lätt att applicera
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.451	vit / 1,6 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Soft

Polyester – multifunktionsspackel



Beskrivning

- Multifunktionell polyesterspackel
- Fyll och finspackel
- Färg: Ljusgrå

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Mycket lätt att applicera tack vare sin krämiga konsistens
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.206	ljus grå / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Blue Changer

Polyester – multifunktionsspackel



Beskrivning

- Multifunktionell polyesterspackel
- Universal spackel
- Färg: Blå

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Färgförändring under härdningstiden från blått till grått
- Mycket lätt att applicera tack vare sin krämiga konsistens
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.623	blå / 2.0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Changer

Polyester – multifunktionsspackel



Beskrivning

- Multifunktionell polyesterspackel
- Fyll och finspackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Färgförändring under härdningstiden från grönt till gult
- Minskad ytfukt efter härdning
- Bra balans mellan att vara halvfast och krämig
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.622	grön / 1.6 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green SF

Polyester – multifunktionsspackel Styren fri



Beskrivning

- Multifunktionell polyesterspackel
- Styrenfri
- Färg: Grön
- Styrenfritt spackel skiljer sig åt i den typiska spackellukten

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Styrenfritt
- Mycket lätt att applicera tack vare sin
- Krämig konsistens
- Multi vidhäftning

Appliceringsråd

Första slipningssteget med P150 möjligt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.543	grön / 1,75 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Plus 1.0 Super Light

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Ultralätt spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Helt torr yta efter härdning
- Förbättrad slipbarhet tack vare det senaste fyllmedlen 20% kortare torktid
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.357	grön / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-152.978	grön / 1,6 kg patron inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green

Polyester – multifunktionsspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Universal spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Minskad ytfukt efter härdning
- Bra balans mellan att vara halvfast och krämig
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.706	grön / 1,6 kg burk inkl. härdare	1	6
5-147.337	grön / 2,52 kg patron inkl. härdare	1	6
5-149.134	grön / 8,11 kg patron inkl. härdare	1	2

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Glas

Polyester – multifunktionsspackel glasfiberförstärkt

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel > Glasfiberförstärkt spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP-delar
- Perfekt lämplig för reparation av GRP

Fördelar

- Korta glasfibrer
- Multi vidhäftning
- Mycket exakt applicering

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.707	grön / 1,6 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Glas Light

Multifunktionell glasfiberförstärkt lätt polyesterspackel

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Glasfiberförstärkt ultralätt spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP

Fördelar

- Korta glasfibrer
- Multividhäftning
- Mycket exakt applicering
- Optimerad slipbarhet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.116	grön / 1,3 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

060 Spackel

Multi Green Rapid

Polyester – multifunktionsspackel



Beskrivning

- Multifunktionell polyesterspackel
- Universell spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla ut små till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ingen ytfukt efter härdning
- Förbättrad slipbarhet tack vare de senaste fyllmedlen
- Härdningstid: 10 min / 20 °C objekttemperatur
- Multividhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.233	grön / 1,3 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓



Elastic Green

Polyester – finspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Finspackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ger en jämn yta utan porer
- Minimerar sliptiden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.708	grön / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Flow

Polyester lätt spackel



Beskrivning

- Universalspackel
- Självutjämnande, icke-porös yta
- Färg: Gulgrön

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter och repor

Fördelar

- Ingen ytfukt efter härdning
- Slät, porfri yta
- Lätt att slipa

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-159.013	1,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-158.973	3,3 kg burk inkl. härdare	1	4

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Soft

Polyester – fyllspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Fyllspackel
- Färg: Beige

Användningsområde

- För att fylla medelstora till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Lätt att applicera tack vare sin krämiga konsistens

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.853	beige / 0,9 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.972	beige / 1,8 kg burk inkl. härdare	1	6
5-132.116	beige / 2,6 kg patron inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fill

Polyester – fyllspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Fyllspackel
- Färg: Grå

Användningsområde

- För att fylla djupa till mycket djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Mycket hög fyllningsprestanda

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-127.971	grå / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Metallic

Polyester – fyllspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Fyllspackel
- Hög densitet på grund av aluminiumnehåll
- Färg: Silver

Användningsområde

- För att fylla medelstora till djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Skapar en visuellt snygg övergångszon tack vare sin silverfärg

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.852	silver / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.911	silver / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Alu Spezial

Polyester – hårt spackel



Beskrivning

- Särskild polyesterspackel
- Hårt spackel
- Extremt hög hårdhetsintervall
- Färg: Ljusgrå

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter
- Ombyggnad av kanter och aluminiumdelar

Fördelar

- Ersätter tennapplikationen för aluminium
- Liknande egenskaper som aluminium
- Ingen gardinbildning av övergångszoner

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.524	ljus grå / 1,8 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Steel

Polyester – hårt spackel



Beskrivning

- Särskild polyesterspackel
- Hårt spackel
- Extremt hög hårdhet
- Färg: Alu-grå

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter
- Omformning av deformerade kanter

Fördelar

- Ersätter tenn applikationen för svetsade stålpaneler
- Hög motståndskraft
- Snabbtorkande

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.587	alu-grå / 0,9 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Anti Rust Putty

Anti rost spackel



Beskrivning

- Särskild polyesterspackel
- Anti rost spackel
- Färg: Röd-brun

Användningsområde

- För att fylla små defekter, bucklor och repor
- Ger ytterligare rostskydd

Fördelar

- Ytterligare rostskikt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.612	röd-brun / 1,8 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Elastic weiss

Polyester – finspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Finspackel
- Färg: Vit

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ger en jämn yta utan porer
- Minimerar sliptiden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.856	vit / 1 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.975	vit / 2,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-132.115	vit / 3 kg patron inkl. härdare	1	6
5-132.723	vit / 10 kg patron inkl. härdare	2	2

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Elastic beige

Polyester – finspackel



Beskrivning

- polyesterspackel
- Finspackel
- Färg: Beige

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ger en jämn yta utan porer
- Minimerar sliptiden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.855	beige / 1 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.976	beige / 2 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Liquid Putty

Polyester – flytspackel

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Flytande spackel
- Färg: Beige

Användningsområde

- För att fylla små defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ger en perfekt resultat fri från porer
- Självutjämnande

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.496	beige / 1,04 kg flaska inkl. härdare	1	8

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Faser

Polyester – glasfiberförstärkt

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Speciell glasfiberspackel
- Mindre fibrer och mer harts jämfört med normala glasfiberspackel
- Färg: Brun-transparent

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP-delar
- Perfekt lämplig för reparation av GRP

Fördelar

- Extra långa glasfibrer

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.443	brun – transparent / 1,4 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glas

Polyester – glasfiberförstärkt

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Glasfiberförstärkt spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP-delar
- Perfekt lämplig för reparation av GRP

Fördelar

- Extra långa glasfibrer

Appliceringsråd

Vit härdare förhindrar färgförändring av spackelytan. Inre eller icke synliga områden behöver inte nödvändigtvis lackeras över tack vare den vita färgtonen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.854	grön / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	6
5-127.974	grön / 1,8 kg inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glas white

Polyester – glasfiberförstärkt

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Glasfiberspackel
- Färg: Vit

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP-delar
- Perfekt lämplig för reparation av GRP

Fördelar

- Extra långa glasfibrer

Appliceringsråd

Godkänd av Bilplastteknik

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.808	vit / 1,8 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Multi Super Flex

Polyester spackel hög elastisk

**Beskrivning**

- Multifunktionell polyesterspackel
- Hög elastiskt spackel
- Färg: Mörkgrå

Användningsområde

- För att fylla små defekter, bucklor och repor på mycket flexibla plastdelar

Fördelar

- Ingen vidhäftningsförlust i övergångszonen
- Ingen vidhäftningsgrunder nödvändig
- Multi vidhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.284	1,8 kg burk inkl. härdare / mörk grå	1	10

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Plastic Pro

Plastspackel

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Plastspackel
- Färg: Svart

Användningsområde

- För att fylla små defekter, bucklor och repor på plasttytor

Fördelar

- Enastående vidhäftning på plasttytor
- Ingen vidhäftningsförlust i övergångszonen
- Ingen vidhäftningsgrunder nödvändig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.613	svart / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Flex

Polyester -plastspackel

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Plastspackel
- Färg: Mörkgrå

Användningsområde

- För att fylla små repor och brister på plasttytor

Fördelar

- Enastående vidhäftning på plasttytor
- Ingen förlust av vidhäftning i övergångszonen
- Ingen plastprimer är nödvändig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.796	mörk grå / 1,0 kg burk inkl. härdare	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Hi Temp

Polyester - Hhög temperatur spackel

**Beskrivning**

- polyesterspackel
- Hög temperatur spackel
- Färg: Grå

Användningsområde

- För fyllning av små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Härdat spackel kan brännas upp till 140 ° C
- Ger en jämn yta utan porer
- Minimerar sliptiden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.033	1,7 kg burk inkl. härdare / grå	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Carbo Putty

Polyester – kolfiberspäckel

**Beskrivning**

- Särskild polyesterspackel
- Fyll och finspackel
- Färg: Transparent

Användningsområde

- Baslager på horisontella CRP- och trätytor för att fylla porer och brister
- Transparent bas på kolfiberdelar
- Kan appliceras direkt på CRP

Fördelar

- Ger en yta fri från porer
- Självutjämnande
- Minimerar sliptiden
- Förbättrar topplackens kvalite

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.018	transparent / 0,5 kg burk inkl. härdare	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Carbo Spray

Polyester – sprutbart spackel för kolfiberdelar

**Beskrivning**

- Särskild polyesterspackel
- Sprutbart spackel
- Färg: Transparent

Användningsområde

- För att fylla små till djupa defekter, bucklor och repor
- Transparent bas på kolfiberdelar
- Kan appliceras direkt på CRP

Fördelar

- Möjligt att spruta mycket hög skiktjocklek
- Mycket jämn applicering med sprutpistol
- Förbättrar topplackens kvalite

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.019	transparent / 0,820 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Carbo Spray Thinner

Carbo spray förtunning

**Beskrivning**

- Förtunning

Användningsområde

- Förtunning till Carbo Spray

Appliceringsråd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.234	transparent / 1.0 l burk	1	6

Spray

Polyester – sprutspackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Sprutbart spackel
- Färg: Grå

Användningsområde

- För att fylla djupa defekter, bucklor och repor
- Användbar på personbilar och lastbilar

Fördelar

- Mycket hög skiktjocklek är möjlig
- Mycket jämn applicering med sprutpistol

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att man applicerar ett isoleringsskikt i förväg (t.ex. akrylfyller 35 µ)
 Detta isolerande lager får inte slipas igenom
 Detta isolerande lager undviker blåsor under dåliga miljöförhållanden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-127.978	grå / 1,5 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Spray Plus

Polyester – sprutspackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Sprutbart spackel
- Färg: Ljus Grå

Användningsområde

- För att fylla djupa defekter, bucklor och repor
- Användbar på personbilar och lastbilar
- Dessutom användbar på CRP-paneler

Fördelar

- Mycket hög skiktjocklek är möjlig
- Mycket jämn applicering med sprutpistol
- Optimerad torktid och ytstruktur

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-135.597	ljus grå / 1,5 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Spray Thinner

Förtunning

**Beskrivning**

- Förtunning för CS Spray och CS Spray Plus

Användningsområde

- Förtunning för polyester sprutspackel

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-124.315	transparent / 1,0 L burk	1	6

Top

Polyester – penselbart spackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Borstbart spackel
- Färg: Beige

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Hög skiktjocklek är möjlig
- Lätt att applicera även i svåråtkomliga områden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-127.912	beige / 1,5 kg burk inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

BPO Hardener

Härdare

**Beskrivning**

- BPO härdare

Användningsområde

- Härdare för polyesterspackel

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-132.413	härdare standard / röd / 40 g	10	250
5-127.038	sommar / blå / 40 g	10	10

1K NC Filler

Nitrocellulosa – filler

**Beskrivning**

- Nitrocellulosafiller
- 1K filler för applicering med en spatel
- Färg: Ljusgrå

Användningsområde

- För att fylla minsta defekter, hål och stenskottsskador

Fördelar

- Snabbtorkande
- Multividhäftning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.139	tub / ljusgrå / 200 g	1	24

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Polyester Repair Set

Polyesterreparationssats

**Beskrivning**

- Reparationsset av polyester
- Polyesterharts, härdare och glasfibermatta
- Mått på glastyg:
- 126.047 = 250g Set: 12,5 x 50 cm
- 126.054 = 800g Set: 12,5 x 40 cm

Användningsområde

- För reparation av små hål i ytan
- För reparation av GRP-delar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.047	set / 250 g	1	12
5-126.054	set / 800 g	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Polyester Repair Resin

Polyester reparationsharts

**Beskrivning**

- Polyester reparationsharts

Användningsområde

- För bearbetning av glasfibertyg och mattor
- För reparation av små hål i ytan
- För reparation av GRP-delar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.050	1.000 g inkl. härdare	1	6

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fill putty

Polyester – fyllspackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Fyllspackel
- Färg: Grå

Användningsområde

- För att fylla djupa till mycket djupa defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Mycket hög fyllningsprestanda

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-124.550	grå / 250 g burk inkl. härdare	1	12
5-124.551	grå / 500 g burk inkl. härdare	1	12
5-124.552	grå / 1000 g burk inkl. härdare	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fine putty

Polyester – finspackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Finspackel
- Färg: Vit

Användningsområde

- För att fylla små till medelstora defekter, bucklor och repor

Fördelar

- Ger en mycket fin yta utan porer
- Minimerar sliptiden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-124.124	vit / 250 g burk inkl. härdare	1	12
5-124.125	vit / 500 g burk inkl. härdare	1	12
5-124.126	vit / 1000 g burk inkl. härdare	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glass fibre reinforced putty

Polyester – glasfiberförstärkt spackel

**Beskrivning**

- Polyesterspackel
- Glasfiberförstärkt spackel
- Färg: Grön

Användningsområde

- För att fylla mycket djupa defekter, för att reparera behandlade rostfläckar och GRP-delar
- Perfekt lämplig för reparation av GRP

Fördelar

- Extra långa glasfibrer

Appliceringsråd

Användbar med polyesterreparationsharts

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-124.036	grön / 250 g burk inkl. härdare	1	12
5-124.038	grön / 1000 g burk inkl. härdare	1	12

STÅL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	GRP	PLAST	2 KOMP. POLYESTER SPACKEL	TRÄ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glass fibre fabric300 g/m²**Beskrivning**

- Glasfiberväv
- Vikt 300 g / m²

Användningsområde

- För att täcka små hål i ytan på icke-bärande delar

Fördelar

- Enkel hantering av runda delar

Appliceringsråd

Användbar med polyesterreparationsharts

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.425	0,5 m ²	1	12
5-125.426	1,0 m ²	1	12

Glass fibre mat300 g/m²**Beskrivning**

- Glasfibernatta
- Vikt 300 g / m²

Användningsområde

- För att täcka små hål i ytan på icke-bärande delar

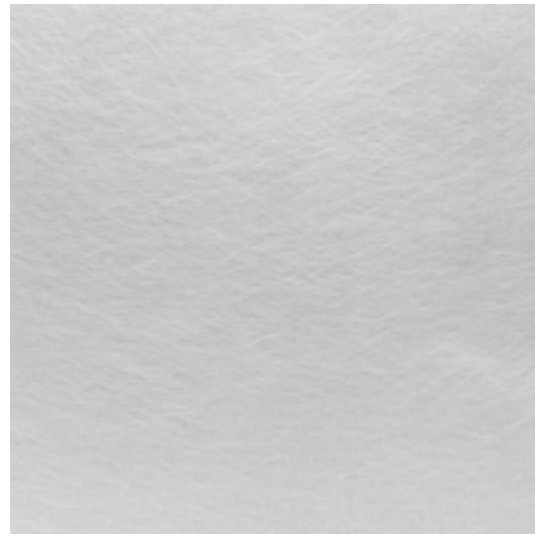
Fördelar

- Stabiliserar delar mot draghållfasthet

Appliceringsråd

Användbar med polyesterreparationsharts

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.423	0,5 m ²	1	12
5-125.424	1,0 m ²	1	12

Glass fibre fleece40 g/m²**Beskrivning**

- Glasfiberfilt
- Vikt: 40 g / m²

Användningsområde

- För förstärkning och utjämning av GRP-delar

Fördelar

- Enkel hantering av runda eller koniska delar

Appliceringsråd

Kan anpassas till bitens form genom att böja
Användbar med glasfiberspäckel

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.421	0,5 m ²	1	12
5-125.422	1,0 m ²	1	12

Aluminium mesh

Reparationsnät aluminium

**Beskrivning**

- Reparationsnät av aluminium

Användningsområde

- Modellera former innan du använder glasfibermattor eller glasfibertyg

Fördelar

- Enkel hantering av kantstycken

Appliceringsråd

Mängden härdare är justerbar (sommar och vinter)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.041	25 x 20 cm	1	200

Dualmatic

Spackeldispenser – manuell

**Beskrivning**

- Dispenser för 3 kg spackelpatroner
- Manuell uttagning
- Lämplig för väggmontering

Användningsområde

- Manuellt uttag av spackel

Fördelar

- Perfekt förhållande mellan spackel och härdare
- Undvik feldosering

Appliceringsråd

Endast väggfäste

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-123.892	för 3 kg patron	1	1
5-126.854	handtag för Dualmatic	1	1
5-126.861	kaphandtag	1	1

Dispenser

Spackeldispenser – pneumatisk

**Beskrivning**

- Pneumatisk spackeldispenser
- För patroner på 3 kg och 10 kg
- Endast väggfäste

Användningsområde

- Pneumatisk dosering av spackel och härdare

Fördelar

- Perfekt förhållande mellan spackel och härdare
- Undviker feldosering

Appliceringsråd

Manuell förinjektion av härdare

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-123.859	A 3C	1	1
5-123.840	A10C	1	1
5-136.912	tätningring / vit plast tätningsslugg	1	1

Speedmixer 3 kg

Spackeldispenser



Beskrivning

- Pneumatisk spackeldispenser
- För 3 kg spackelpatroner

Användningsområde

- Automatisk dosering och blandning av spackel och härdare

Fördelar

- Perfekt förhållande mellan spackel och härdare
- Undviker feldosering
- Luftfritt spackel
- Ingen handblandning nödvändig

Appliceringsråd

Helautomatisk spackelproduktion
Automatisk förinjektion av härdare

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
5-146.427	Blandningsmunstycken gröna (förpackning med 100 st.)	1	5
5-152.088	Multi Green slow / Speedmixer / grön / 2,523 kg patron inkl. härdare	6	6

Speedmixer 10 kg

Spackeldispenser – elektro-pneumatisk



Beskrivning

- Pneumatisk spackeldispenser
- För 10 kg spackelpatroner

Användningsområde

- Pneumatisk blandning av spackel

Fördelar

- Perfekt förhållande mellan spackel och härdare
- Undviker feldosering
- Luftfritt spackel
- Ingen handblandning nödvändig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.347	Speedmixer 10 kg	1	1
5-146.955	Blandningsmunstycken / gul / XL (förpackning med 100 st.)	1	5
5-143.810	mycket långsam / vit / 10 kg patron inkl. härdare	2	2
5-144.131	beige / 9,630 kg inkl. härdare	2	2
5-143.205	långsam / beige / 9,61 kg patron inkl. härdare	2	2
5-145.419	mycket långsam / beige / 9,77 kg patron inkl. härdare	2	2
5-146.808	långsam / beige / 6,94 kg patron inkl. härdare	2	2
5-147.451	super långsam / beige / 6,94 kg patron inkl. härdare	2	2
5-149.614	långsam / grön / 8,18 kg patron inkl. härdare	2	2

Putty Mix Board

Spackelmixbräda

Beskrivning

- Spackelmixbräda
- 100 ark

Användningsområde

- Stödplatta för att blanda spackel och härdare

Fördelar

- Stort område för spackelblandning
- Enkel avrivning av det använda arket
- Ingen rengöring eller slipning nödvändig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.206	100 pappersark / 26 x 22 cm	1	10

Plastikspachtel

Spackelspade – plast

Beskrivning

- Spackelspade i plast

Användningsområde

- För blandning och applicering av spackel manuellt

Fördelar

- Lösningsmedelsbeständig
- Flexibel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.961	115 x 77 mm	100	100

Japanese Putty Knife

Japanspackelspade – set

Beskrivning

- Uppsättning av spackelspade i stål
- 4 stålspackel (5, 8, 10 & 12 cm)

Användningsområde

- För blandning och applicering av spackel manuellt

Fördelar

- Lösningsmedelsbeständig
- Perfekt styvhet

Appliceringsråd

Vi rekommenderar Carsystem H₂O Cleaner
Långsammare avdunstning för mindre lukt



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.356	1 Set	1	100

Putty Knife

Spackelspade – stål

Beskrivning

- Spackelspade i stål med plasthandtag

Användningsområde

- För manuell spackelblandning

Fördelar

- Lösningsmedelsbeständigt plasthandtag



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.435	60 mm	1	12
5-137.436	80 mm	1	12
5-137.437	100 mm	1	12

Blacky

Spackelspade – gummi

Beskrivning

- Spackelspade i gummi

Användningsområde

- För blandning och applicering av spackel manuellt

Fördelar

- Lösningsmedelsbeständig
- Extremt flexibel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.433	100 x 60 mm	10	10
5-137.434	80 x 50 mm	10	10

Easy Clean Box

spackelspade rengörare

Beskrivning

- Rengöringslåda för återvändbara spackelspadar
- Lösningsmedelsbeständig

Användningsområde

- För snabb och enkel rengöring av stål-, plast- eller gummyspadar

Fördelar

- Stängd behållare för minskad lukt
- Betydligt renare arbetsplats



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.206	Spackelspade rengörare	1	2

HAND MASK
EASY MASK MASKING FILM
MASTER TAPE FINE LINE TAPE
AUTO MASK **MASKERING** MMIR-MASK
MASKING PAPER WHEEL COVER
FOAMTAPE T-SOFT



Masking Paper Master

Maskeringspapper – Rulle

**Beskrivning**

- Speciellt maskeringspapper
- Båda sidorna förseglade
- Extremt tätt
- Lösningemedelsbeständigt
- 40 g / m²

Användningsområde

- Maskeringspapper för allt maskeringsarbete

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.613	20 cm × 450 m	1	150
5-137.614	60 cm × 450 m	1	60
5-137.615	90 cm × 450 m	1	37
5-137.616	100 cm × 450 m	1	34
5-137.617	120 cm × 450 m	1	30
5-137.618	150 cm × 450 m	1	30

Masking Paper Top II

Maskeringspapper – Rulle

**Beskrivning**

- Standardmaskeringspapper
- En sida förseglad
- Tätt
- 40 g / m²

Användningsområde

- Standardmaskeringspapper för allt maskeringsarbete

Appliceringsråd

På grund av den höga statiska egenskapen så rekommenderar vi att lyfta hela maskeringsfilmen från hela bilen och åter placera den

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.528	20 cm × 450 m	1	150
5-155.529	60 cm × 450 m	1	60
5-155.530	90 cm × 450 m	1	37
5-155.531	120 cm × 450 m	1	30
5-155.532	150 cm × 450 m	1	30

Masking film yellow

Maskeringsfilm – Rulle

**Beskrivning**

- Premiummaskeringsfilm
- Extremt tjock
- Mycket statisk
- Korrigering av maskeringstejp möjlig
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i en kartong

Användningsområde

- Premium maskeringsfilm för allt maskeringsarbete

Fördelar

- Extremt rivsäker
- Perfekt skärförmåga
- Undviker vattenfläckar från kvarvarande fukt
- Hög statisk
- Enmansbruk
- Fäster perfekt på bilen och kan appliceras skrynkelfritt
- Den starka statiken undviker översprut från att krypa under filmen

Appliceringsråd

På grund av den höga statiken rekommenderar vi vid ompositionering, att lyfta hela filmen från bilen och sätta tillbaka den.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.572	400 cm × 200 m (mitten vikning)	1	28
5-155.573	500 cm × 120 m (mitten vikning)	1	28
5-156.948	600 cm × 100 m (mittvikt)	1	28

Masking film blue

Maskeringsfilm – Rulle

**Beskrivning**

- Lackbeständig
- Starkt statisk
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i kartong

Användningsområde

- För fordon med restfukt

Fördelar

- Hög statisk
- Enmansbruk
- Fäster perfekt på bilen och kan appliceras skrynkelfri
- Detta undviker att översprutning infiltrerar under maskeringsfilmen
- Undviker vattenmärken från restfukt

Appliceringsråd

På grund av den höga statiska egenskapen så rekommenderar vi att lyfta hela maskeringsfilmen från hela bilen och åter placera den

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.570	400 cm × 150 m (mitten vikning)	1	28
5-155.569	400 cm × 300 m (mitten vikning)	1	18
5-155.571	500 cm × 120 m (mitten vikning)	1	28

Masking film green

Maskeringsfilm – Rulle

**Beskrivning**

- Standardmaskeringsfilm
- Lackbeständig
- Starkt statisk
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i kartong

Användningsområde

- Standardmaskeringsfilm för allt maskeringsarbete

Fördelar

- Hög statisk
- Enmansbruk
- Fäster perfekt på bilen och kan appliceras
- Detta undviker att översprutning infiltrerar under maskeringsfilmen
- Undviker vattenmärken från restfukt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.565	400 cm x 300 m (mitten vikning)	1	28
5-155.567	500 cm x 120 m (mitten vikning)	1	45
5-155.568	600 cm x 100 m (mitten vikning)	1	28

MMIR-Mask Aqua Tec

Maskeringsfilm – Rulle

**Beskrivning**

- Lackbeständig
- Något statisk
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i kartong

Användningsområde

- För fordon med restfukt

Fördelar

- Undviker vattenmärken från återstående fukt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.038	400 cm x 150 m (mitten vikning)	1	24
5-152.055	500 cm x 120 m (mitten vikning)	1	24

MMIR-Mask Light Green

Maskeringsfilm – Rulle

**Beskrivning**

- Standardmaskeringsfilm
- Lackbeständig
- Något statisk
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i kartong

Användningsområde

- Standardmaskeringsfilm för allt maskeringsarbete

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.453	400 cm x 150 m (mitten vikning)	1	28
5-150.454	400 cm x 300 m (mitten vikning)	1	28
5-150.455	500 cm x 120 m (mitten vikning)	1	28
5-149.587	600 cm x 100 m (mitten vikning)	1	28

Easy Mask

Maskeringsfilm – Rulle

Beskrivning

- Maskeringsfilm
- Något statisk
- Värmebeständig upp till 110 °C
- Dammskyddad i kartong

Användningsområde

- Standardmaskeringsfilm för allt maskeringsarbete



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.199	380 cm x 200 m (mitten vikning)	1	40
5-151.181	400 cm x 150 m (mitten vikning)	1	45

Auto Mask

Praktisk maskeringsfilm inkl. tejp

Beskrivning

- Maskeringsfilm med integrerad tejp
- Statisk

Användningsområde

- För maskering av fönster, stötfångare och trösklar
- Manuell användning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.476	refill-rulle 0.55 x 33 m	1	40
5-125.517	refill-rulle 1.8 x 33 m	1	20
5-133.060	refill-rulle 2.70 x 20 m (endast monterbar utan handtag)	1	20

Hand Mask

Praktisk maskeringsfilm inkl. tejp

144.547 – 144.552
Tape on the top edge.144.553
Tape in the middle of the roll
and 1.8 m on each side.**Beskrivning**

- Maskeringsfilm med integrerad tejp
- Lackbeständig
- Statisk

Användningsområde

- För maskering av fönster, stötfångare och trösklar
- Manuell användning

Appliceringsråd

Begränsad lackbeständighet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.547	rulle / 0,35 × 25 m	1	20
5-144.549	rulle / 0,60 × 25 m	1	16
5-144.550	rulle / 1,00 × 25 m	1	16
5-144.551	rulle / 1,20 × 25 m	1	16
5-144.552	rulle / 1,80 × 25 m	1	16
5-144.553	rulle / 3,60 × 25 m	1	8

Protective Film SPF

Ytskyddsfilm – 60 cm × 20 m

**Beskrivning**

- Ytskyddsfilm
- Självhäftande
- Strukturerad yta har en halkskyddseffekt

Användningsområde

- Skyddsfilm för områden som behöver skydd mot smuts, fukt, färg, oljor
- Golv eller ytor i färgblandningsrum
- För släta och grova ytor som trä, betong, mattor
- Flygplansvingar under reparation och underhåll

Fördelar

- Beständig mot kemikalier och lösningsmedel
- Återvinningsbar
- Kan lätt appliceras och tas bort utan att lämna några rester

Appliceringsråd

Endast för inomhusbruk (ingen väderbeständighet). Skyddsfilmen SPF är inte antistatisk. Vi rekommenderar att du kontrollerar lämpligheten mycket noggrant vid användning i ATEX-områden.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.145	60 cm × 20 m	1	1

MMIR Knife Premium

Foliekniv

Beskrivning

- Skärverktyg för plastfilm
- Belagt blad

Användningsområde

- För skärning av plastfilm

Fördelar

- Skyddad mot skador tack vare det inbäddade bladet

Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning av en ny grundpistol
Munstycke: 1,8 – 2,2 mm.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.513	foliekniv	2	2

Liquid Masking

Flytande maskeringsfilm

**Master Tape Green**

Maskeringstejp

Beskrivning

- Allround maskeringstejp
- Lösningsmedelsbeständig
- Vattentät
- Temperaturbeständig upp till 110 °C / 1h

Användningsområde

- Lämplig för allt standardmaskeringsarbete

Fördelar

- Stark initial lim



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.221	19 mm × 50 m	48	48
5-149.222	25 mm × 50 m	36	36
5-149.223	30 mm × 50 m	32	32
5-149.225	38 mm × 50 m	24	24
5-149.226	50 mm × 50 m	24	24

Beskrivning

- Flytande maskeringsfilm
- Rengöringsmedel när du tvättar av filmen
- Vattenbaserat
- Vattenlösligt och lösningsmedelsbeständigt

Användningsområde

- Skyddar fordonet från översprutning, poleringsstänk, damm och lättmekanisk skada

Fördelar

- Mer miljövänlig än plastfilm
- Bilen kan flyttas säkert i verkstaden

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.718	transparent, röd / 19 l	1	1

Master Tape II

Maskeringstejp

Beskrivning

- Maskeringstejp med hög prestanda
- Mycket lösningsmedelsbeständigt
- Vattentätt
- Temperaturbeständigt upp till 120 °C / 1h

Användningsområde

- Allt maskeringsarbete särskilt vid höga temperaturer

Fördelar

- Mycket stark initial lim



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.201	15 mm x 50 m	60	60
5-140.202	19 mm x 50 m	48	48
5-140.203	25 mm x 50 m	36	36
5-140.204	30 mm x 50 m	28	28
5-140.205	38 mm x 50 m	24	24
5-140.206	50 mm x 50 m	24	24

Top Tape

Maskeringstejp

Beskrivning

- Standardmaskeringstejp
- Temperaturbeständigt upp till 80 °C / 1h

Användningsområde

- Lämplig för allt standardmaskeringsarbete



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.262	15 mm x 50 m	60	60
5-139.263	19 mm x 50 m	48	48
5-139.264	25 mm x 50 m	36	36
5-139.265	30 mm x 50 m	32	32
5-139.266	38 mm x 50 m	24	24
5-139.267	50 mm x 50 m	24	24

Slim Tape

Special maskeringstejp

Beskrivning

- Special maskeringstejp
- Specialpappersbas
- Extremt tunn
- Vattentät
- Temperaturbeständigt upp till 100 °C / 1 h

Användningsområde

- Lämplig för svåra ytor t.ex. gummi, plast, dörröppnare och förkromade delar
- "Sista tejp" innan målning

Fördelar

- Hög kurvstabilitet
- Perfekt skärförmåga



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-133.827	18 mm x 50 m	10	160

Slim Tape Green

Special maskeringstejp

Beskrivning

- Special maskeringstejp
- Specialpappersbas
- Extremt tunn
- Vattentät
- Temperaturbeständigt upp till 100 °C / 1 h

Användningsområde

- Lämplig för svåra ytor t.ex. gummi, plast, dörröppnare och förkromade delar

Fördelar

- Liten och praktisk, passar i varje ficka
- Hög kurvstabilitet
- Perfekt skärförmåga



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.081	18 mm x 18 m	8	200

Fine Line Tape Blue

Finlinjetejp

Beskrivning


- Fin linje tejp
- PVC bas
- Vattentät
- Temperaturbeständig upp till 155 °C / 1h
- Hög resistent mot lösningsmedel

Användningsområde

- Flerfärgad och designmålning
- Maskering av kurvor och långa, raka linjer
- Lämplig för maskering på gummi- och plastytor

Fördelar

- Mycket flexibel
- Sträcker sig inte



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.083	3 mm x 33 m	10	10
5-140.084	6 mm x 33 m	10	10
5-140.085	9 mm x 33 m	10	10
5-140.086	12 mm x 33 m	10	10
5-140.087	19 mm x 33 m	10	10

Black Tape

Skyddstejp

Beskrivning

- Tygtejp
- Vattentät
- Temperaturbeständigt upp till 80 °C / 3h

Användningsområde

- Användbar för olika maskeringsarbeten
- Slipskydd
- Stöttejp för limmade delar

Fördelar

- Hög vidhäftning på många ytor

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att den rivs av från plast till tejp



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.753	50 mm x 50 m	1	18

Silver Tape

Skyddstejp

Beskrivning

- Tygtejp
- Vattentät
- Temperaturbeständigt upp till 80 °C / 3h

Användningsområde

- Användbar för olika maskeringsarbeten
- Slipskydd
- Stöttejp för limmade delar

Fördelar

- Hög vidhäftning på många ytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.532	38 mm x 50 m	1	24
5-135.715	50 mm x 50 m	1	18

WR-Lifting Tape Premium

Maskeringstejp med plastkant – perforerad

Beskrivning

- Specialtejp
- Perforerat maskeringstejp med plastkant
- Vattentät
- Temperaturbeständigt upp till 120 °C / 1h

Användningsområde

- För maskering av fönstertätning, läpptätningar, främre och bakre lampor och indikatorer

Fördelar

- 2 i 1, Längdsmässigt perforerat maskeringstejp med en plastkant i 9 mm och 11 mm
- Tejp och plastkant är perforerade för att lätt riva av
- Färgkanten försvinner under tätningen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.734	perforerad / 9 + 11 mm x 10 m	1	24

WR-Lifting Tape

Maskeringstejp med plastkant – perforerad

Beskrivning


- Specialtejp
- Maskeringstejp med plastkant
- Vattentätt
- Temperaturbeständigt upp till 120 °C / 1h

Användningsområde

- För maskering av fönstertätning, läpptätningar, främre och bakre lampor och indikatorer

Fördelar

- Färgkanten försvinner under tätningen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.720	9 mm x 10 m	1	24

WM Klebeband

Packtejp

Beskrivning

- Packtejp med CS logo

Användningsområde

- För försegling av förpackningar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.794	50 mm x 66 m	6	36

Foam Tape

Skumtejp

**Beskrivning**

- Skumtejp
- Silikonfritt lim
- Temperaturbeständigt upp till 80 °C / 1h

Användningsområde

- För att stänga luckor på dörrar, motorhuvar och bagageluckor
- Skyddar inre ytor mot översprutning

Fördelar

- Undvik hård färgkant

Appliceringsråd

Endast rengöring av däck och fälgen med vatten- eller vattenbaserad rengöringsmedel (mjukgörare).

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.861	13 mm x 50 m	1	140
5-148.862	19 mm x 35 m	1	84

Foam Tape T-Soft

Skumtejp

**Beskrivning**

- Specialskumtejp
- Silikonfritt lim
- Temperaturbeständig upp till 80 °C/1h

Användningsområde

- För att täppa till glipor på dörrar, motorhuvar och bagageluckor
- Skyddar inre områden från översprutning

Fördelar

- Undviker hårda målarkanter
- Enkel placering
- Perfekt kantfinish
- Inga limrester

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.974	25 m	1	1

Tec Line Stick

Sensorskydd

**Beskrivning**

- Skydd för parkeringssensorer
- PET-plast
- Temperaturbeständig: -40 °C upp till +180 °C
- Lösningsmedelsbeständig

Användningsområde

- För att täcka parkeringssensorer eller nyckelhål
- Skydd mot slipning, målning och polering

Fördelar

- Tidsbesparing
- Ingen demontering av parkeringssensorer krävs

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.553	150 st / låda / 12 mm	1	50
5-152.554	150 st / låda / 18 mm	1	50

Felgo Tape

Fälgmaskeringstejp



Beskrivning

- Olika radier för olika fälgstorlekar
- Sammansatt underlagsfilm ger extra skydd för däckets under slipningsprocessen
- Temperaturbeständighet: ca. 60 °C / 1 h

Användningsområde

- Maskering av fälgar före slipning och målningsprocess

Fördelar

- Ren, enkel och säker maskering av däckets upp till kanten på fälgen
- Extremt slitstark specialtejp för extra skydd av däckets under slipningsprocessen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du tar bort sensorskyddet medan färgen fortfarande är flytande för att undvika färgkanter

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.986	15 tum	50	4000
5-156.987	16 tum	50	4000
5-156.988	17 tum	50	4000
5-156.989	18 tum	50	4000
5-156.990	19 tum	50	4000

Wheel Cover

Hjulskydd

Beskrivning

- Hjulskydd
- Lack- och värmeskyddande aluminiumförseglad tyg
- Damm- och vattentät

Användningsområde

- Snabb maskering av hjul före lackering
- Skyddar bilhjul från damm och översprutning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.483	17 tum / 1 förpackning = 4 st	4	56
5-158.211	20-21 tum / 1 förpackning = 4 st	4	56

Seat Covers

Sitskydd

Beskrivning

- Sitskydd för bilsäten
- Halkfri baksida
- 500 st per rulle
- Extremt slitstark

Användningsområde

- För att skydda säten under bilreparationen
- Skyddar mot vatten, damm, olja och färg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.940	820 x 1,300 mm / 500 st per rulle	1	1

Floor Mats

Golvskydd



Beskrivning

- Skyddsmattor för bilgolvet

Användningsområde

- För att skydda fotutrymmet under bilreparationen
- Skyddar mot vatten, damm, olja och färg

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.941	370 x 500 mm / 500 st / rulle	1	1

Wall Bracket

Väggfäste för golv- och sittkydd



Beskrivning

- Väggfäste för Carsystem Seat Covers och Carsystem Floor Mats interiörskyddsroller
- Utrymme för 3 rullar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.334	väggfäste	1	1

Steering Wheel Covers

Rattskydd

Beskrivning

- Skydd för ratten

Användningsområde

- För att skydda ratten under bilreparationen
- Skyddar mot vatten, damm, olja och färg

Appliceringsråd

Vi rekommenderar ett snabbt och effektivt sätt att arbeta för kompletta lackeringar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.942	set inkl. hand dispenser / 6 x 250 m / rulle	1	1

2K CARBO CLEAR PLUS
RALLYE-SPRAY MULTI-MIX CUPS
CC.21 X-PRESS FIVE ACRYL THINNER
SPEED PLUS ELASTIC ADDITIVE MIXING STICKS
UV CLEAR **LACKERING** DUST KEEPER
ACTIVATOR AF.21 X-PERT PLASTIC PRIMER
HPP PRIMER CC.20 X-PERT BOOTH MASK
INTERFACE PAD **PAINT SYSTEM CPS**
1K EPOXY PRIMER 2K HIGH-SPEED KLARLACK
2K FILLER WET ON WET PLUS
BUMPER PAINT SPRAY



2K Clear VOC Speed Plus

2K Klarlack

**Beskrivning**

- 2K akrylklarlack
- Premiumkvalitet
- VOC godkänd

Torktid

- 15 min/60°C objekttemperatur

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spotrepar till helfordon
- Snabb arbetsprocess för fullständig fordonsmålning

Fördelar

- Mycket snabbtorkande
- Lysande glans
- Mycket bra ytkvalitet
- Mycket användarvänlig
- Extremt slitstark

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.563	2K Clear VOC Speed Plus A+B komp. / 1.5 l	1	12
5-151.899	2K Clear VOC Speed Plus / 5.0 l	1	4
5-151.901	2K VOC härdare Speed Plus / 2.5 l	1	4

CC.21 X-press FIVE

2K Klarlack

**Beskrivning**

- 2K akryl klarlack
- Premiumkvalitet
- VOC-kompatibel

Torktid

- 5 min / 60 °C objekttemperatur

Användningsområde

- För små till medelstora målningsarbeten

Fördelar

- Extremt snabb torktid
- Utmärkta glans- och flytegenskaper
- Mycket användarvänlig
- Mycket bra ytkvalite

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.251	A+B komp. / 1.5 L	1	12
5-158.249	A komp / 5 L	1	4
5-158.250	Härdare / 2.5 L	1	4

CC.20 X-pert

2K Klarlack

**Beskrivning**

- 2K akryl klarlack
- All-purpose klarlack
- VOC-kompatibel

Torktid

- 20 min. / 60 °C objekttemperatur

Användningsområde

- Allt vanligt lackarbete i en lackeringsverkstad från enskilda delar upp till hela fordonsmålningar

Fördelar

- Snabb torktid
- Mycket hög sluthårdhet
- Brillant glans

Appliceringsråd

Vi rekommenderar ett snabbt och effektivt sätt att arbeta för kompletta målningsjobb.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.423	A+B komp. / 1.5 L	1	12
5-157.450	A komp / 5 L	1	4
5-157.451	Härdare / 2.5 L	1	4

2K Clear VOC Premium

2K Klarlack

**Beskrivning**

- 2K Akryl klarlack
- Universell klarlack
- VOC godkänd

Torktid

- 30 min. / 60 °C objekttemperatur (härdare standard)

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spotrepar till helfordon

Fördelar

- Bra ytkvalite
- Lång livslängd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.714	2K Clear VOC Premium / 5.0 l	1	4
5-147.019	2K Premium härdare standard / 2.5 l / 2.5 l	1	4
5-147.361	2K Premium härdare långsam / 2.5 l	1	4
5-147.862	2K Premium härdare snabb / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC 420

2K Klarlack



Beskrivning

- 2K Akryl klarlack
- Universell klarlack
- VOC godkänd

Torktid

- 30 min. / 60 ° C objekttemperatur (härdare standard)

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spotrepar till helfordon

Fördelar

- Hög slutlig ythårdhet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.138	2K Clear VOC 420 / 1.0 l	1	12
5-144.140	2K VOC härdare 420 standard / 0.5 l	1	12
5-144.139	2K VOC härdare 421 fast / 0.5 l / 0.5 l	1	12
5-142.953	2K Clear VOC 420 / 5.0 l	1	4
5-144.449	2K VOC härdare 420 långsam / 2.5 l	1	4
5-144.107	2K VOC härdare 420 standard / 2.5 l	1	4
5-144.108	2K VOC härdare 421 fast / 2.5 l / 2.5 l	1	4
5-144.446	2K VOC härdare 420 mycket snabb / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC HS/SR

2K Klarlack



Beskrivning

- 2K Akryl klarlack
- Universell industriell klarlack
- VOC godkänd

Torktid

- 30 min. / 60 ° C objekttemperatur (härdare standard)

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spotrepar till helfordon

Fördelar

- Hög reptålighet
- Hög initial hårdhet direkt efter härdningen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.223	2K Clear VOC HS/SR / A+B komp. / härdare långsam / 1.5 l	1	12
5-153.774	2K Clear VOC HS/SR / A+B komp. / härdare standard / 1.5 l	1	12
5-151.909	2K Clear VOC HS/SR / 5.0 l	1	4
5-151.910	2K VOC härdare HS/SR standard / 2.5 l	1	4
5-151.911	2K VOC härdare HS/SR snabb / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC CC.19 AS

2K Klarlack



Beskrivning

- 2K Akryl klarlack
- Industriell klarlack
- VOC godkänd

Torktid

- 25 min. / 60 ° C objekttemperatur

Användningsområde

- Små delar och spot repair

Fördelar

- Särskilt hög initialhårdhet
- Hög UV, kemisk och mekanisk beständighet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.931	2K Clear VOC CC.19 AS A+B / 1.5 l	1	12

2K Clear VOC Matt

2K Klarlack matt



Beskrivning

- 2K Akryl klarlack matt
- Matt nivå: Matt - 148.983
- Matt nivå: Silk-matt - 148.986
- VOC godkänd

Torktid

- Torktid: 30 min. / 60 ° C objekttemperatur (härdare standard)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.983	2K Clear VOC MATT / 1.0 l	1	12
5-148.986	2K Clear VOC SILK-MATT / 1.0 l	1	12
5-148.985	2K VOC härdare MATT/SILK-MATT / 0.5 l	1	12
5-148.984	2K VOC härdare MATT/SILK-MATT / snabb / 0.5 l	1	12

2K Carbo Clear Plus

2K Carbo klarlack



Beskrivning

- 2K Akrylklarlack
- Premiumklarlack för kolfiberbytor
- VOC godkänd

Torktid

- 15 min. / 60 ° C föremålstemperatur

Användningsområde

- Speciell klarlack för kolfiberdelar

Fördelar

- Mycket snabb torkningstid
- Lysande glans
- Mycket bra ytkvalite
- Mycket användarvänlig
- Extremt slitstark
- Hög UV-skydd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.217	2K Carbo Clear Plus / 1.0 l	1	12
5-153.218	2K Carbo Clear Plus härdare 0.5 l	1	12
5-153.207	2K Carbo Clear Plus / 5.0 l	1	4
5-153.208	2K Carbo Clear Plus härdare / 2.5 l	1	4

UV Clear

UV Klarlack

**Beskrivning**

- UV-klarlack
- Klarlack för dropp applicering
- VOC godkänd

Torktid

- 30 – 60 sek. (CS UV-lampor)

Användningsområde

- Fyllning av hål, små repor och stenskott i klarlack

Fördelar

- Extremt tidsbesparande
- Perfekt lösning för spot repair

Appliceringsråd

Skydda alltid dina ögon när du använder UV-lampor
Använd Carsystem UV-skyddsglasögon

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.528	transparent / 100 ml	1	20

UV Filler Spray

UV Grundspray

Beskrivning

- UV Grundspray

Användningsområde

- Spot repair
- Grundning av små delar

Fördelar

- 100% rostskydd
- Extremt tidsbesparande

Appliceringsråd

Nya PE-delar måste brännas i förväg eller föraktiveras med Carsystem Plastic Primer. Nya PP-EPDM-delar måste föraktiveras med Carsystem Plastic Primer.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.190	transparent / 400 ml	1	6

AF.21 1K Filler

1K Hybridgrund

Beskrivning

- 1K Hybridgrund – akryl / epoxi
- VOC-kompatibel

Torktid

- 10 min / 60 °C objekttemperatur

Användningsområde

- För att isolera spackelfläckar
- Målning av nya delar
- Fyllning av plastdelar med direkt vidhäftning utan att först applicera en primer (förutom PE & PP)

Fördelar

- 100 % rostskydd
- Mycket användarvänlig
- Mycket bra slipbarhet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.244	grå / 1 L	1	12
5-158.245	Thinner / 1 L	1	12

EF.21 EP-Filler

2K Hybrid Filler

**Beskrivning**

- 2K Hybrid filler – akryl / epoxi
- Universal filler
- Färg: gulaktig (ca RAL 7032)
- VOC-kompatibel

Torktid

- Standard: 30 min / 60 °C objekttemperatur
- Vått i vått: 30 min / 20 °C objekttemperatur

Användningsområde

- För alla vanliga fillerapplikationer på smådelar eller kompletta bilar. Vidhäftning till stål, aluminium, KTL, gamla och nya färger på och under polyesterspackel.

Fördelar

- Användbar som vått i vått
- Hög korrosionsbeständighet
- Utmärkt slipbarhet
- Kromatfri

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.248	A + B komp. / 1,5 L	1	12
5-158.246	A-komp. / 5 L	1	4
5-158.247	Härdare / 2,5 L	1	12

AF.21 X-pert

2K Akrylgrund

**Beskrivning**

- 2K akrylgrund
- Universellt grund
- VOC-kompatibel

Användningsområde

- Allt vanligt lackarbete i en lackeringsverkstad från enskilda delar upp till hela fordonsmålningar

Fördelar

- Lämplig som vått-i-vått
- Utmärkt slipbarhet
- Lagertjocklekar kan anpassas flexibelt (från låga till mycket höga lagertjocklekar)
- Applicering på e-coat primers utan slipning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.216	A komp / vit / 3.6 L	1	4
5-158.218	A komp / vey / 3.6 L	1	4
5-158.219	A komp / svart / 3.6 L	1	4
5-158.220	Härdare / 0.9 L	1	4
5-158.221	Thinner standard	1	12
5-158.222	Thinner vått-i-vått / 1 L	1	12

2K VOC Filler 540

2K Akrylgrund

**Beskrivning**

- 2K Akrylgrund
- Universalgrund
- VOC-kompatibel

Torktid

- 30-45 min./60 °C objektstemperatur (härdare standard)

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spot repair till helfordon

Fördelar

- Hög fyllnadseffekt
- Variabel tack vare tre olika härdare
- Vinterhärdare finns för låga temperaturer

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.541	vit / A+B komp. / härdare extra snabb / 1,25 l	1	12
5-147.432	grå / A+B komp. / härdare standard / 1,25 l	1	12
5-144.539	grå / A+B komp. / härdare mycket snabb / 1,25 l	1	12
5-144.540	svart / A+B komp. / härdare mycket snabb / 1,25 l	1	12
5-149.816	härdare / mycket snabb / 0,25 l	1	24
5-144.354	vit / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-144.026	grå / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-144.353	svart / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-144.977	härdare VOC 541 / standard / 0,9 l	1	12
5-144.027	härdare VOC 541 / mycket snabb / 0,9 l	1	12
5-153.493	härdare VOC 541 CT / 0,9 l	1	12

2K Filler Vario Plus

2K Akrylgrund

**Beskrivning**

- 2K akrylgrund
- Grund med hög uppbyggnad
- Färg: Ljusgrå
- VOC godkänd

Torktid

- Normalt lager: 30 - 35 min. / 60 °C objektstemperatur
- Hög byggande: 45 min. / 60°C objektstemperatur

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spot repair till helfordon
- Kan också användas som hög byggande grund
- Grund: 60 till 180µ
- Hög byggande grund: 85 till 255 µ

Fördelar

- Mycket hög fyllnadskraft
- Grunden kan anpassas genom tillsats av upp till 30 % förtunning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.058	ljus grå / A+B komp. / 1,2 l	1	12
5-152.057	ljus grå / A-komp. / 3,5 l	1	4
5-147.682	härdare Vario / 0,7 l	1	12

2K Filler Air Plus

2K Akrylgrund

**Beskrivning**

- 2K akrylgrund
- Grund med hög uppbyggnad
- Färg: Ljusgrå
- VOC godkänd

Torktid

- Normalt lager: 30 - 35 min. / 60 °C objektstemperatur
- Hög byggande: 45 min. / 60 °C objektstemperatur

Användningsområde

- Alla vanliga lackarbeten från spot repair till helfordon
- Kan också användas som hög byggande grund
- Grund: 60 till 180µ
- Hög byggande grund: 85 till 255 µ

Fördelar

- Mycket hög fyllnadskraft
- Grunden kan anpassas genom tillsats av upp till 30 % förtunning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.580	grå / A+B komp. / 1,25 l	1	12
5-152.416	vit / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-152.417	A-Komp. / 3,6 liter / grå / 0	1	4
5-152.418	svart / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-152.419	härdare Air Plus / 0,9 l	1	12

2K Filler Wet on Wet Plus

2K Akrylgrund

**Beskrivning**

- 2K Akrylgrund
- Vått i vått grund
- Grund: Grå
- Härdare: Transparent
- VOC godkänd

Torktid

- Vått i vått: 15 - 20 min. / 60 °C objektstemperatur
- Slipgrund: 20 min. / 60 °C objektstemperatur

Användningsområde

- Grundning av nya delar med e-coat primers

Fördelar

- Applicering på e-coat primer utan slipning
- Rostskydd på ren metall

Appliceringsråd

Blanda först färgpasta och A-komponent innan du tillsätter härdaren för att undvika vidhäftningsproblem.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.455	grå / A+B komp. / 1,05 l	1	12
5-153.456	grå / A-komp. / 3,6 l	1	4
5-153.457	transparent / härdare Wet on Wet Plus / 0,6 l	1	12

Tinting paste filler

Färgpasta

Beskrivning

- Pigmentpasta

Användningsområde

- Färgpasta för Carsystem akrylgrunder
- Max. tillsats: 1 – 5%

Fördelar

- För att matcha grunden till baslackens nyans

Appliceringsråd

Blanda tillsats och A-komponent först innan du tillsätter härdare för att undvika vidhäftningsproblem



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.505	röd / 0,5 l	1	30
5-148.504	svart / 0,5 l	1	30

Elastic Additive

Mjukgörare

Beskrivning

- Mjukgörare

Användningsområde

- Tillsatsmedel för Carsystem akrylgrunder och klarlackar
- För att lackera flexibla underlag
- Tillsats upp till 20%

Fördelar

- Förbättrad flexibilitet
- Minimerar risken för sprickor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.543	transparent / 1 l	1	12

High Gloss Additive

Högblanks tillsats

Beskrivning

- Högblanks tillsats

Användningsområde

- Tillsats för alla Carsystem klarlackar

Fördelar

- Förbättrar glans och ytkvalitet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.788	transparent / 1 l	1	12

Acryl Thinner

Akrylförtunning

Beskrivning

- Akrylförtunning

Användningsområde

- För alla Carsystem grunder och klarlackar

Appliceringsråd

Endast användbar med standard eller långsam härdare för att undvika vidhäftningsproblem eller mattning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.171	transparent / långsam / 5 l	1	4
5-150.331	transparent / standard / 1 l	1	12
5-141.479	transparent / standard / 5 l	1	4
5-152.456	transparent / snabb / 5 l	1	4

Activator

Reaktionsaccelerator

Beskrivning

- Reaktionsaccelerator tillsats

Användningsområde

- Tillsats för att påskynda torkningsprocessen för Carsystem grunder och klarlackar. Max. tillsats i grund: 10%
- Max. tillsats i klarlack: 2%

Fördelar

- Accelererar torkningstiden ca 15%



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.695	1.0 l	1	12

Spotblender

Skarvförtunning

Beskrivning

- Skarvförtunning

Användningsområde

- För homogena övergångszoner mellan gammal och ny lack för 1K – 2K klarlack och 2K topplack

Appliceringsråd

Använd endast skalan på blandningskoppen och inte skalan på mätstickan. Kopparna är koniska så det kan vara skillnad.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.989	1.0 l	1	12

Multi-Mix Cup / Lid

Blandningskoppar + lock



Beskrivning

- Engångsblandningskoppar

Användningsområde

- För ren och korrekt blandning av alla grunder, baslackar, klarlackar etc.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.545	kopp / 0.385 l	200	200
5-140.546	kopp / 0.75 l	200	200
5-140.547	kopp / 1.4 l	200	200
5-140.548	kopp / 2.3 l	100	100

Multi-Mix Lids

Engångslock



Beskrivning

- Lock för engångs-Multi-Mix-koppar och Multi-Mix-koppar 2.0

Användningsområde

- För tätning av Carsystem Multi-Mix-koppar
- För att lagra restmaterial i Multi-Mix-kopparna på ett lufttätt, rent sätt

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.549	lock / 385 ml	200	200
5-140.550	lock / 750 ml	200	200
5-140.551	lock / 1400 ml	200	200
5-140.552	lock / 2300 ml	200	200

Paint System CPS

Engångssystem för färgkoppar

NY



Beskrivning

- Färgkoppsystem för engångsbruk

Användningsområde

- För bearbetning av vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade färgsystem

Fördelar

- Målning upp och ner är möjlig
- Rent arbete tack vare blandning i målarbägaren
- Lagring av restmaterial är möjligt

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att tömma färgkanalen innan du tar bort koppen. Håll pistolen upp och ner, stäng munstycket och tryck kort på avtryckaren. Färgkanalen är nu helt tom och koppen kan tas bort utan att droppa.

Dispenser Multi-Mix

Väggdispenser för Multi-Mix koppar



Beskrivning

- Dispenser för Multi Mix koppar

Användningsområde

- För Carsystem Multi Mix koppar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.664	0.385 l	1	1
5-137.665	0.75 l	1	1
5-137.666	1.4 l	1	1
5-137.667	2.3 l	1	1

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.056	Set / 400 ml – 125µm / 50 st	1	1
5-158.057	Set / 600 ml – 125µm / 50 st	1	1
5-158.067	Set / 800 ml – 125µm / 26 st	1	1
5-158.063	Adapter A7 Devilbiss	1	1
5-158.064	Adapter A5 Iwata W400 + Sata external thread	1	1
5-158.065	Adapter A87 Iwata WS400	1	1
5-158.066	Adapter A82 Sata QCC	1	1
5-158.718	Adapter A17 Walcom EGO / SLIM	1	1
5-158.717	Adapter A19 Walcom GEO / HTE	1	1
5-158.059	lock / 200-400 ml / 125 µm / 25 st	1	1
5-158.475	lock / 200-400 ml / 190 µm / 25 st	1	1
5-158.061	lock / 600-800 ml / 125µm / 25 st	1	1
5-158.062	lock / 600-800 ml / 190 µm / 25 st	1	1
5-158.472	Hård kopp / 400 ml	1	5
5-158.473	Hård kopp / 600 ml	1	5
5-158.474	Hård kopp / 800 ml	1	5

Plastic Can Empty

Plastburk



Beskrivning

- Plastburk
- Lösningsmedelsbeständig
- Klistermärken ingår

Användningsområde

- Lagring av lösningsmedel och vattenbaserad färg
- Lång lagringstid tack vare det lufttäta stängningslocket


Fördelar

- Hård och mycket stabilt plastburk
- Lufttätt lock förhindrar att innehållet torkar ut

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.957	0.5 l / 100 st per kartong	100	100
5-144.958	1.0 l / 100 st per kartong	100	100
5-145.784	1,8 l / 100 st. per kartong	100	100

Mixing Stick Alu

Mätsticka



Beskrivning

- Aluminiumbaserad omrörare och mätsticka
- Tryckt skala med olika blandningsförhållanden

Användningsområde

- För omrörning och blandning av färgmaterial
- För mätning av rätt blandningsmängd av Carsystem grunder och klarlack

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.695	2:1 / 4:1 / 370 x 32 mm	1	100
5-147.359	5:1 / 6:1 / 370 x 32 mm	1	100

Multi Strain

Pappsil



Beskrivning

- Engångspappersil
- Pappersträtt med exakt nylonbaserat filternät

Användningsområde

- Filtrering av alla vanliga målningsmaterial

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.957	blå / 125 µ	125	1000
5-146.958	gul / 190 µ	125	1000

Multi-Mix Bucket

Plasthink



Beskrivning

- Engångsplasthink med handtag

Användningsområde

- För blandning av större mängder färgmaterial
- För lastbilar, bussar, järnvägsfordon etc.

Fördelar

- Mycket stabil
- Antistatisk

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.649	5,5 l / 36 st per kartong	1	1
5-145.315	lock / 5.5 l	1	1

Mixing Stick Black

Blandningspinne plast



Beskrivning

- Blandningssticka av plast
- Lösningsmedelsbeständig

Användningsområde

- För enkel omrörning och blandning av färgmaterial

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.752	23 x 1.8 cm	100	100

Dispenser för pappsil

Dipenser



Beskrivning

- Dispenser för pappsilar
- Plats för 150 pappsilar

Användningsområde

- För pappsilar

Fördelar

- Plattsparande lösning
- Skydd mot kontamination från omgivningen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar en munstycksstorlek på 2,2 – 2,5 mm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.960	Dispenser	1	1

Booth Mask White

Klibblack

**Beskrivning**

- Klibblack
- Färg: Vit
- Vattenbaserad
- Bildar en mycket blank vit film

Användningsområde

- Skyddar väggarna i boxen mot översprutning
- Perfekt lämpad för boxar som inte kan rengöras med vatten

Fördelar

- Täcker alla befintliga smuts i boxen
- Ger perfekta ljusförhållanden
- Bildar en hög skiktjocklek
- Lätt att ta bort

Appliceringsråd

Vi rekommenderar en munstycksstorlek på 1,8 – 2,2 mm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.205	vit / 19 l	1	1

Booth Mask

Klibblack

**Beskrivning**

- Klibblack
- Färg: Transparent
- Vattenbaserad
- Ger en glasklar, klibbfri skyddsfilm

Användningsområde

- Skyddar boxväggar och belysning mot översprutning
- Perfekt för belysning och boxar som inte kan rengöras med vatten

Fördelar

- Biologiskt nedbrytbar
- Glasklar
- Påverkar inte ljusförhållandena
- Skyddar i 3 månader eller 150 färgcykler
- Bildar en klibbfri film som kan skalas av

Appliceringsråd

Vi rekommenderar en munstycksstorlek på 1,8 – 2,2 mm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.358	transparent / 5 l	1	4
5-149.359	transparent / 20 l	1	1

Booth Mask Stick

Klibblack

**Beskrivning**

- Klibblack
- Färg: Transparent
- Vattenbaserad
- Ger en tydlig, klibbig skyddsfilm

Användningsområde

- Skyddar boxväggar och belysning mot översprutning
- Perfekt för boxväggar

Fördelar

- Biologiskt nedbrytbar
- Damm och ludd fastnar på den klibbiga filmen
- Vattenlöslig

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder en pumpsprayflaska

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.338	transparent / 5 l	1	4
5-149.339	transparent / 20 l	1	1
5-149.340	transparent / 25 l	1	1

Dust Keeper

Dammbindare

**Beskrivning**

- Dammbindande medel för golvet
- Färg: Transparent
- Vattenbaserad

Användningsområde

- Applicering på boxgolvet för att hålla ned dammet
- För showrooms, t.ex. bilhandlare

Fördelar

- Förbättrad lackkvalitet genom minskat damm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.341	transparent / 5 l	1	4

S.21 2K High-Speed Clear Coat

2K Spot repair klarlack

Beskrivning

- 2K akryl klarlackspray

Användningsområde

- För målning av smådelar
- Särskilt lämplig för punktreparation

Fördelar

- Ingen applicering med sprutpistol nödvändig
- Mycket fin atomisering
- Lång brukstid (ca 14 timmar efter aktivering)



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.795	250 ml	1	6

2K High-Speed Klarlack

2K Spot Repair klarlack

Beskrivning

- 2K akrylklarlack spray

Användningsområde

- För målning av små delar
- Särskilt lämplig för spot repair

Fördelar

- Ingen sprutpistol nödvändig
- Mycket fin finfördelning
- Lång brukstid



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.421	transparent / 400 ml	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

2K Spot Repair Epoxy Primer

Beskrivning

- 2K Epoxygrund spray
- Färg: Ljusgrå

Användningsområde

- För grundning av små delar
- Särskilt lämplig för spot repair

Fördelar

- Variabelt spraymunstycke
- Perfekt vidhäftnings- och rostskyddsegenskaper
- Fri från isocyanat



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.424	ljus grå / 400 ml	1	6

S.21 Spotblender

Skravförtunning Spray

Beskrivning

- Skravförtunningspray

Användningsområde

- För homogena övergångszoner i blandningsområdet för 1K och 2K klarlack samt 2K topplacker

Fördelar

- Mycket god lösningsförmåga
- Ingen applicering med sprutpistol behövs



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.762	400 ml	1	6

Spotblender Spray

Skravförtunning Spray

Beskrivning

- Skravförtunnings spray

Användningsområde

- För homogena övergångszoner med 1K och 2K klarlack samt topplack

Fördelar

- Ingen sprutpistol nödvändig

Appliceringsråd

Endast för plastytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.987	transparent / 400 ml	1	12

Plastic Cleaner

Plastrengöring

Beskrivning

- Plastrengöring på spray

Användningsområde

- För all rengöring av bilar och lastbilar inreört och extreört
- Tar bort smuts, fett, olja, silikon, vax, tjära och limrester
- Lämplig för spot repair

Appliceringsråd

Ej lämplig för PE och PC



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.985	transparent / 400 ml	1	12

2K EP High-Speed Grundierfüller

2K Spot Repair Epoxy Primer

Beskrivning

- 2K Epoxygrund spray
- Färg: Ljusgrå

Användningsområde

- För grundning av små delar
- Särskilt lämplig för spot repair

Fördelar

- Variabelt spraymunstycke
- Perfekt vidhäftnings- och rostskyddsegenskaper
- Fri från isocyanat



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.424	ljus grå / 400 ml	1	6

S.21 Spotblender

Skravförtunning Spray

Beskrivning

- Skravförtunningspray

Användningsområde

- För homogena övergångszoner i blandningsområdet för 1K och 2K klarlack samt 2K topplacker

Fördelar

- Mycket god lösningsförmåga
- Ingen applicering med sprutpistol behövs



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.762	400 ml	1	6

S.21 Plastic Primer

Plastprimer

Beskrivning

- Plastprimer spray

Användningsområde

- För alla bil- och lastbilsplastdelar inuti och utvändigt
- Lämplig för punktreparationer

Fördelar

- Lätt silverpigmentering framhäver grundade områden

Appliceringsråd

Kan användas på följande plaster:
PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibelt skum, UP-GF-plaster
Ej lämplig för PE och PC



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.759	400 ml	1	6

Plastic Primer

Plastprimer

Beskrivning

- Plastprimer på spray
- Färg: Transparent

Användningsområde

- För alla bil- och lastbilsplastdelar inreört och extreört
- Lämpliga för spot repair

Appliceringsråd

Vi rekommenderar för rengöring av plastdelar Carsystem ISO-VE 7030 rengörare
Ej lämplig för PE/PC



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.986	transparent / 400 ml	1	12

HpP Primer

1K Plastprimer

**Beskrivning**

- 1K Primer för plast
- Special primer
- Vått i vått primer för plastdelar

Torktid

- Vått i vått 15 min./20°C objektstemperatur

Användningsområde

- Före målning av lösningsmedelsbeständiga råa plastdelar

Fördelar

- Extremt tidsbesparande
- Ingen förbehandling av plasten (rengöring med alkoholbaserad plastrengöring är obligatorisk)

Appliceringsråd

Vi rekommenderar för rengöring av plastdelar Carsystem ISO-VE 7030 rengörare. Ej lämplig för PE/PC.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.706	vit / 1.0 kg	1	12
5-154.707	grå / 1.0 kg	1	12
5-154.708	svart / 1.0 kg	1	12
5-154.712	thinner / 1.0 l	1	12

S.21 1K Primer

1K Primer

**Beskrivning**

- 1K Primer spray
- Fyllande primer

Användningsområde

- Fläck- och delmålningar
- Isolering av genomslipade fläckar
- Övermålningsbar med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger
- Övermålningsbar vått i vått

Fördelar

- Rostskydd
- Primer och fyllmedel i ett steg
- Fri från kromater

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.107	vit / 400 ml	1	6
5-158.108	grå / 400 ml	1	6
5-158.109	svart / 400 ml	1	6

1K Epoxy Primer

1K Epoxy primer

**Beskrivning**

- 1K Epoxyprimer i spray
- Färg: Grå

Användningsområde

- Spot- och delmålningar
- Isolering för genomslipningar
- Övermålningsbar med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger

Fördelar

- Högsta möjliga rostskydd
- Perfekt isolering mot fukt
- UV beständig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.958	grå / 400 ml	1	12

1K Easy Primer

1K Primer

**Beskrivning**

- 1K Primer spray

Användningsområde

- Fläck- och delmålningar
- Isolering av genomslipade fläckar
- Övermålningsbar med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger
- Övermålningsbar vått i vått

Fördelar

- Rostskydd
- Primer och fyllmedel i ett steg
- Fri från kromater

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.537	vit / 400 ml	1	12
5-151.538	grå / 400 ml	1	12
5-151.539	svart / 400 ml	1	12

S.21 1K Filler

1K High build primer

**Beskrivning**

- 1K akrylspray
- Högbyggd primer

Användningsområde

- Fläck- och delmålningar
- Fyllning av små fläckar före målning
- Övermålningsbar med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger

Fördelar

- Hög fyllning och opacitet
- Tidsbesparande jämfört med användningen av en sprutpistol
- Lämplig för våt- och torrslipning
- Fri från kromater och bly

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.763	vit / 400 ml	1	6
5-157.764	ljus grå / 400 ml	1	6

1K Easy Filler

1K High build primer

**Beskrivning**

- 1K akrylspray
- Högbyggd primer

Användningsområde

- Fläck- och delmålningar
- Fyllning av små fläckar före målning
- Övermålningsbar med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger

Fördelar

- Hög fyllning och opacitet
- Tidsbesparande jämfört med användningen av en sprutpistol
- Lämplig för våt- och torrslipning
- Fri från kromater och bly

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.522	ljus grå / 400 ml	1	12
5-151.523	svart / 400 ml	1	12

Replacement Spray Head

Extra spraymunstycke justerbar

Beskrivning

- Ersättningsbart sprayhuvud justerbart
- Lämplig för:
 - 1K Epoxy Primer
 - 1K Easy Primer
 - 1K Easy Filler



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.793	Extra spratmunstycke justerbart	1	300

Primer Spray

Primer Spray

Beskrivning

- Primerspray
- Alkydhartsbaserad

Användningsområde

- Grundfärg för alla målningsarbeten

Fördelar

- Mycket goda rostskyddsegenskaper



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.949	röd brun / 400 ml	1	12
5-132.907	grå / 400 ml	1	12

Primer Surfacing Spray

Primer spray

Beskrivning

- Primerspray
- Nitro-kombibaserad
- Färg: Grå

Användningsområde

- Grundfärg för alla lackjobb

Fördelar

- Bra rostskyddsegenskaper
- Väderbeständig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.024	grå / 400 ml	1	12

Etch Primer

Etch Primer

Beskrivning

- Rostskyddsspray

Användningsområde

- Specifik reparation av original primers på aluminiumkarosser
- Isolerar genomslipningar
- Vidhäftningsförstärkare på allt stål-, zink-, aluminiumsubstrat för spot- och delmålningar

Fördelar

- Enkel att använda
- Snabb mellantork och torkningstid



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.028	grå / 400 ml	1	6

Spray Filler Spray

Sprutspackel

Beskrivning

- Sprutspackel spray
- Akrylbaserad

Användningsområde

- Utjämning av små ojämnheter och isolera polyesterspäcklet

Fördelar

- Enastående hög fyllningskraft
- Kort torktid
- Snabb slipbarhet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.580	grå / 400 ml	1	12

S.21 Zinc-Spray

Rostskydd

Beskrivning

- Rostskyddsspray
- Temperaturbeständig upp till 400 °C

Användningsområde

- Rostskydd för karossens interiör vid punktsvetsning
- Kallförzinkning av metallytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.761	mörk grå / 400 ml	1	6

Zinc Spray

Rostskydd

Beskrivning

- Rostskyddsspray
- Temperaturbeständig upp till 490 °C (enligt DIN50976, 53167, 50021, 53151)

Användningsområde

- Rostskydd för karossens inre vid punktsvetsning
- Kallgalvanisering av metallytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.030	grå / 400 ml	1	12

Rallye-Spray Premium

Sprayfärg – glans svart

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparation av brister i lacken
- Lackering nya delar

Fördelar

- Hög täckförmåga
- Snabbtorkning
- Polerbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.219	svart blank / 500 ml	1	6

Rallye-Spray Premium

Sprayfärg – matt svart

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparation av brister i lacken
- Lackering nya delar

Fördelar

- Hög opacitet
- Snabbtorkning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.218	svart matt / 500 ml	1	6

Rallye-Spray matt

Sprayfärg – matt

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparation av brister i lacken

Fördelar

- Snabbtorkande



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.027	svart matt / 400 ml	1	12

Rallye-Spray gloss

Sprayfärg – blank

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparation av brister i lacken

Fördelar

- Snabbtorkande
- Polerbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.053	vit blank / 400 ml	1	12
5-126.026	svart blank / 400 ml	1	12

Thermo-Spray

Sprayfärg – värmebeständig

Beskrivning

- Värmebeständig akrylspray
- Temperaturbeständig upp till 650 °C

Användningsområde

- Skyddar delar i motorrummet och avgasrören

Fördelar

- Extremt hög temperaturbeständighet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.086	svart / 400 ml	1	12
5-126.087	silver / 400 ml	1	12

Silver Wheel

Fälgsilver

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- För lackering av stålfälgar

Fördelar

- Slitstark
- Väderbeständig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.021	silver / 400 ml	1	12

Clear Coat Spray

1k Klarlack

Beskrivning

- 1K akrylklarlack i spray

Användningsområde

- Spot repair

Fördelar

- Snabbtorkande och polerbar

Appliceringsråd

Användbar på PP, PP / EPDM, ABS



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.025	transparent blank / 400 ml	1	12

Bumper Paint Spray

Stötfångarfärg – spray

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparationer och förnyelser av gamla, bleka eller skadade plastdelar

Fördelar

- Ingen plast primer behövs
- Inget sprutpistol nödvändig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.820	grå / 400 ml	1	6
5-142.821	svart / 400 ml	1	6

Bumper Paint

Stötfångarfärg struktur för plast

Beskrivning

- Akrylstrukturfärg

Användningsområde

- Reparationer och förnyelser av gamla, bleka eller skadade plastdelar
- Formar om strukturen nära originalet

Fördelar

- Ingen plastprimer behövs
- Kan appliceras direkt på plasten utan föregående grundning

Appliceringsråd

Sprayburksmaskin krävs



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.447	svart / 1.0 l	1	12

Bumper Structurant Spray

Stötfångarfärg Struktur – spray

Beskrivning

- Akrylstrukturerande färgspray

Användningsområde

- Reparationer och förnyelser av gamla, bleka eller skadade plastdelar
- Formar om strukturen nära originalet

Fördelar

- Ingen plastprimer behövs
- Ingen sprutpistol nödvändig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.982	svart / 400 ml	1	12

Prefill-Spray

Aerosolburk – fyllbar

Beskrivning

- Påfyllningsbar sprayburk
- Fyllt med 275 ml drivmedel, lösningsmedel och tillsatser
- Fylls med 100 ml färg

Användningsområde

- Fyllbar med lösningsmedelsbaserad färg

Fördelar

- Ersätter en sprutpistol vid spot repair

Appliceringsråd

Sprayburksmaskin krävs



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.686	utan stift / 275 ml	1	12

Bumper Paint Spray

Stötfångarfärg – spray

Beskrivning

- Akrylfärgspray

Användningsområde

- Reparationer och förnyelser av gamla, bleka eller skadade plastdelar

Fördelar

- Ingen plast primer behövs
- Inget sprutpistol nödvändig



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.820	grå / 400 ml	1	6
5-142.821	svart / 400 ml	1	6

Bumper Paint

Stötfångarfärg struktur för plast

Beskrivning

- Akrylstrukturfärg

Användningsområde

- Reparationer och förnyelser av gamla, bleka eller skadade plastdelar
- Formar om strukturen nära originalet

Fördelar

- Ingen plastprimer behövs
- Kan appliceras direkt på plasten utan föregående grundning

Appliceringsråd

Sprayburksmaskin krävs



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.447	svart / 1.0 l	1	12

Prefill-Spray Water

Aerosolburk – fyllbar

Beskrivning

- Påfyllningsbar sprayburk
- Fyllt med 300 ml drivmedel, lösningsmedel och tillsatser
- Fylls med 100 ml färg

Användningsområde

- Fyllbar med vattenbaserad färg

Fördelar

- Ersätter en sprutpistol vid spot repair



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.608	utan stift / 300 ml	1	12

Spray Head

Extra spraymunstycke röda

Beskrivning

- Extra spraymunstycken röda
- Lämplig för: Prefill Spray & Prefill Spray Water



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.840	extra spraymunstycke / röd	1	100

Spray Out Cards Metall

Provplåtar

Beskrivning

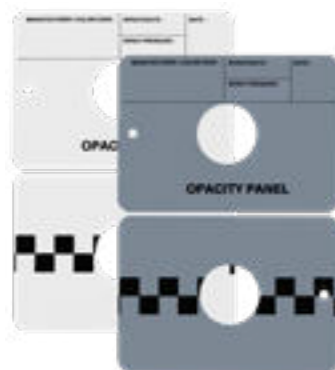
- Provplåtar i metall

Användningsområde

- Färgmatchning

Appliceringsråd

Ej lämplig för vattenbaserad färg
Kontroll av opacitet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.758	Provplåtar / 200 st. per låda / vit	1	5
5-153.759	Provplåtar / 200 st. per låda / mörk grå	1	5

Color Match Card Paper

Provplåtar

Beskrivning

- Färgmatchningskort
- Pappersbaserat kit med 250 st. inkl. hållare

Användningsområde

- Färgmatchning
- Engångskort



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.109	70 x 179 mm	1	24

Touch Up

Penselflaska – påfyllningsbar 20 ml

Beskrivning

- Plastbaserad färgflaska med pensel
- Inklusive blandningskula av rostfritt stål

Användningsområde

- Kan fyllas med färg
- Reparation av stenskott och repor i ytan

Fördelar

- Okrossbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.764	transparent / 20 ml x 100 st	1	1

Touch Up

Penselflaska – påfyllningsbar 50 ml

Beskrivning

- Plastbaserad färgflaska med pensel
- Inklusive blandningskula av rostfritt stål

Användningsområde

- Kan fyllas med färg
- Reparation av stenskott och repor i ytan

Fördelar

- Okrossbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.769	transparent / 50 ml x 25 st	1	1

Magnetic Gun Holder

Pistolhållare

Beskrivning

- Magnetisk pistolhållare

Användningsområde

- Hållare för färgpistoler
- Kan fästas på metalltytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.145	Magnetisk pistolhållare	1	5

Dust Needle

Dammnål

Beskrivning

- Dammnål
- Innehåll: 10 st.
- Inklusive hållare

Användningsområde

- För att ta bort partiklar eller damm från ommålade ytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.971	Set	1	10
5-140.972	nålar / 10 st	10	5000

PG / FG Feinfilter

Sprutsil

Beskrivning

- Finfilter

Användningsområde

- Färgfilter för användning i SATA gravity flow cup



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.680	påse med 10 st	10	10

Brush Set

Penselset

Beskrivning

- Uppsättning av små penslar
- Innehåll: 3 storlekar / 12 st. per storlek
- Nr. 4 / Nr 6 / Nr. 8

Användningsområde

- För reparation defekter, stenskott etc.

Appliceringsråd

Passar perfekt med UV Clear



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.970	Set	1	10



Micro Tip

Bättringstops

Beskrivning

- Bättringstops med filthuvud

Användningsområde

- För fyllning av stenscott, silikoninneslutningar och repor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.976	låda med 100 st.	1	1

Paint Arrestor

Färgfälla

Beskrivning

- Färgfälla
- Glasfiberbas med elastisk fiberstruktur
- Temperaturbeständig upp till 100 °C

Användningsområde

- Färgfälla för lackboxen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.891	500 mm × 20 m 3"	1	1
5-142.894	500 mm × 91 m 3"	1	1
5-142.898	660 mm × 20 m 3"	1	1
5-142.901	760 mm × 20 m 3"	1	1
5-142.902	760 mm × 25 m 3"	1	1
5-142.903	760 mm × 91 m 3"	1	1
5-142.906	860 mm × 91 m 3"	1	1
5-142.910	1000 mm × 20 m 3"	1	1
5-142.911	1000 mm × 25 m 3"	1	1
5-142.912	1000 mm × 50 m 3"	1	1
5-142.913	1000 mm × 91 m 3"	1	1
5-142.917	1250 mm × 91 m 3"	1	1
5-142.919	1530 mm × 25 m 3"	1	1

Air hose

Luftslang

Beskrivning

- Antistatisk gummluftslang
- Storlek: 9 × 16 mm Längd: 50 m
- Max. lufttryck: 12 bar
- Inre rör: Slät EPDM svart
- Ytterrör: Slät EPDM blå

Användningsområde

- Lufttillförsel för sprutpistoler och luftdrivna verktyg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.131	9 × 16 mm / 50 m längd	50	50

Air hose

Luftslang Komplet

Beskrivning

- Antistatisk gummluftslang inkl. nippel och säkerhetskoppling
- Storlek: 9 × 16 mm
- Längd: 12,5 m
- Max. lufttryck: 12 bar
- Innerslang: Slät EPDM svart
- Yttre slang: Slät EPDM blå

Användningsområde

- Lufttillförsel för sprutpistoler och luftdrivna verktyg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.039	9 × 16 mm / 12,5 m längd	1	1

MS Coupling

MS koppling

Beskrivning

- MS koppling



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.036	Ø 9 mm	1	1

Nippel

Nippel med innergänga

Beskrivning

- Luftförsörjningsnippel med innergänga



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.034	1/4 "	1	10

Safety Coupling

Säkerhetskoppling med snabbkoppling

Beskrivning

- Luftsäkerhetskoppling för snabbkopplingar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.128	Ø 6 mm	1	1
5-143.127	Ø 9 mm	1	1

Nippel

Nippel för snabbkoppling

Beskrivning

- Luftanslutningsnippel för snabbkopplingar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.130	Ø 6 mm	1	1
5-143.129	Ø 9 mm	1	10

Nippel

Nippel med yttergänga

Beskrivning

- Luftförsörjningsnippel med konisk yttergänga
- Teflonbelagd

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Polish Foam Green. Vi rekommenderar därefter att du använder Carsystem C-30 på mörka färger.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.033	1/4 "	1	10

A close-up, high-angle shot of a person's hands using a Rupes polishing machine on a car's surface. The machine is white with two prominent red circular pads. The person is wearing a grey long-sleeved shirt and a black glove on their left hand. The background is dark and out of focus, showing parts of the car's body panels.

FINISH QUADRA PAD C-WAX C-80
POLISH-FINE STEP 2 POLISH C-30 FINISH
LAMBSWOOL **RUPES POLISHING MACHINE**
POLISH C-10 STRONG *MICRO FIBER CLOTH*
EFTERBEHANDLING
POLISH C-05 CUT REFINISH **POLISH FOAM**
FINISH CONTROL FOAM C-99
FINISH WAFFLE FOAM FINISH BACK PAD
NANO CARNAUBA WAX POLISH C-07 CUT
POLISH-COARSE STEP 1 POLISH WAFFLE FOAM
FINISH FOAM

Polish C-05 cut

Högpresterande slippolermedel

**Beskrivning**

- Högpresterande slippolermedel
- Vattenbaserad
- Silikonfri

Användningsområde

- Extremt snabbt avlägsnande av defekter på färska och helt härdade topplacker
- Speciellt utvecklat för färska och begagnade färgtytor

Fördelar

- Extremt hög slipprestanda
- Bra djup glans

Appliceringsråd

CARSYSTEM rekommenderar att du använder Carsystem Polish C-07 Cut i kombination med CS Polish Foam Yellow.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.345	grön / 1 kg	1	6

Polish C-07 cut

Högpresterande slippolermedel

**Beskrivning**

- Högpresterande slippolermedel
- Vattenbaserad
- Silikonfri

Användningsområde

- Mycket snabbt avlägsnande av defekter på färska och helt härdade topplacker
- Speciellt utvecklat för färska och begagnade färgtytor

Fördelar

- Mycket hög slipprestanda
- Mycket bra djupglans

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Finish Quadra Pad C10.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.445	gul / 1 kg	1	6

Polish C-10 strong

Högpresterande slippolermedel

**Beskrivning**

- Högpresterande slippolermedel
- Vattenbaserad
- Silikonfri

Användningsområde

- Snabbt avlägsnande av brister i färska och helt härdade topplacker
- Speciellt utvecklat för färska och begagnade lacktytor

Fördelar

- Hög slipprestanda
- Extremt bra djup glans
- Polering på låg temperaturnivå

Appliceringsråd

Vi rekommenderar användning med Carsystem Finish Foam White AH

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.634	vit / 1 kg	1	6

Polish C-30 finish

Anti hologram polish

**Beskrivning**

- Anti-hologram polish
- Vattenbaserad
- Silikonfri

Användningsområde

- Borttagning av finaste repor, virvlar och hologram på mörka färger. Perfekt som sista avslutningssteg.

Fördelar

- Mycket effektivt avlägsnande av hologram utan ränder
- Perfekt djup glans
- Lågt dammande
- Bra materialförskjutning

Appliceringsråd

Slutför Control Foam C-99 bör avlägsnas med en mikrofiberduk efter en kort exponeringstid.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.636	grå / 1 kg	1	6

C-Wax C-80

Höglans vax



Beskrivning

- Vattenbaserad högblank finish förseglare
- Fri från silikoner

Användningsområde

- Tätning av målade ytor
- Skyddar färgen från väderpåverkan, fingeravtryck och mindre mekaniska skador
- Perfekt lämplig som monteringskydd i industri eller bilhandlare
- Kan appliceras för hand eller maskin

Fördelar

- Mycket bra motståndskraft mot alkaliska rengöringsmedel och miljöpåverkan
- Extremt slät yta
- Långvarigt skydd
- Ljusande djup glans
- Mycket snabb och lätt att använda

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Wax Puck

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.243	500 g	1	10

Finish Control Foam C-99

Kontrollskum



Beskrivning

- Micro Skum Spray
- Vattenbaserad
- Fri från silikone

Användningsområde

- För kontroll och rengöring mellan poleringsstegen

Fördelar

- Tar bort oljiga och vaxartade rester
- Gör eventuella kvarvarande slipmärken synliga

Appliceringsråd

Vi rekommenderar applikationen med Carsystem Wax Puck

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.614	vit / 400 ml	1	12

Nano Carnauba Wax

Höglans vax



Beskrivning

- Högblankt vax med nanoteknik
- Vattenbaserat

Användningsområde

- Tätning av lackytorna
- Skyddar lacken mot väderlek

Fördelar

- Smutsavvisande
- Ger en djup, spegelliknande glans

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.945	gul / 1,0 l	1	6

Refinish 1

Slippolish

Beskrivning

- Slippolish
- Silikonfritt

Användningsområde

- Borttagning av repor, damminneslutningar och apelsinskal från färsk och gamla lacker
- Speciellt lämplig för bleka och gamla lacktyper

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Lambswool Pad White S eller Polish Foam Yellow



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-132.437	880 ml	1	12

Refinish Restorer

Plastuppräschare

Beskrivning

- Plast uppräschare
- Lufttorkande naturlig olja
- Fri från silikoner

Användningsområde

- För att uppräschning av bleka plastytor och metallytor (t.ex. aluminium, krom, rostfritt stål, icke-järnmetaller)
- För att ta bort poleringsstänk från plast

Fördelar

- Infiltrerar djupt i ytorna



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.070	gulaktig - transparent / 250 ml	1	12
5-151.071	gulaktig - transparent / 1,0 l	1	6

Polish - coarse step 1

Polish

**Beskrivning**

- Högpresterande skärpoleremassa
- Vattenbaserad
- Fri från silikon

Användningsområde

- Snabbt avlägsnande av defekter i färskas topplacker
- För industri- och detaljbranschen
- Fokuserar på en enstegsprocess

Fördelar

- Hög slipprestanda
- Mycket bra djupglans
- Polering på låg temperaturnivå
- Väggdispenser tillgänglig

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Finish Waffle Foam Black.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.451	Poler steg 1 grov / 5,0 kg	1	4

Polish - fine step 2

Anti hologram polish

**Beskrivning**

- Anti-hologram polish
- Vattenbaserad
- Silikonfri

Användningsområde

- Avlägsnande av finaste repor, virvlar och hologram i mörka färger
- Perfekt som sista avslutningssteg efter Polish steg 1

Fördelar

- Mycket effektivt avlägsnande av hologram utan ränder
- Perfekt djup glans
- Lågt dammande
- Bra materialförskjutning
- Väggdispenser tillgänglig

Appliceringsråd

Endast för exteriört bruk. Produkten ska testas först innan den appliceras på vita ytor.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.452	Poler steg 2 fin / 5,0 kg	1	4

Dispenser for 5 kg Polish

Dispenser

Beskrivning

- Mjölkningsdispenser för 5 kg polermedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.460	Väggfäste för 5 kg polermedel	1	1

Wall Bracket for 5 kg Polish

Väggfäste

Beskrivning

- Väggfäste för 5 kg polermedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.461	Väggfäste för 5 kg polermedel	1	1

Dispenser bottle incl. Cap

Dispenserflaska

Beskrivning

- Dispenserflaska inkl. lock för polering
- 250 ml

Fördelar

- Perfekt dosering av mängden polermedel
- Låg vikt
- Perfekt hantering



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.575	Dispenserflaska inkl. lock	1	1

Rupes 9. Holder BigFoot

Väggfäste

Beskrivning

- Väggfäste för BigFoot polermaskiner
- Mått: 32 cm x 20,5 cm

Användningsområde

- Funktionell väggcracket av BigFoot polermaskiner

Fördelar

- Specialkrokar för att hålla upp till 9 m strömkabel
- Rundade hörn och kanter för att skydda användare och maskin



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.134	svart / 32 x 20.5 cm	1	1

RUPES Angle Polishing Machine LH16ES

Vinkelpoleringsmaskin, elektrisk



Beskrivning

- Elektrisk vinkelpoleringsmaskin
- Roterande
- max. Velcro® ryggplatta: 200 mm
- Justerbar hastighet upp till 1700 rpm.
- Gänga: M14-M

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.321	LH16ES	1	1

RUPES Polishing Machine LH19E

Polermaskin, Bigfoot



Beskrivning

- Elektrisk Polermaskin
- Roterande
- Ø Velcro® ryggdyna: 125 – 165 mm
- Justerbar hastighet upp till 1700 rpm.
- Tråd: M14

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.322	LH19E	1	1
5-157.640	polishing back pad M14	1	1

RUPES Polishing Machine LHR15

Polermaskin, Bigfoot



Beskrivning

- Elektrisk excenter polermaskin
- 15mm slag
- Velcro® underläggsplatta 125 mm
- Justerbar hastighet upp till 5.200 rpm. p> Gänga: M8-F

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.323	LHR15 III	1	1
5-157.641	polishing back pad 125 mm	1	1

RUPES Angle Polishing Machine LH76P

Vinkelpoleringsmaskin, pneumatisk



Beskrivning

- Pneumatisk polermaskin
- Velcro®-underläggsplatta 75 mm
- Justerbar hastighet upp till 5.000 rpm.
- Gänga: 3/8 "

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.331	LH76P	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75

Polermaskin, pneumatisk



Beskrivning

- Pneumatisk miniexcenter polermaskin
- 15 mm slag
- Velcro®-underläggsplatta: 75 mm
- Justerbar hastighet upp till 11.000 rpm.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.332	LHR75	1	1
5-157.642	polishing back pad M6 / 75 mm	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75E

Polermaskin Bigfoot, elektrisk



Beskrivning

- Elektrisk miniexcenter polermaskin
- 12 mm slag
- Stödplatta: 75 mm
- Anslutning: M6
- Hastighet justerbar upp till 5500 rpm.
- Gänga: M6-uttag

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.340	LHR75E / 75 mm	1	1

RUPES Mini Poliermaschine HLR75STB

Poliermaskin, batteridriven

**Beskrivning**

- Batteridriven minipoliermaskin
- Batteri med LED-display: 18V – 2,5 Ah
- Batteritid: 35 – 45 min.
- Batteriladdningstid: 35 min.
- Orbital
- 12 mm orbital diameter
- Back pad: 75 mm
- Justerbar hastighet upp till 5.500 rpm
- Leveransomfång:
- HLR75STB poliermaskin
- 2 x uppladdningsbara batterier 18V – 2,5Ah
- 1 x batteriladdare

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.647	HLR 75 STB batteridriven	1	1

NY

RUPES 47.105 Replacement carbon brush

Ersättnings kol

Beskrivning

- Original RUPES ersättningskolborstar för följande RUPES poliermaskiner:
- RUPES LHR21ES
- RUPES LH16ES
- RUPES LH19E/STD
- RUPES LHR15III/STD
- RUPES LHR75E/STD
- 10 st förpackning



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.290	10 st förpackning	1	1

Finish Back Pad

Finish underläggsplatta

Beskrivning

- Finish back pad för polerdynor
- Gänga: M14



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.206	128 mm	1	10

Finish Back Pad M-14

Finish underläggsplatta

Beskrivning

- Stödplatta för polering för polerdynor med Velcro®
- Extra tjock skumkudde
- Hårdhetsgrad: Mjuk
- Gänga: M-14

Fördelar

- Anpassar sig perfekt till ojämna ytor
- Fördelar trycket på ytan jämnare



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.721	123 mm	1	1

Polishing Back Pad

Finish underläggsplatta

Beskrivning

- Underläggsplatta för poliermaskin RC166
- Gänga: M6 (fast skruv)

Appliceringsråd

Polish Foam White SC kan användas i kombination med alla vanliga slipmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.916	M6 / 77 mm	1	1

Polishing Machine RC 166

Poliermaskin, pneumatisk

Beskrivning

- Pneumatisk poliermaskin
- Inkl. underläggsplatta
- Justerbar hastighet upp till 2500 rpm.
- Gänga: 1/4 tum



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.723	Mini poliermaskin RC 166 inkl. stödplatta	1	1

Polish Foam White SC

Polierpad

Beskrivning

- Polierpad
- Hårdhet: hård

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Polish Foam White SC i kombination med alla vanliga slipmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.054	90 mm	2	200
5-157.055	145 mm	2	100

Polish Foam Green

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: hård

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Polish Foam Green med Carsystem Polish C-05 Cut.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.050	90 mm	2	200
5-157.051	145 mm	2	100

Polish Waffle Foam Yellow

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad Våffla
- Hårdhet: medium

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Polish Foam Yellow med Carsystem Polish C-07 Cut.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.058	85 mm	2	200
5-157.059	145 mm	2	100

Finish Sandwich Pad C30

Polerpad

Beskrivning

- Finish polerpad
- Hårdhet: Medium
- Konstruktion med dubbla lager

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Fördelar

- Dubbelskiktstruktur stöder skummet och ger en konsekvent prestanda

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Polish C-30 finish.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.908	85 mm	4	4
5-151.639	145 mm	1	1

Polish Foam Yellow

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: Medium

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Polish Foam Yellow med Carsystem Polish C-07 Cut.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.056	90 mm	2	200
5-157.057	145 mm	2	100

Finish Quadra Pad C10

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: hård
- Spindelskärning
- Konstruktion med dubbla lager

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Fördelar

- Dubbelskiktstruktur stöder skummet och ger en jämn prestanda
- Spindelskärning för mer aggressivitet

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Carsystem Polish C-10 strong.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.906	85 mm	4	4
5-151.640	145 mm	1	1
5-151.905	160 mm	1	1

Finish Foam White AH

Polerpad

Beskrivning

- Finish polerpad
- Hårdhet: mjuk

Användningsområde

- För bearbetning av fina & anti-hologram-polermedel och vax

Appliceringsråd

Finish Foam Black AH kan användas i kombination med alla vanliga fina & anti-hologram polermedel och vaxer.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.052	vit / 85 mm	2	200
5-157.053	vit / 145 mm	2	100

Finish Foam Black AH

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: Mjuk

Användningsområde

- För bearbetning av fina & anti-hologram-polish och vaxer

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Finish Foam Black AH i kombination med alla vanliga fina & anti-hologram-polish och vax.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.064	90 mm	2	200
5-157.065	145 mm	2	100

Finish Foam orange

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: Medium

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.088	orange / 85 x 25 mm	2	100
5-153.076	orange / 145 x 25 mm	1	100

Car Mop white

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: Hård

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-133.149	vit / 150 x 50 mm	1	10

Finish Waffle Foam Black AH

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad Våffla
- Hårdhet: Mjuk

Användningsområde

- För bearbetning av fina & anti-hologram-polish och vaxer

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Finish Foam Black AH i kombination med alla vanliga fina & anti-hologram-polish och vax.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.066	85 mm	2	200
5-157.067	145 mm	2	100

Finish Waffle Pad orange

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad våffla
- Hårdhet: Medium

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Fördelar

- Våffelform minskar temperaturnivån

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du använder Car Mop White med Refinish 1.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.114	orange / 135 x 25 mm	2	100

Car Mop yellow

Polerpad

Beskrivning

- Polerpad
- Hårdhet: Ultra mjuk

Användningsområde

- För bearbetning av fin- och anti-holograpolering

Fördelar

- Ger mycket hög glans speciellt på mörka färger
- Mycket flexibel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.798	gul / 75 x 20 mm	6	60



RUPES Polish Pad

Poleringsdyna

NY



Beskrivning

- Polish Foam Pad
- Hårdhet: ultrafin, fin

Användningsområde

- 9.DA Pad ULTRA FINE är lämplig för bearbetning av slipande polermedel
- 9.DA Pad FINE är lämplig för bearbetning av anti-hologram polermedel

Fördelar

- Även lämplig för slumpmässiga orbitalmaskiner

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.854	ultrafin / vit / 130/150 mm	1	1
5-158.853	fin / gul / 130/150 mm	1	1
5-158.856	ultrafin / vit / 150/180 mm	1	1
5-158.855	fin / gul / 150/180 mm	1	1

Lammfell White S Edge

Lammull

Beskrivning

- 100 % premium lammull
- Skydd tack vare insvängd kant
- Den insvängda kanten bildar en kant på baksidan som fixerar stödplattan perfekt

Användningsområde

- Designad för att polera starka kurvor, smala kanter och svåråtkomliga områden, t. g. entrépartier, fönsterbågar, takpelare

Fördelar

- Skyddar omgivande delar från skador
- Lätt att polera även på svåråtkomliga områden
- Mycket snabb borttagning av repor
- Högsta kvalitet ger extremt lång hållbarhet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.163	80 x 17 mm	1	10
5-157.232	130 x 25 mm	1	10

Lambswool Pad gold S

Lammullspad

Beskrivning

- 100% lammull
- Mjuk pad

Användningsområde

- För bearbetning av slippolermedel

Fördelar

- Högsta kvalitet ger extremt lång hållbarhet
- Polering på låg temperaturnivå
- Mycket hög skärkraft för effektivt avlägsnande av slipmärken



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.166	guld S / 80 x 17 mm	1	500
5-157.290	guld S / 150 x 17 mm	1	10

Wax Puck

Appliceringspad

Beskrivning

- Polyuretanskum

Användningsområde

- Effektivt applicering av polermedel och vax

Fördelar

- Ergonomiskt handtag



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.565	svart	1	1

Car Polish Roll

Engångspoleringsduk

Beskrivning

- Engångspoleringsduk
- Dispenser med 370 ark
- Perforerad
- Storlek: 36x40 cm

Användningsområde

- Rengöring och avfettning av ytor

Fördelar

- Extremt mjuk
- Fria från ludd
- Slitstark
- Mycket absorberande



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.582	370 ark / 36 x 40 cm	1	1

Car Pad black

Finish underläggsplatta



Beskrivning

- Finish underläggsplatta för 75 mm polerpad
- Velcro®
- Bult: 6 mm

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-133.147	svart / 75 mm	1	10

**Micro fiber cloth**

Himmelsblå

Beskrivning

- Mikrofiberduk 40x40 cm
- 260 g / m²
- 80% polyester / 20% polyamid
- Ultraljudssnitt

Användningsområde

- För alla vanliga rengöringsarbeten

Fördelar

- Kanterna repar inte

Appliceringsråd

Tvättas upp till 30 ° C utan tvättmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.587	260 g/m ² / ljus blå / 40 x 40 cm	5	360

Micro fiber cloth

Wave Cut

Beskrivning

- Mikrofiberduk 40x40 cm
- 300 g / m²
- 80% polyester / 20% polyamid
- Ultraljudssnitt

Användningsområde

- Perfekt för skarpa kanter
- För alla vanliga rengöringsarbeten

Fördelar

- Universal mikrofiberduk
- Kanterna repar inte

Appliceringsråd

Tvättas upp till 30 ° C utan tvättmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.588	300 g/m ² / vit / 40 x 40 cm	5	300

**Micro fiber cloth**

2i1

Beskrivning

- Mikrofiberduk 40x40 cm
- 380 g / m²
- 80% polyester / 20% polyamid
- Ultraljudssnitt

Användningsområde

- För alla vanliga rengöringsarbeten

Fördelar

- Två olika sidor (korta fibrer / långa fibrer)
- Flexibel användning
- Kanterna repar inte

Appliceringsråd

Tvättas upp till 30 ° C utan tvättmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.589	380 g/m ² / mörk blå / 40 x 40 cm	3	240

**Micro fiber cloth**

Fluffig

Beskrivning

- Mikrofiberduk 40x40 cm
- 500 g / m²
- 80% polyester / 20% polyamid
- Ultraljudssnitt

Användningsområde

- Hög absorbering av polermedel, vax och damm
- "Slutduk", extremt skonsam mot ytan

Fördelar

- Mycket långa och mjuka fibrer
- Perfekt absorption
- Kanterna repar inte

Appliceringsråd

Tvättas upp till 30 ° C utan tvättmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.590	500 g/m ² / grå / 40 x 40 cm	2	180

**Micro fiber cloth**

Polish Extreme

Beskrivning

- Mikrofiberduk 40x40 cm
- 800 g / m²
- 80% polyester / 20% polyamid

Användningsområde

- Polerduk
- Hög absorbering av polermedel och vax

Fördelar

- Extremt hög upptagningsförmåga
- Mycket skonsam mot ytan
- Kanterna repar inte



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.591	800 g/m ² / svart/gul / 40 x 40 cm	1	100





CAR SYSTEM[®]

POWER MIX
PRIMER/AKTIVATOR

adhesion Promoter for Plastic
Kunststoff-Verbindemittel für Kunststoff
adhérence pour plastique
Kunststoff-Verbindemittel für Kunststoff
de adhesión para plástico
Kunststoff-Verbindemittel für Kunststoff

50 ml

a trademark of
VOSSCHEM

STONE CHIP PROTECTION

GRUNDSKYDD & FÖRSEGLING

STEEL BOND UNIFLEX TAPES

SOUND DEADENING PANELS

POWER MIX APPLICATOR

UNIFLEX PU

Limning och tätning

Beskrivning

- Limning och tätningsmassa
- Polyuretan

Användningsområde

- Elastisk limning av GRP och metall
- Tätning av sömmar, fogar och beslag

Fördelar

- Snabbtorkande

Appliceringsråd

Håll UNIFLEX-MS borta från färsk, inte genomhärdat PU-material



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.923	vit / 310 ml	1	12
5-148.925	grå / 310 ml	1	12
5-148.924	svart / 310 ml	1	12

UNIFLEX MS

Sprutbar sömtätning

Beskrivning

- Spray- och borstbar sömförsegling
- Poly-oxipropylen (POP) sampolymer

Användningsområde

- Sömtätning för överlappande paneler och svetsade sömmar i originalstruktur t.ex. reparation av fordon och bilar, containerkonstruktion, metallkonstruktion, ventilationsteknik och luftkonditioneringsteknik

Fördelar

- Snabbtorkande
- Stenskottsskydd

Appliceringsråd

Hålltid: 5 timmar (23 ° C och 50% relativ luftfuktighet) för bilar med förar- och passagerarkrockkuddar
Behandlingstemperatur: 5 ° C till 40 ° C Glasvikt mindre än 35 kg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-135.119	beige / 310 ml	1	12
5-148.926	grå / 290 ml	1	12
5-135.706	svart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas

Glaslim

Beskrivning

- Lim för limning av glas
- Polyuretan

Användningsområde

- För limning av front-, sid- och bakrutor

Appliceringsråd

Hålltid: 60 minuter (23 ° C och 50% relativ luftfuktighet) för bilar med förar- och passagerarkrockkuddar
Behandlingstemperatur: 5 ° C till 40 ° C
Glasvikt mindre över 35 kg



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.927	svart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas HM

Högmodulärt glaslim

Beskrivning

- Glaslim
- Polyuretan
- Icke-ledande högmodulärt glaslim

Användningsområde

- För limning av front-, sid- och bakrutor

Fördelar

- Snabbtorkning
- Vibrationsbeständig
- Högmodulärt glaslim (hög styvhet)
- Låg elektrisk ledningsförmåga

Appliceringsråd

Applicering med en luddfri trasa
Torktid: 1-2 min.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.928	svart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Glasrengörare / aktivator

Beskrivning

- Glasrengörare och aktivator

Användningsområde

- Applikation för perfekt ren yta
- Ytrengörare för Carsystem Uniflex Glas och Glas HM

Appliceringsråd

Används endast i kombination med Carsystem Uniflex Glas Fast Cleaner. Ytan måste vara ren, torr, damm och fettfri. Glas Fast Primer applicering endast efter ytbehandling med Carsystem Uniflex Glas Fast Cleaner. Torktid: 15 min.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.035	klar / 30 ml	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Fukthärdande glasprimer

Beskrivning

- Fukthärdande glasprimer

Användningsområde

- Primer för Carsystem Uniflex Glas och Glas HM
- Ger vidhäftning mellan glas och glaslimmet
- Applicering på fönstrets keramiska zon



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.036	svart / 30 ml	1	25

Applicator

Applikator

Beskrivning

- Särskild appliceringsverktyg för flytande primers

Användningsområde

- För applicering av Carsystem UNIFLEX Glas Fast Primer



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Nozzle

Reservmunstycke

Beskrivning

- Munstycken för Carsystem Uniflex-patroner

Användningsområde

- Munstycken för Carsystem UNIFLEX patroner
- Passar endast patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.292	Munstycken för UNIFLEX PU	12	12
5-155.241	Munstycken för UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Adapter Nozzle

Bladmunstycke

Beskrivning

- Munstycke för sömtätning
- Bladmunstycke

Användningsområde

- Sömtätning på vikta kanter
- Passar endast för patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.009	platt bladmunstycke / påse med 10 st	1	1

UNIFLEX Adapter Nozzle

V-Munstycke

Beskrivning

- Munstycke för glaslim
- "V-form" munstycke

Användningsområde

- För en jämn tätning av vikta kanter
- Passar endast för patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.010	V-munstycke / påse med 10 st	1	1

UNIFLEX Air Gun

Luftpistol

**Beskrivning**

- Patronluftpistol för extraktion av 1K tätningsmedel

Användningsområde

- För extrudering av sprutbar sömtätning
- För 290 ml / 310 ml patroner och aluminiumpåsar upp till 400 ml
- För bearbetning med Uniflex-patroner (PU, MS, glas, glas HM)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.224	Uniflex Air Gun	1	1

UNIFLEX Gun

Manuell pistol

**Beskrivning**

- Manuell pistol för extrudering av 1K tätningsmedel

Användningsområde

- För bearbetning av Carsystem Uniflex-patroner (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Classic: för 290 ml / 310 ml patroner
- Topp: för 290 ml / 310 ml patroner och aluminiumpåsar upp till 400 ml

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-135.108	Classic för 310 ml	1	1
5-139.286	Top / upp till 400 ml	1	1

MS Air Gun

MS sprutpistol

**Beskrivning**

- Pneumatisk patronpistol för extrudering och sprutning av 1K tätningsmedel

Användningsområde

- Sprutning och strängsprutning av 1K tätningsmaterial
- För 290 ml / 310 ml patroner och aluminiumpåsar upp till 400 ml
- För bearbetning av Uniflex-patroner (PU, MS, Glas, Glas HM)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.681	MS Air Gun	1	1
5-131.563	reservmunstyckssets	1	1

Mount Tape

Dubbelhäftande tejp

Beskrivning

- Dubbelhäftande tejp
- Temperaturbeständighet upp till: -40 °C till 120 °C
- Svart tejp
- Baserat på polyeten
- Modifierat akrylatlim

Användningsområde

- Användbar för permanent applikation med hög skjuvning och UV-exponering, mjukgörare och ett brett temperaturområde (t.ex. kantfoder och emblem, sidostöttdämpare, spegelglas eller blyvikter med motvikt)
- Industriell montering av skyltar eller etiketter på insidan och utsidan

Fördelar

- Hög vidhäftningshållfasthet
- Mycket hög UV-beständighet
- Bra lösningsmedelsbeständighet
- Flexibel infästning även på böjda ytor

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.712	9 mm x 10 m	2	20
5-125.713	12 mm x 10 m	2	20
5-125.720	19 mm x 10 m	1	10
5-125.725	25 mm x 10 m	1	10
5-125.726	50 mm x 5 m	1	60

**HS-Acryl Tape**

Dubbelhäftande tejp

Beskrivning

- Dubbelhäftande tejp
- Temperaturbeständighet upp till: -40 °C till 150 °C
- Grå tejp
- Baserat på akryl
- Akrylatlim


Användningsområde

- Högpresterande tejp för permanenta applikationer med extrema temperaturer och fuktighet
- (t.ex. kantfoder och emblem, sidostöttdämpare, spegelglas eller blyvikter med motvikt)
- Industriell montering av skyltar eller etiketter invändigt och utvändigt
- Lämplig för metall, trä, glas och vanligaste plaster

Fördelar

- Extremt hög initial vidhäftning och styrka
- Hög temperatur- och fuktbeständighet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.024	6 mm x 10 m	2	20
5-137.072	9 mm x 10 m	2	20
5-137.073	12 mm x 10 m	2	20
5-137.074	19 mm x 10 m	1	10
5-137.075	25 mm x 10 m	1	10

**KS-50**

Penselbar tätningsmassa

Beskrivning

- Penselbar tätningsmassa
- Permanent elastisk
- Baserat på syntetiskt gummi
- Temperaturbeständighet: -25 °C till 80 °C

Användningsområde

- Skarvar och trimdelar, inuti bagage- och fotutrymme, hjulutrymme etc.

Appliceringsråd

Övermålningsbart med vidhäftningsfrämjande.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.801	grå / 1 kg	1	12

KS-Brush

Nylonpensel

Beskrivning

- Specialpensel med nylonstrån

Användningsområde

- För bearbetning av tätningsmedel



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.453	30 mm	1	70

KS-200

Kavitetskydd

Beskrivning

- Sprutbart kavitetskydd
- Vaxliknande kavitetskydd
- Färg: Brun-transparent
- Smältpunkt: 95 °C

Användningsområde

- För att bevara alla håligheter i karosserna

Fördelar

- Hög krypförmåga även på svåråtkomliga områden
- Rostskydd
- Vidhäftning på metall

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.062	brun - transparent / 1 l	1	12

KS-300

Kavitetsvax

Beskrivning

- Sprutbart kavitetskydd
- Vaxliknande kavitetskydd
- Färg: Vit-transparent
- Smältpunkt: 160 °C

Användningsområde

- För att bevara alla håligheter i karosserna

Fördelar

- Mycket hög smältpunkt
- Droppfri
- Rostskydd
- Vidhäftning på metall

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.650	vit - transparent / 1 l	1	12

KS-500

Underredsskydd bitumen

Beskrivning

- Sprutbar underredsskydd
- Baserat på bitumen

Användningsområde

- Permanent underredsskydd för bilkarosserier

Fördelar

- Vibrationsabsorberande
- Anti-buller

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.034	svart / 1 l	1	12
5-132.483	svart / 60 l	60	60

KS-100

Underredsskydd bitumen

Beskrivning

- Penselbar underredsskydd
- Baserat på bitumen
- Tixotrop bitumen-harts komposit

Användningsområde

- Underredsskydd för bilkarosserier

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.032	svart / 1 l	1	12

KS-800

Underredsskydd vax

Beskrivning

- Sprutbar underredsskydd vax
- Permanent rostskydd baserad på vax

Användningsområde

- Permanent underredsskydd för bilkarosserier

Fördelar

- Hög vattenundranträngning

Appliceringsråd

Överlackeringsbar efter applicering av ett vidhäftnings primer.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.095	svart / 1 l	1	12

KS-1000

Stenskottsskydd

Beskrivning

- Sprutbar stenskott och underredsskydd
- Baserat på plast gummi
- Fri från asbest

Användningsområde

- Underredsbehandling för karosser
- Stenskotts skydd för spoilers, trösklar och lägre dörrområden
- Också användbar som en sprutbar sömtätning

Fördelar

- Vibrationsabsorberande
- Anti-buller
- Passar även för PVC-underlag

Appliceringsråd

Överlackeringsbar efter applicering av ett vidhäftnings primer.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.266	vit / 1 l	1	12
5-149.264	grå / 1 l	1	12
5-149.265	svart / 1 l	1	12

KS-2100

Stenskottsskydd/sömtätning

Beskrivning

- Sprutbar stenskottsskydd och sömtätning
- Rubberresin grund

Användningsområde

- Stenskottsskydd
- Sömtätning för bilkarosser

Fördelar

- Vibrationsabsorberande
- Anti-buller
- Rostskydd
- Höga skikt utan färgdroppar

Appliceringsråd

Övermålning med basfärg utan grundfärg.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.214	grå / 1 l	1	12
5-140.146	svart / 1 l	1	12

KS-3000 Plus

HS Stenskottsskydd

Beskrivning

- Sprutbar stenskott och underredsskydd
- Gummi hartsbasis

Användningsområde

- Stenskott och underredsskydd för bilkarosser

Fördelar

- Vibrationsabsorberande
- Anti-buller
- Rostskydd
- Mycket väderbeständig
- Mycket hög nötningsbeständighet

Appliceringsråd

Övermålningsbar efter applicering av en vidhäftningsprimer. Lämplig för ugnstorkning. Mycket bra slipbarhet efter slutlig härdning. Fin eller grov struktur är möjlig.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.621	vit / 1 l	1	12
5-152.804	grå / 1 l	1	12
5-152.622	svart / 1 l	1	12

KS-4000

Stenskottsskydd vattenbaserad

Beskrivning

- Sprutbart stenskottsskydd
- Vattenbaserat
- Fri från lösningsmedel

Användningsområde

- Spraybar stenskottsskydd och sömtätning för bilkarosser

Fördelar

- Vibrationsabsorberande
- Anti-buller
- Lösningsmedelsbeständig
- Mycket hög nötningsbeständighet



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.374	svart / 1 l	1	12

KS-Gun

Bodyspruta

Beskrivning

- Pneumatisk tryckpistol
- Strukturpistol
- Koppinnehåll: 1 l

Användningsområde

- Rostskydd, underredsskydd och hålrums-skydd
- Bearbetning av lösningsmedels- och vattenbaserade produkter

Fördelar

- Mängd luft och materialutmatning justerbar
- Olika strukturer möjliga



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.032	body spruta	1	1
5-142.279	rörsats / 0.95 m	1	1
5-147.956	KS-Gun ersättningspackning	1	1
5-158.017	KS-gun munstycke	1	1

KS-Dual Gun

Bodyspruta

Beskrivning

- Pneumatisk underreds och kavitetpistol
- Inklusive två förlägningsrör
- Snabbkoppling

Användningsområde

- För rostskydd, underredsskydd och kavitetsskydd

Fördelar

- Snabbt materialbyte
- Mindre rengöring av pistolen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.040	inkl. 2 st förlägningsrör	1	1
5-126.058	0,9 m / hålrums-skydds-rör	1	1
5-126.048	ersättningsrör	1	1

KS-250

Kavitetsskydd ML

Beskrivning

- Kavitetsskyddsspray
- Vaxlikenande kavitet, skydd
- Smältpunkt: 160 °C

Användningsområde

- För förnyelse eller reparation av befintliga beläggningar

Fördelar

- Mycket hög smältpunkt
- Droppfri
- Rostskydd
- Vidhäftning på metall

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.061	brun - transparent / 500 ml / inkl. slang	1	12

KS-400

Rostskyddsvax

Beskrivning

- Rostskyddsvax
- Flytande rostskydd
- Temperaturbeständighet: -25 °C till 160 °C

Användningsområde

- Transparent skydd av rostutsatta delar på bilarosser
- Lämplig för att skydda motorns underområden
- Skyddar även gångjärn

Fördelar

- Bra vattenförskjutning
- Mycket temperaturbeständig

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.468	transparent / 500 ml	1	12

KS-550

Underredskydd bitumen

Beskrivning

- Underredskyddsspray
- Baserat på bitumen

Användningsområde

- För förnyelse eller reparation av befintliga beläggningar

Fördelar

- Ingen pistol nödvändig

Appliceringsråd

Ej övermålningsbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.029	svart / 500 ml	1	12

KS-850

Underredskydd vax

Beskrivning

- Underredskydd vax på spray
- Permanent rostskydd baserat på vax
- Temperaturbeständighet: -25 °C till 80 °C

Användningsområde

- För förnyelse eller reparation av befintliga beläggningar

Fördelar

- God vattenundranträngning

Appliceringsråd

Överlackeringsbar efter applicering av ett vidhäftnings primer.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.094	brun / 500 ml	1	12

KS-1050

Stenskottskydd

Beskrivning

- Underredskydd på spray
- Baserat på plastgummi
- Fri från asbest

Användningsområde

- För förnyelse eller reparation av befintliga stenskottskydd

Fördelar

- Ingen pistol nödvändig
- Passar även för PVC-underlag

Appliceringsråd

25 ml patroner manuell dosering. 50 ml patroner för Power Mix Gun.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.022	grå / 500 ml	1	12
5-126.023	svart / 500 ml	1	12

Power Mix

2K Plastlim

**Power Mixer**

Blandningsmunstycke – 25 ml

Beskrivning

- Blandningsmunstycke av plast
- Färg: Grön

Användningsområde

- Blandningsmunstycke för Carsystem Power Mix 25 ml patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.952	blandningsmunstycke / grön	12	12

Beskrivning

- 2K polyuretanlim
- Godkänt av Bilplastteknik

Användningsområde

- Reparation av plastdelar
- Lämplig för metall, trä, sten, betong eller glas
- För limning och fyllning av hårum

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.498	klar / 25 ml	1	12
5-144.500	klar / 50 ml	2	24
5-144.499	svart / 25 ml	1	12
5-144.501	svart / 50 ml	2	24

Power Mixer

Blandningsmunstycke – 50 ml

Beskrivning

- Blandningsmunstycke av plast
- Färg: Blå

Användningsområde

- Blandningsmunstycke för Carsystem Power Mix 50 ml patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.926	blandningsmunstycke / blå	12	12

Power Mix Gun

Plastreparationspistol

Beskrivning

- Appliceringspistol för plastreparationer

Användningsområde

- Appliceringspistol för Carsystem Power Mix 50 ml patroner



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.927	plastreparationspistol	1	1

Power Mix Film

Plastreparationsnät

Beskrivning

- Plastreparationsnät
- Framsida: stödnät
- Baksida: vanlig film, avlägsnas efter härdning
- Storlek: 12, 5 × 150 cm

Användningsområde

- Plastreparation
- Extra förstärkning av plastlagningen
- Användbar med Carsystem 2K Power Mix PU



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.503	stöd & förstärkningsfilm	1	12

Power Mix Primer

Primer/aktivator

Beskrivning

- Vidhäftningsprimer för plastdelar
- Färg: Transparent

Användningsområde

- Vidhäftningsprimer för limning av olika plastdelar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.502	klar / 150 ml	1	12

Sound Deadening Panels

Ljuddämpande mattor

Beskrivning

- Ljudabsorberande
- Självhäftande

Användningsområde

- För att isolera ljud och vibrationer



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.055	25 × 50 cm / bitumen svart / 1 kartong à 5 st.	5	25
5-134.139	50 × 50 cm / mönstrad-svart / 1 kartong à 10 st.	10	50
5-134.140	50 × 50 cm / slät-svart / 1 kartong à 10 st.	10	50

Steel Bond

Häftmassa

**Beskrivning**

- 2K Reparations- och limfassa
- Baserat på lösningsmedelsfritt epoxiharts
- Hög temperaturbeständighet
- Färg: Gråmetallisk

Användningsområde

- För att ansluta samma eller olika typer av material, t.ex. stål, aluminium, bly, trä, järn mm alternativ
- Hög kemisk beständighet mot olja, bensin och de flesta organiska vätskor

Fördelar

- Fyllning, tätning och limning
- Mycket formbar
- Extremt hållbar efter härdning
- Låg krympning

Appliceringsråd

Vi rekommenderar också att använda pistolrengöraren för rengöring av färgkanalerna och sprutpistolens kropp.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.501	125 g	1	12

COCKPIT-SPRAY GUN CLEAN SET
CLEANING WIPES STAUB **STOP**

PUMP SPRAY **RENGÖRING** FINISH CLAY

CHAMOIS *SQUEEZER*

SILICONE REMOVER H₂O CLEANER

SCRAPER CAR CLEAN MULTI



Spraygun cleaner

Sprutpistolrengöring

Beskrivning

- Lösningsmedelsbaserad färgsprutpistolrengöring

Användningsområde

- Rengöring av färgsprutpistoler
- Borttagning av föroreningar från vatten- och lösningsmedelsbaserade färger

Fördelar

- Enkel och grundlig rengöring
- Enorm tidsbesparande
- Kostnadseffektivt alternativ till pistoltvätt.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.627	400 ml	1	12

Silicone Remover Spray

Silikonborttagare

Beskrivning

- Silikonborttagningsspray

Användningsområde

- Rengöringsmedel för alla typer av arbeten före målning
- Tar bort smuts, fett, olja, silikon, vax, tjära, limrester etc.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.423	400 ml	1	6

Silicone Remover Mild

Silikonborttagare – lösningsmedelsbaserad

Beskrivning

- Silikonborttagare
- Lösningsmedelsbaserad

Användningsområde

- Silikon- och fettborttagare
- Rengöring av smutsrester före målning
- För alla dagliga rengöringsarbeten



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.711	1 l	1	12
5-146.704	5 l	1	4
5-147.023	30 l	1	1
5-139.212	kran för 30 l	1	1

Silicone Remover Water

Silikonborttagare – vattenbaserad

Beskrivning

- Silikonborttagare
- Vattenbaserad

Användningsområde

- Tar bort salt och mineraler från ytan
- Sköljning av vattenbaserade sprutpistoler

Appliceringsråd

Kan etsa 1K-material



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-146.705	5 l	1	1

ISO-VE 7030

Isopropanol rengörare

Beskrivning

- Specialrengöring
- Isopropanolbaserad

Användningsområde

- Perfekt lämplig för skonsam rengöring av plast-, GRP- eller CRP-ytor
- Restfri avlägsnande av släppmedel, smuts, fett, olja, silikon samt kvarvarande mineraler och salter från ytan
- Antistatisk

Fördelar

- Antistatisk
- Mycket flyktigt
- Extremt snabb rengöring

Appliceringsråd

Luftnipplar kan börja oxidera efter en lång tids exponering. Aluminiumnipplar kan korrodera.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.034	5 l	1	1
5-157.345	20 l	1	1

Staub Stop Super Wave

Klibbduk

Beskrivning

- Klibbduk
- Bomull-rayon-blandning
- Vågformad yta
- Silikonfri

Användningsområde

- Avlägsnande av damm före målning

Fördelar

- Vågform förstör absorptionsmängden
- Kan hålla otroliga mängder damm
- Vågform anpassar sig till handen och ytan



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.124	1 enhet	1	50

H₂O Cleaner

Rengöringsmedel

Beskrivning

- Intensivt rengöringsmedel
- Vattenbaserat

Användningsområde

- Effektiv och miljövänlig rengöring av verktyg och delar i karosseriverket
- Perfekt för färgborttagning från panelstativ

Fördelar

- Tar bort vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade färger, 2K-grundfärger och epoxihartsbaserade produkter
- Kan användas flera gånger (pigment sjunker till botten och kan silas av)
- Vattenspårbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.953	5 l	1	1

Staub Stop

Klibbduk

Beskrivning

- Tygduk
- Rayon-tyg
- Lätt klibbig yta
- Silikonfri

Användningsområde

- Avlägsnande av damm före målning

Fördelar

- Mycket bra dammavlägsning
- Torkar inte ut



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-132.615	1 enhet	1	500
5-132.616	5 enheter (förpackning)	1	100

Staub Stop Water

Klibbduk

**Beskrivning**

- Klibbduk
- Mikrofibertyg
- Vattenlöslig impregnering
- Silikonfri

Användningsområde

- Dammabsorbering
- Speciellt för att rengöra ytan innan du applicerar vattenbaserade topplack
- Speciellt för rengöring av torkad vattenbaserade topplack

Fördelar

- Inga klibbiga rester
- Lämnar inga ränder

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.538	10 st	10	240

Staub Stop Water Black

Klibbduk

**Beskrivning**

- Klibbduk
- Non-woven med smältimpregnering
- Silikonluddfri

Användningsområde

- Avlägsnande av damm
- Särskilt för rengöring av ytan före applicering av vattenbaserade täckfärger
- Borttagning av små och medelstora dammpartiklar inom industrin

Fördelar

- Svart non-woven ger visuell kontroll av kontaminerade områden på häftduken
- Återförslutningsbar förpackning
- Lämnar inga limrester på den rengjorda ytan
- Akrylbindemedel för bättre hållbarhet och nöttningsbeständighet utan fiberförlust
- Behåller dubbelt så mycket damm än traditionella klibbdukar

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.033	10 st / svart / 32 x 40 cm	10	180

Car Clean Multi Extreme Box

Cellulosaduk

Beskrivning

- Speciell rengöringsduk av cellulosa
- 250 ark i en dispenserbox
- 100% rayontyg

Användningsområde

- Universal rengöringsduk för alla rengöringsarbeten

Fördelar

- Hög absorberande trasa
- Bra lösningsmedelsbeständighet
- Rivningsbeständig
- Luddfri tack vare dem kapade kanter
- Tvättbar och återanvändbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-142.765	Låda á 250 st / 32 x 38 cm	1	1

Car Clean Multi Box

Pappersrengöringsduk

Beskrivning

- Specialpappersrengöringsduk
- 250 ark i en dispenserbox

Användningsområde

- Perfekt för större mängder vätska
- För färg, metall och släta trätytor
- Tar bort lösningsmedel, olja och smörjmedel

Fördelar

- Hög absorberande trasa
- Bra lösningsmedelsbeständighet
- Rivningsbeständig
- Luddfri tack vare dem kapade kanter



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.910	32 x 38 cm / Låda á 250 st.	1	1

Car Clean Multi

Pappersrengöringsduk

**Beskrivning**

- Särskild pappersrengöringsduk
- Perforerad rulle

Användningsområde

- Perfekt för större mängder vätska
- För färg, metall och släta trätytor
- Tar bort lösningsmedel, olja och smörjmedel

Fördelar

- Hög absorberande trasa
- Bra lösningsmedelsbeständighet
- Rivningsbeständig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.577	500 ark / 36 x 32 cm	1	1

Car Clean Double Blue

Pappersrengöringsduk

Beskrivning

- Pappersrengöringsduk 2 lager
- Perforerad rulle
- Lagrarna är helt bundna

Användningsområde

- För alla vanliga rengöringsarbeten



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.580	1,000 ark / 36 x 36 cm	2	2

Car Clean Triple Blue

Pappersrengöringsduk

Beskrivning

- Pappersrengöringsduk 3 lager
- Perforerad rulle
- Alla lager helt bundna

Användningsområde

- För alla vanliga rengöringsarbeten



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-134.578	500 ark / 36 x 36 cm	2	2
5-134.579	1000 ark / 36 x 36 cm	1	1

Car Clean Double White

Pappersrengöringsduk

Beskrivning

- Pappersrengöringsduk 2 lager
- Perforerad rulle

Användningsområde

- För alla vanliga rengöringsarbeten

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du endast använder Carsystem ISO VE 7030 Cleaner.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.253	1,500 ark / 38 x 24 cm	2	2

Cleaning wipes

Rengöringsdukar mjuka

Beskrivning

- Särskilda rengöringsdukar
- Dispenserrulle perforerade ark

Användningsområde

- Universal mjuk rengöringsduk för alla rengöringsarbeten

Fördelar

- Extremt absorberande
- Lösningemedelsbeständig
- Luddfri rengöring
- Ultramjuk
- Rengör även i djupaste strukturer
- Extremt rivsäker, även när den är våt
- Tvättbar och återanvändbar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.458	mjuka torkdukar / 475 dukar / 38 x 30 cm	2	2

Cleaning wipes

Rengöringsdukar mjuka



Squeezer

Svamp

Beskrivning

- Mjuk svällande svamp gjord av absorberande naturfibrer



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.858	svamp	1	520
5-157.987	Squeezer svamp med Carsystem märke	1	520

Beskrivning

- Särskilda rengöringservetter
- Dispenserrulle för Carsystem dispenser hink

Användningsområde

- Universal mjuk rengöringsduk för alla rengöringsarbeten

Fördelar

- Extremt absorberande
- Lösningemedelsbeständig
- Luddfri rengöring
- Ultramjuk
- Rengör även i djupaste strukturer
- Extremt rivsäker, även när den är våt
- Tvättbar och återanvändbar
- "Färdig att använda" rengöringservetter ur Carsystem-dispensershink

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.457	mjuka torkdukar för hink / 100 dukar / 30 x 32 cm	1	6
5-156.459	hink för våtservetter mjuka	1	1

Scraper

Klickskrapa

Beskrivning

- Klickskrapa med säkerhetsblad

Användningsområde

- Avlägsnande av översprutning från glasytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.984	klickskrapa	1	200
5-140.985	Refill (100 blad)	1	50

Gun Clean Set

Pistolrengöringsset



Beskrivning

- Pistolrengöringsset
- 17 artiklar
- 6 olika nålar och 11 olika borstar

Appliceringsråd

Undvik applicering på ratt, växelspak och fotpedaler.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.520	Set	1	50

Cockpit-Spray

Rengöringsspray

Beskrivning

- Skötsel- och rengöringsspray
- Silikonfri
- Lukt: Citrus

Användningsområde

- För alla invändiga plast- och gummiytor

Fördelar

- Antistatisk



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-126.020	transparent / 400 ml	1	12

Finish Clay

Rengöringslera

Beskrivning

- Rengörings lera

Användningsområde

- Rest- och repfri avlägsnande av översprutning, blixtröst, insekter och trädharts på målade ytor

Fördelar

- Miljövänligt – inga lösningsmedel
- Förblir våta och blir inte spröda (förvara det i förpackningen)



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-147.468	200 g	1	10

Pump Spray

Pumpflaska



Beskrivning

- Pumpsprayflaska
- 100% återvunnen plast
- Innehåll: max. 0,9 l

Användningsområde

- Applicering och finfördelning av vätskor

Fördelar

- Justerbar finfördelning

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.412	vit / 1 l	1	60
5-142.808	genomskinlig / 1 l	1	60
5-139.606	ersättning viton tätningssats	1	1
5-146.680	reservmunstycke	1	1
5-153.269	ersättande viton tätningssprayhuvud	1	1

Coding Caps

Markeringslock

Beskrivning

- Markeringslock i olika färger

Användningsområde

- Markeringslock för Carsystem Pump Spray

Fördelar

- Pumpflaskor kan urskiljas tydligt



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.642	markeringslock set om 5 st	1	1

Nano Easy Cleaner

Rengöringssvamp

Beskrivning

- Rengöringssvamp med nano-beläggning

Användningsområde

- Rengöring av glas, färg och plast
- Lämplig för fönster, belysning, speglar och färgytor

Fördelar

- Speciell nano-beläggning tar lätt bort insekter och smuts



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-143.383	rengöringssvamp	1	10

PREP HAND

NEOPREN HAND HAND CLEANER

STAR MASK NITRIL HAND PREMIUM

DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL

PERSONSKYDD

RESPIRATOR MASKS FFP2 FFP3

SAFETY LENS UV-PROTECTIVE GLASSES

COVERALL *BLACK SUIT* STAR DUST

LATEX HAND PREMIUM



Star Mask

Skyddsmask

**Beskrivning**

- Halvmask med filter
- Utbytbara filter och förfilter
- Fästning av bajonett på filtarna
- Skyddsklass FFA2 P2 R

Användningsområde

- För alla vanliga lackarbeten

Fördelar

- Perfekt skydd mot damm, smuts, organiska lösningsmedelsångor
- Förfilter för en längre livslängd för filtren

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.143	M	1	12
5-141.145	L	1	12

Star Mask Pre P2 R

Flörfilter

Beskrivning

- Förfilter för Star Mask Refill
- Skyddsklass P2

Användningsområde

- Skyddar mot partiklar t.ex. damm, rök och aerosoler



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.154	Skyddsklass P2	10	100

Star Mask Refill

Kolfilter

Beskrivning

- Ersättningsfilter för Star Mask
- Kolfilter skyddsklass A2

Användningsområde

- Skyddar mot damm, smuts och organiska ångor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-141.224	Skyddsklass A2	2	60

Star Mask Disc

Filterram

Beskrivning

- Ram för Carsystem Star Mask Pre P2 R förfilter

Användningsområde

- Ramen fäster förfiltret på kolfiltret

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du byter ut masken efter varje arbetsskift



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.310	Filter Hållare	2	20

Star Dust P2

Dammfiltermask

Beskrivning

- Dammmask / FFP-mask
- Skyddsklass FFP2 NR
- Variabel aluminiumremsa för bättre passform

Användningsområde

- Skyddar mot skadlig olja eller vattenbaserade partiklar

Fördelar

- Mjukt och skonsamt inre
- Lämpligt i kombination med skyddsglasögon

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du byter ut masken efter varje arbetsskift



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.951	Skyddsklass P2	20	120

Respirator Mask FFP2 with valve

Andningsmask

Beskrivning

- Dammmask / FFP-mask
- Skyddsklass FFP2 NR
- Variabel nosremsa i aluminium för bättre passform
- Ventil

Användningsområde

- Skyddar mot skadliga olje- eller vattenbaserade partiklar

Fördelar

- Mjuk och skonsam innerdel
- Lämpligt i kombination med skyddsglasögon
- Utloppsventil minskar värmeackumuleringen inuti masken

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du byter masken efter varje arbetspass.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.075	Skyddsklass FFP2 NR	20	120

Respirator Mask FFP3 with valve

Andningsmask FFP3

Beskrivning

- Dammmask / FFP-mask
- Skyddsklass FFP3 NR
- Variabel nosremsa i aluminium för bättre passform
- Ventil

Användningsområde

- Skyddar mot skadliga och cancerframkallande partiklar baserade på olja eller vatten samt mot radioaktiva partiklar, luftburna biologiska agens av riskgrupp 2 + 3 och enzymer

Fördelar

- Mjuk och skonsam innerdel
- Kvalitativa pannband för en bekväm passform
- Skumränder runt näsan
- Lämpligt i kombination med skyddsglasögon
- Ventil som minskar värmeackumuleringen inuti masken

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du byter masken efter varje arbetspass.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.076	Skyddsklass FFP3 NR	20	120

Safety Lens

Skyddsglasögon

**Beskrivning**

- Skyddsglasögon
- Polykarbonat glasögon

Appliceringsråd

Glasögon kan rengöras med varmt vatten och tvål.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.955	Skyddsglasögon	1	12

Safety Lens Vario

Skyddsglasögon

**Beskrivning**

- Skyddsglasögon
- Polykarbonat glasögon
- Justerbara

Appliceringsråd

Glasögon kan rengöras med varmt vatten och tvål.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.954	Skyddsglasögon Vario	1	10

UV Brille

UV-Skyddsglasögon

**Beskrivning**

- UV-Skyddsglasögon
- Polykarbonatglasögon

Användningsområde

- Skyddar mot UVA-, UVB- och UVC-strålning

Fördelar

- PVC-nässtycke för perfekt passform
- Halkfria
- Reptåliga, antidimglasögon
- Lämplig i kombination med hörselskydd

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.263	UV skyddsglasögon	1	12

Carbo 2 Perfect

Skyddsoverall

**Beskrivning**

- Tvådelad skyddsoverall
- 98% polyester, 2% kol
- Tvättbar upp till 40 °C
- PPE Cat. I
- Fri från silikoner
- Damm- och luddfri

Användningsområde

- Skyddar mot skadliga kemikalier t.ex. vattenbaserad färg eller milda rengöringsmedel

Fördelar

- Antistatisk beläggning (EN 1149-1: 2006)
- Skydd mot översprutning
- Andas tack vare ventilationsspår och nätytor
- De stickade ärmsluten stänger handlederna och anklarna perfekt täta och erbjuder perfekt komfort

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.547	jacka Carbo 2 Perfect / M	1	25
5-156.548	byxor Carbo 2 Perfect / M	1	25
5-156.549	jacka Carbo 2 Perfect / L	1	25
5-156.550	byxor Carbo 2 Perfect / L	1	25
5-156.551	jacka Carbo 2 Perfect / XL	1	25
5-156.552	byxor Carbo 2 Perfect / XL	1	25
5-156.553	jacka Carbo 2 Perfect / XXL	1	25
5-156.554	byxor Carbo 2 Perfect / XXL	1	25
5-157.135	knäskydd 2 st/förp	1	1

Coverall Black Suit

Skyddsoverall

**Beskrivning**

- Skyddsoverall
- 99% nylon, 1% kol
- Tvättbar upp till 30°C
- PPE Cat. I
- Fri från silikoner
- Damm- och luddfri

Användningsområde

- Skyddar mot skadliga kemikalier t.ex. vattenbaserad färg eller milda rengöringsmedel

Fördelar

- Antistatisk beläggning (EN 1149-3: 2004)
- Skydd mot översprutning
- Extremt andningsbart tack vare dess speciella elastiska Bird Eye tyget
- De stickade muddarna nära handleder och fotleder perfekt åtdragna och erbjuder perfekt komfort
- Elastiska ytor på baksidan och modernt snitt ger en perfekt anpassning till kroppsformen

Appliceringsråd

Vi rekommenderar att du byter skyddsklädseln efter varje skift för att förhindra ludd på den andningsbara baksidan.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.775	S	1	20
5-157.776	M	1	20
5-157.777	L	1	20
5-157.778	XL	1	20
5-157.779	XXL	1	20
5-157.780	3XL	1	20


EXPLORER LTD.

2-PIECE COVERALL

Alla detaljer i ett ögonkast.

PRAKTISK BRÖSTFICKA

Perfekt tillgänglig och tack vare korbörbandet en bra förvaring för klubbduken.



DRAGKEDJA MED SKYDREMSA

Pålitligt skydd mot översprutning.

BENFICKA MED DRAGKEDJA

Inget faller ut här - till och med bläspennan sitter kvar.



ELASTISKA YTOR PÅ RYGG

Detta möjliggör mer rörelseutrymme under arbetet.



PRAKTISK BAKFICK

Ännu fler förvaringsmöjligheter för t.ex. slippapper eller mikrofiberdukar..

SIDOBENFIKA

Ju mer förvaringsutrymme desto bättre - även praktisk förvaring vid byxbenet.



Explorer Ltd. 2-Piece Coverall

NY

Skyddsoverall

Beskrivning

- Tvådelad skyddsdräkt av PPE Cat. I
- Jacka och byxor kan beställas separat
- Bekväm
- Mycket bra passform
- Antistatisk tack vare kolfiber
- Silikonfri Damm- och luddfri

Användningsområde

- Skyddar mot låga risker t.ex. vattenbaserad färg eller milda rengöringsmedel
- Skydd mot översprutning

Fördelar

- Individuellt storleksval på jacka och byxa
- Ventilation i ryggen och under ärmarna genom andningsbart meshtyg
- Många förvaringsmöjligheter på jacka och byxor
- Dragkedja ger extra skydd mot översprutning
- Antistatisk beläggning (EN 1149-1:2006)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.682	Coverall Jacka / S	1	30
5-158.683	Coverall Byxa / S	1	30
5-158.684	Coverall Jacka / M	1	30
5-158.685	Coverall Byxa / M	1	30
5-158.686	Coverall Jacka / L	1	30
5-158.687	Coverall Byxa / L	1	30
5-158.688	Coverall Jacka / XL	1	30
5-158.689	Coverall Byxa / XL	1	30
5-158.690	Coverall Jacka / XXL	1	30
5-158.691	Coverall Byxa / XXL	1	30
5-158.692	Coverall Jacka / 3XL	1	30
5-158.693	Coverall Byxa / 3XL	1	30

Disposable protective coverall

Skyddsoverall

**Beskrivning**

- Engångsskyddsoverall
- PPE-Cat III, typ 5 + 6
- Fri från silikon och latex
- Damm- och luddfri

Användningsområde

- Perfekt för målning i sprutboxen
- Skyddar mot översprutning, lösningsmedel, vatten och skadligt damm

Fördelar

- Antistatisk beläggning (EN 1149-5: 2008)
- Andas
- Det stickande manschetterna stänger handlederna och anklarna perfekt och erbjuder perfekt komfort
- Antistatisk

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.616	S	1	25
5-155.617	M	1	25
5-155.618	L	1	25
5-155.619	XL	1	25
5-155.620	XXL	1	25
5-155.621	3XL	1	25

Paint Overall Blau

Skyddsoverall

**Beskrivning**

- Skyddsoverall
- Mjukt polyestertyg
- PPE-Cat. Jag

Användningsområde

- Skyddar mot skadliga kemikalier t.ex. vattenbaserad färg eller milda rengöringsmedel

Fördelar

- Antistatisk beläggning (EN 1149-1: 2006)
- Damm- och luddfri
- Skydd mot översprutning
- Fri från silikon

Appliceringsråd

Kortvarig lösningsmedelsbeständig. Bearbetning av pekskärm är möjlig.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.232	S	1	50
5-139.233	M	1	50
5-138.472	L	1	50
5-138.473	XL	1	50
5-139.234	XXL	1	50
5-152.968	3XL	1	50

Bodyshirt Black

Funktionströja – kortärmad

NY

Beskrivning

- Lätt funktionströja
- Silikon- och luddfri
- Kortärmad med rund hals
- Tvättbar upp till 30 °C
- Färg: Svart

Användningsområde

- Funktionell T-Shirt under varma arbetsdagar
- Andningsbar undertröja under lackoverallen

Fördelar

- Andningsbar och snabbtorkande
- Optimal passform säkerställer perfekt bärkomfort
- Mycket mjuk och lätt känsla
- Transporterar snabbt bort fukt och överflödigt värme från kroppen

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.535	Storlek M	1	35
5-158.536	Storlek L	1	35
5-158.537	Storlek XL	1	35
5-158.538	Storlek XXL	1	35





Latex gloves

Skyddshandskar

Beskrivning

- Latexhandskar
- 100 stycken i en dispenserlåda
- Lätt pudrade

Användningsområde

- Skyddar mot smuts, färg och kemikalier

Fördelar

- Lätt pudrerföskjutning gör det enkelt att ta på och av handskarna



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-157.981	L	100	1000

Neopren Hand

Skyddshandskar

Beskrivning

- Kemiska skyddshandskar av neopren / latex
- Längd: 30 cm

Användningsområde

- Perfekt för att hantera hala delar i fuktiga, oljiga och feta miljöer
- Skyddar mot kemikalier syror, saltlake, mineraloljor, fetter och lösningsmedel

Fördelar

- Perfekt blandning mellan neopren för kemiskt skydd och latex för flexibilitet och hållbarhet
- Handflata och fingertoppar med bikakemönster för bättre grepp
- Bra isolering mot värme och kyla



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-140.939	L / par	1	12
5-140.940	XL / par	1	12
5-140.941	XXL / par	1	12

Nitril Hand Premium black

Skyddshandskar

Beskrivning

- Nitrilhandskar
- 100 stycken i en dispenserbox
- Fri från silikon, latex och puder

Användningsområde

- Skyddar mot smuts, färg och kemikalier

Fördelar

- Ökad tjocklek
- Mycket elastisk och slitstark
- Perfekt passform och känsla

Appliceringsråd

Kortvarig lösningsmedelsbeständig. Bearbetning av pekskärm är möjlig.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-156.623	S	100	1000
5-156.624	M	100	1000
5-154.347	L	100	1000
5-154.348	XL	100	1000

Latex Hand I Premium

Skyddshandskar

Beskrivning

- Latexhandskar
- 50 stycken i en dispenserbox
- Puderfri
- Extra lång ärm

Användningsområde

- Perfekt för snabb rengöring av pistolen
- Skyddar mot lätta lösningsmedel och färger

Fördelar

- Extra tjock
- Perfekt känsla och beröring när du arbetar med lösningsmedel och i våta / oljiga miljöer



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.011	L	50	500
5-152.012	XL	50	500

Super Nitril Hand I

Skyddshandskar

Beskrivning

- Kemiska skyddshandskar
- Längd: 30 cm
- Mjuk velour inleden
- Baslager: Nitril

Användningsområde

- Perfekt för att hantera hala delar i fuktiga, oljiga och feta miljöer
- Skyddar mot kemikalier syror, saltlake, mineraloljor, fetter och lösningsmedel

Fördelar

- Perfekt känsla och beröring när du arbetar med lösningsmedel och i våta / oljiga miljöer
- Bra isolering mot värme och kyla
- Handflata och fingertoppar med bikakemönster för bättre grepp



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.130	9 / par	1	144
5-145.131	10 / par	1	144

Prep Hand Cut II

Skyddshandskar

Beskrivning

- Skär skyddshandske
- Handflata och fingertoppar PU-belagd
- Baslager: HPPE-glasfiber
- Skärskydds-nivå 5
- ISO-Cut: C

Användningsområde

- Perfekt för allt monteringsarbete med risk för att skära sig

Fördelar

- Andas
- Säkrare grepp med utmärkt fingertoppkänsla
- Slitstark
- Bekväm passform



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.539	10 / par	1	100

Prep Hand II

Arbetshandskar

Beskrivning

- Arbetshandskar PU-belagd
- Handflata och fingertoppar PU-belagd
- Baslager: Polyamid (nylon)

Användningsområde

- Perfekt för monteringsarbete utan risk för skärning eller exponering för kemikalier / lösningsmedel

Fördelar

- Andas
- Säkrare grepp med utmärkt fingertoppskänsla
- Slitstark
- Bekväm passform



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.719	L	12	144
5-150.720	XL	12	144
5-150.721	XXL	12	144

Prep Hand III

Arbetshandskar

Beskrivning

- Arbetshandskar PU-belagd
- Handflata och fingertoppar mjuk PU-belagd
- Baslager: Polyamid

Användningsområde

- Perfekt för monteringsarbete utan risk för skärning eller exponering för kemikalier / lösningsmedel

Fördelar

- Extremt mjuk och flexibel
- Andas
- Säkrare grepp med utmärkt fingertoppskänsla
- Slitstarka
- Perfekt passform



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.132	9/Par	12	144
5-145.133	10 / par	12	144

Hand Cleaner

Handrengöring

**Beskrivning**

- Mild handrengöring
- Användning under eller efter arbetet
- Fri från silikoner
- Växtbaserad

Användningsområde

- Tar bort även motståndskraftig smuts från fett och bitumen

Fördelar

- Trevlig lukt
- Fri från lösningsmedel
- Biologiskt nedbrytbar
- Smidig och behaglig känsla tack vare den naturliga och hudvänliga oljan
- Bulkförpackning med 3l

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.356	Handrengöring Classic / 3.0l	1	6

Hand Cleaner extreme

Handrengöring

**Beskrivning**

- Intensiv handrengörare
- Användning under eller efter arbetet
- Fri från silikoner
- Växtbaserad

Användningsområde

- Tar bort även beständig smuts från färg, oljefärg och hartser

Fördelar

- Trevlig äppeldoft
- Fri från lösningsmedel
- Biologiskt nedbrytbar
- Smidig och bekväm känsla tack vare en naturlig och hudvänlig olja
- Vägghäste med 2 l mjuk flaska
- Bulkförpackning med 3 l

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.348	Handrengöring Extreme Soft flaska / 2.0 l	1	6
5-155.357	Handrengöring Extreme classic / 3.0 l	1	6

Wall dispenser for Soft Bottle 2 l

Väggdispenser

Beskrivning

- Väggdispenser för Hand Cleaner extreme Soft Bottle



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.350	Väggdispenser för Soft Bottle	1	1

Pump for Hand Cleaner 3 l

Pump för handrengöring



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.359	Pump för handrengöring 3 l	1	1

CAR CLEAN TROLLEY

SAFETY KNIFE UV LED LAMP XL

WORK SHOP BUCKET PAINT TROLLEY

X-STAND **UTRUSTNING** PAPER TROLLEY

UV TIMER *COLOUR MATCH LAMP*

PAINT TROLLEY WORK SHOP SEAT

UV SMART LAMP MAGNETIC FLAT STRIP

MINI INFRARED THERMOMETER



UV Smart Lamp

UV handlampa



Beskrivning

- Effekt: 5 Watt
- Batteri: 3,7V 2,6 Ah Li-Ion
- Laddningstid: 4 timmar
- Drifttid: 4,5 timmar
- Arbetstemperatur: -10 °C till + 40 °C
- Vikt: 310 g
- Mått: 190 x 56 x 29 mm
- Certifiering: IP65 | IK07

Användningsområde

- UV-handlampa för härdning av UV-produkter för spot repair på en yta med en maximal diameter på 10 cm

Fördelar

- Batteridrivna UV-handlampor för flexibel användning
- Justerbart magnetiskt stativ för arbete på vertikala applikationsområden
- Krok för platsbesparande förvaring

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-153.777	UV Smart Lamp	1	12

UV LED Lamp XL

UV LED lampa XL



Beskrivning

- Effekt: 30 watt
- Batteri: 11,1V 5,2 Ah Li-Ion
- Laddningstid: 3 timmar 45 minuter
- Drifttid: 2,5 timmar
- Arbetstemperatur: -10 °C till +40 °C
- Vikt: 1,34 kg
- Mått: 266 x 237 x 59 mm
- Certifiering: IP65 | IK07

Användningsområde

- UV LED-lampa för härdning av UV-produkter på en yta med en maximal diameter på 70 cm på ett avstånd av 30 cm

Fördelar

- Batteridrivna UV-LED-lampor för flexibel användning
- 180 ° vridbart stativ för att ställa in önskad ljusvinkel
- Drift under laddning möjlig
- Extremt robust och resistent

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.036	UV LED Lamp XL	1	6

Tripod for LED Lamps

Stativ

Beskrivning

- Stativ för upp till 3 LED-lampor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.646	Stativ för LED lampor	1	6

Magnet for LED Lamps

Magnet

Beskrivning

- Magnet för flexibel infästning av LED-lampor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.648	Magnet för LED lampor	1	60

Timer for UV Lamps

Timer

Beskrivning

- UV-timer för att kontrollera torkningstider



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.772	UV timer för lampor	1	1

Mini Infrared Thermometer

Infraröd termometer

Beskrivning

- Robust aluminiumhölje
- Slagfri mätning av temperaturer mellan -33 °C och + 220 °C

Användningsområde

- För mätning av föremålstemperaturer på ytor



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-144.557	Infraröd termometer	1	1

LED Lamp

LED lampa

**Beskrivning**

- Effekt: 20 watt
- Batteri: 11,1V 4,4 Ah Li-Ion
- Laddningstid: 4 timmar
- Drifttid: beroende på läge: 10 Std. / 5 Std. / 2,5 Std.
- Ljusintensitet:
- Mode 1 = 500 lumen
- Läge 2 = 1.000 lumen
- Läge 3 = 2.000 lumen
- Arbetstemperatur: -10 °C till + 40 °C
- Vikt: 1,15 kg
- Mått: 225 × 220 × 70 mm
- Certifiering: IP65 | IK07

Användningsområde

- LED-lampa för universell användning i alla arbetsmiljöer

Fördelar

- Batteridriven LED-lampa för flexibel användning
- 180 ° vridbart stativ för att ställa in önskad ljusvinkel
- Effektiv
- Mycket jämn ljusnivå på grund av COB -LED-teknik
- Extremt robust och motståndskraftig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.037	LED Lamp	1	6

Colour Match Lamp

Dagsljuslampa

**Beskrivning**

- Effekt: 5 watt
- Batteri: 3,7V 2,6 Ah Li-Ion
- Laddningstid: 4 Stunden
- Drifttid: 2,5 Stunden
- Ljusintensitet:
- 1.Mode = 2700K - 500 lumen
- 2.Mode = 4500K - 500 lumen
- 3.Mode = 6000K - 500 lumen
- Arbetstemperatur: -10 °C till + 40 °C
- Vikt: 310 g
- Mått: 190 × 56 × 29 mm
- Certifiering: IP65 | IK07

Användningsområde

- LED-färgmatchningslampa

Fördelar

- Batteridriven LED-lampa för flexibel användning.
- Justerbart magnetiskt stativ för arbete på vertikala applikationsområden
- Valet mellan tre olika färgtemperaturer
- Extremt robust och beständig

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-155.614	Colour Match Lamp	1	12

Blow off gun

Blåspistol

**Beskrivning**

- Ergonomiskt handtag
- Reptålig
- Maximalt tryck: 10 bar
- Temperaturmotstånd: -15 °C till +70 °C

Användningsområde

- För att blåsa bort kvarvarande damm från alla ytor

Fördelar

- Blåspistol med metallspets för exakt rengöring av ytor och håligheter
- Blåspistol med ljuddämpare till 77 db med plastmunstycke som förhindrar repor

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-145.270	Blåspistol med ljuddämpare inkl nippel (EU)	1	5
5-145.271	Blow Off Gun med ljuddämpning och nippel (CH, NL)	1	5
5-145.272	Blow Off Gun med metallmunstycke och nippel (EU)	1	5
5-145.273	Blow Off Gun med metallmunstycke och nippel (CH, NL)	1	5

Blow off stick

Blåspenna

**Beskrivning**

- Ljuddämpad
- Kemikalieresistent
- Luftförbrukning: 450 l / min. vid 10 bar
- Temperaturbeständighet: -40 °C till +150 °C

Användningsområde

- För att blåsa bort kvarvarande damm från alla ytor

Fördelar

- Gummispets förhindrar repor på ytan

Appliceringsråd

För att mäta temperaturer, peka detektorhuvudet mot objektet och tryck på mätknappen i ungefär en sekund. Displayen kan växlas mellan (°C / °F) med spetsen.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.123	Blåspenna Orion (EU)	1	200
5-154.124	Blåspenna ARO (CH, NL)	1	200

RUPES Cleaning and maintenance oil

Underhållsolja

Beskrivning

- Transparent underhållsolja
- Silikonfri

Användningsområde

- Underhåller och smörjer pneumatiska slip- och polermaskiner

Fördelar

- Gäller även vid låga temperaturer
- Korrosions- och slitageskydd



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-150.190	50 ml	1	5

Work shop bucket

10 l

Beskrivning

- Kapacitet: 10 l

Användningsområde

- Universal verkstad hink



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.442	Verkstads hink / 10 l	1	1

Work shop seat

Arbetspall

**Beskrivning**

- Hydraulisk höjdjustering
- Motståndskraftigt säte mot kemikalier och lösningsmedel
- Slät sittdyna för enkel rengöring
- Fem gummiskyddade hjul på kullager
- Max. belastning: 150 kg

Användningsområde

- Bekväm arbetspall i Carsystem-design för alla slip- och poleringsarbeten

Fördelar

- Magnetisk lagringsplattform för verktyg och arbetsmaterial

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-149.427	Professionell åkstol	1	1

Magnetic Sanding Protection

Kantskydd

Beskrivning

- Flexibelt kantskydd i plast

Användningsområde

- Magnetiskt kantskydd undviker oönskad slipning på omgivande delar



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-130.992	4 x 55 cm	1	5

Magnetic Flat Strip

Magnetremsa

Beskrivning

- Flexibel plastremsa

Användningsområde

- Platt och magnetisk självhäftande plastremsa för tätning av maskeringsfilmen på bilen



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.214	4 x 55 cm	1	5

Paint Trolley

Stötfångarställning

**Beskrivning**

- Höjdjusterbart stötfångarställning
- Justerbar lutning
- Ergonomiskt arbetsläge
- Mobil på hjul
- Alla hjul är individuellt låsbara
- För ett stort utbud av olika stötfångare

Användningsområde

- För montering, slipning, målning eller polering av olika stötfångare

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-148.748	Stötfångarställning	1	1

X-Stand Classic

Lackställning

Beskrivning

- Höjd: 50 - 100 cm
- Maximal belastning: 50 kg

Användningsområde

- Håller olika bildelar t.ex. huvar, dörrar etc.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-137.349	50 - 100 cm	1	1

X-Stand Top

Lackställning

Beskrivning

- Höjd: 50/125 cm
- Maximal belastning: 120 kg
- Förlängningsstolpar finns i 55 cm

Användningsområde

- Håller olika bildelar t.ex. huvar, dörrar etc.



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.851	50 - 125 cm	1	1
5-138.852	50 - 125 cm inkl. förlängning	1	1

Paint Trolley Flexi Plus

Lackställning



Beskrivning

- Mobil lackställning med 28x justerbar axel
- Extremt robust
- Sex fästarmar
- Ytterligare två stötfångarfästarmar
- Mått: 225 x 74 x 101 cm (l / b / h)
- Max. belastning: 50 kg

Användningsområde

- Håller olika bildelar t.ex. huvar, dörrar, stötfångare, skärmar etc.

Fördelar

- Extremt bra kvalitet
- Mycket hög stabilitet

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-152.596	Paint trolley inkl. förlängning	1	1

Paint Trolley

Lackställning



Beskrivning

- Mobil lackställning med 360° justerbar axel
- Fyra fästarmar
- Två extra stötfångarfästarmar
- Två krokar för förvaring av oanvända fästarmar
- Färgpistolhållare
- Mått: 225 x 88 x 95 cm (l / b / h)
- Max. belastning: 50 kg

Användningsområde

- Håller olika bildelar t.ex. huvar, dörrar etc.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-154.253	Paint trolley inkl. förlängning	1	1
5-138.848	reservklor för färgvagn	1	1
5-138.849	fixeringsarm	1	1

Paper Trolley

Pappersställning

Beskrivning

- Mobilt pappersstativ för tre olika pappersstorlekar (22, 60, 90 cm)
- Inklusive justerbara hållare av tejpullar som fäster perfekt på papperskanten
- Mått: 135 x 59 x 110 cm (l / b / h)

Användningsområde

- För snabbt maskeringsarbete på verkstan



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-138.862	Pappersställning	1	1

Paper Trolley 1500

Pappersställning

Beskrivning

- Mobilt pappersstativ för rullar upp till 150 cm

Användningsområde

- För snabbt maskeringsarbete på verkstan



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.101	Paper Trolley 1500	1	1

MMIR Trolley Box

Folieställning

**Beskrivning**

- Mobilt maskeringsfilmställ för rullar i låda. Filmen rullas ut direkt från lådan

Användningsområde

- För snabbt maskeringsarbete på verkstan

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-151.514	MMIR kartongställning	1	1

MMIR Trolley

Folieställning

Beskrivning

- Mobilt maskeringsfilmställ för att hålla rullar utan låda
Mått: 106 x 44 x 92 cm (l / b / h)

Användningsområde

- För snabbt maskeringsarbete på verkstan



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-125.737	Folieställning	1	1

Car Clean Trolley

Torkpappersställning

Beskrivning

- Golvstativ eller vägghållare för rengöringspappers rullar med en bredd upp till 40 cm, inkl. hållare för soppsäck ingår

Användningsområde

- För flexibla rengöringsjobb i verkstan



Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-139.912	Car Clean Trolley	1	1
5-139.913	Car Clean Vägghållare	1	1

Safety Knife

Skärverktyg

**Beskrivning**

- Säkerhetskniv
- Grundmaterial: Glasfiberarmerad plast
- Vikt: 24,4 g
- Skärdjup: 6,2 mm
- Skrapblad: 21 mm
- Mått: 148 x 11 x 37,2 mm

Användningsområde

- Skrapning, repa, skärning:
- Maskeringsfilm eller papper
- Inslagning, sträck och krympfilm
- Tejp
- Kartong upp till 2-lagers
- Klistermärke och etiketter

Fördelar

- Högsta säkerhetsnivå – arbets säkerhet
- Multifunktion: Skrapa, repa, skära
- Lämplig för höger- och vänsterhänta
- Mycket ergonomisk och bekväm att använda

Appliceringsråd

Den perfekta skärvinkeln är 45°. Vi rekommenderar att fixa t.ex. maskeringsfilm med den fria handen, medan du skär. Fast blad, inget utbyte behövs.

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.212	svart / 148 x 11 x 37,2 mm	1	10

Opener for putty and filler cans

Burköppnare i rostfritt stål

**Beskrivning**

- Multifunktionell öppnare för spackel- och grundburkar
- Hexagonfördjupning (10 mm skiftnyckel)
- Spindel
- Graverad linjal
- Flasköppnare
- Mått: 13,2 cm
- Material: Rostfritt stål

Användningsområde

- Öppning av spackel- och påfyllningsburkar, flaskor och maskinlåsta klämringar
- Utluftningsburkar och -behållare
- Skruvanslutning (10 mm skiftnyckel)

Art.-nr.	Specifikation	SP	MOQ
5-158.209	rostfritt stål / 13.2 mm	1	1



INTERNATIONAL



EUROPE

- CARSYSTEM Headquarters
- Germany
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Kosovo
- Luxemburg
- Macedonia
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

ASIA

- Bahrain
- China
- Hong Kong
- India
- Japan
- Kazakhstan
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- Thailand

AMERICA

- Barbados
- Canada
- USA

MIDDLE EAST

- Irak
- Israel
- Kuwait
- Qatar
- United Arab Emirates

AFRICA

- Senegal
- South Africa

SOUTH AMERICA

- Chile
- Colombia
- Costa Rica

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

UETERSEN

Quickfinder

1K Easy Filler	116
1K Easy Primer	115
1K Epoxy Primer	115
1K NC Filler	074
2K Carbo Clear Plus	101
2K Clear VOC 420	100
2K Clear VOC CC.19 AS	101
2K Clear VOC HS/SR	100
2K Clear VOC Matt	101
2K Clear VOC Premium	099
2K Clear VOC Speed Plus	098
2K EP High-Speed Grundierfüller	112
2K Filler Air Plus	105
2K Filler Vario Plus	104
2K Filler Wet on Wet Plus	105
2K High-Speed Klarlack	112
2K VOC Filler 540	104
A	
Acryl Thinner	106
Activator	107
AF.21 1K Filler	102
AF.21 X-pert	103
Air hose	125
Alu Spezial	063
Aluminium mesh	078
Anti Rust Putty	064
Applicator	147
Auto Mask	087
B	
Bite	019
Black Tape	091
Blacky	081
Blow off gun	187
Blow off stick	187
Bodyshirt Black	177
Booth Mask	110
Booth Mask Stick	111
Booth Mask White	110
BPO Hardener	073
Brush Set	123
Bumper Paint	120
Bumper Paint Spray	120
Bumper Structurant Spray	121
C	
C-Wax C-80	130
Car Clean Double Blue	164
Car Clean Double White	164
Car Clean Multi	163
Car Clean Multi Box	163
Car Clean Multi Extreme Box	163
Car Clean Triple Blue	164
Car Clean Trolley	192
Car Mop white	139
Car Mop yellow	139
Car Pad black	141
Car Polish Roll	141
Carbo 2 Perfect	173
Carbo Putty	070
Carbo Spray	070
Carbo Spray Thinner	071
CC.20 X-pert	099
CC.21 X-press FIVE	098
Classicline Soft Pad	015
Cleaning wipes	165
Clear Coat Spray	120
Cockpit-Spray	166
Coding Caps	167
Color Match Card Paper	122
Colour Match Lamp	186
Control-Spray	050
Coverall Black Suit	173
D	
Dispenser	079
Dispenser bottle incl. Cap	133
Dispenser for 5 kg Polish	133
Dispenser för pappsil	109
Dispenser Multi-Mix	108
Disposable protective coverall	176
Double Sanding Soft Pad	014
Dry Coat 2.0 – Starter Set	048
Dry Coat-black	049
Dry Coat-orange	049
Dualmatic	079
Dust Keeper	111
Dust Needle	123
E	
Easy Clean Box	081
Easy Mask	087
EF.21 EP-Filler	103
Elastic Additive	106
Elastic beige	065
Elastic Green	060
Elastic weiss	065
Etch Primer	117
Excenter Back Pad Multi M	043
Excenter Back Pad T.19	042
Excenter Classic	041
Explorer Ltd. 2-Piece Coverall	175
F	
Faser	066
Felgo Tape	094
Fill	062
Fill putty	075
Fine Block	033
Fine Line Tape Blue	091
Fine putty	076
Finish Back Pad	136
Finish Back Pad M-14	137
Finish Clay	166
Finish Control Foam C-99	130
Finish Foam Black AH	139
Finish Foam orange	139
Finish Foam White AH	138
Finish Quadra Pad C10	138
Finish Sander RC 9332	041
Finish Sandwich Pad C30	138
Finish Waffle Foam Black AH	139
Finish Waffle Pad orange	139
Flex	069
Floor Mats	095
Flow	061
Fnish Sander Back Pad	043
Foam Tape	093
Foam Tape T-Soft	092
G	
Glas	067
Glas white	067
Glass fibre fabric	077
Glass fibre fleece	078
Glass fibre mat	077
Glass fibre reinforced putty	076
Gun Clean Set	166
H	
Hand Cleaner	180
Hand Cleaner extreme	181
Hand Mask	088
Hi Temp	069
High Gloss Additive	106
HpP Primer	114
HS-Acryl Tape	150
H ₂ O Cleaner	161
I	
Interface Pad	043
ISO-VE 7030	161
J	
Japanese Putty Knife	081

K	
KS-100	151
KS-1000	152
KS-1050	154
KS-200	151
KS-2100	152
KS-250	153
KS-300	151
KS-3000 Plus	152
KS-400	154
KS-4000	153
KS-50	150
KS-500	151
KS-550	154
KS-800	152
KS-850	154
KS-Brush	150
KS-Dual Gun	153
KS-Gun	153
L	
Lambswool Pad gold S	140
Lammfell White S Edge	140
Latex gloves	179
Latex Hand I Premium	178
LED Lamp	186
Liquid Masking	089
Liquid Putty	066
M	
Magnet for LED Lamps	185
Magnetic Flat Strip	188
Magnetic Gun Holder	123
Magnetic Sanding Protection	188
Masking film blue	085
Masking film green	086
Masking film yellow	085
Masking Paper Master	084
Masking Paper Top II	084
Master Tape Green	089
Master Tape II	090
Metallic	063
Micro fiber cloth	143
Micro Tip	124
Mini Back Pad	042
Mini Infrared Thermometer	185
Mini Sanding Discs Kardborre	033
Mini Sanding Machine RC 9330	042
Mixing Stick Alu	109
Mixing Stick Black	109
MMIR Knife Premium	089
MMIR Trolley	192
MMIR Trolley Box	192
MMIR-Mask Aqua Tec	086
MMIR-Mask Light Green	087
Mount Tape	150
MS Air Gun	149
MS Coupling	125
Multi	054
Multi Blue Changer	056
Multi Green	058
Multi Green Changer	057
Multi Green Glas	059
Multi Green Glas Light	059
Multi Green Plus 1.0 Super Light	058
Multi Green Rapid	060
Multi Green SF	057
Multi Light	054
Multi Plus	055
Multi Silver Light	055
Multi Soft	056
Multi Strain	109
Multi Super Flex	068
Multi-Mix Bucket	109
Multi-Mix Cup / Lid	107
Multi-Mix Lids	108

N	
Nano Carnauba Wax	131
Nano Easy Cleaner	167
Neopren Hand	179
Nippel	125
Nitril Hand Premium black	178
O	
Opener for putty and filler cans	193
P	
Pad Saver	044
Paint Arrestor	124
Paint Overall Blau	176
Paint Planer	033
Paint System CPS	108
Paint Trolley	191
Paint Trolley Flexi Plus	190
Paper Trolley	191
Paper Trolley 1500	191
PG / FG Feinfilter	123
Plastic Can Empty	109
Plastic Cleaner	113
Plastic Primer	113
Plastic Pro	068
Plastikspachtel	081
Polish - coarse step 1	132
Polish - fine step 2	132
Polish C-05 cut	128
Polish C-07 cut	128
Polish C-10 strong	129
Polish C-30 finish	129
Polish Foam Green	138
Polish Foam White SC	137
Polish Foam Yellow	138
Polishing Back Pad	137
Polishing Machine RC 166	137
Polyester Repair Resin	075
Polyester Repair Set	074
Power Mix	155
Power Mix Film	156
Power Mix Gun	156
Power Mix Primer	156
Power Mixer	155
Prefill-Spray	121
Prefill-Spray Water	121
Prep & Scuff	019
Prep Hand Cut II	179
Prep Hand II	180
Prep Hand III	180
Prep-pensel	019
Primer Spray	117
Primer Surfacing Spray	117
ProFlex Back Pad PSA	031
ProFlex Callisto	025
ProFlex Interface Pad	033
ProFlex Jupiter	021
ProFlex Jupiter Soft	022
ProFlex Jupiter Soft H ₂ O	023
ProFlex Mercury	029
ProFlex Mercury Sanding Block	029
ProFlex Neptune	026
ProFlex Neptune Pad	028
ProFlex Neptune Pad MaxGrip	027
ProFlex Neptune Soft	027
ProFlex Pluto	030
ProFlex Pluto Sanding Block	030
ProFlex Saturn	028
Slippapper P.19	088
Pump for Hand Cleaner 3 l	181
Pump Spray	167
Putty Knife	081
Putty Mix Board	081
R	
Rallye-Spray gloss	119
Rallye-Spray matt	119
Rallye-Spray Premium	119
Refinish 1	131
Refinish Restorer	131
Replacement Spray Head	117
Respirator Mask FFP2 with valve	171
Respirator Mask FFP3 with valve	171
RUPES 47.105 Replacement carbon brush	136
Rupes 9. Holder BigFoot	133
RUPES Angle Polishing Machine LH16ES	134
RUPES Angle Polishing Machine LH76P	135
Rupes Back Pad	037
Rupes Carrier	041
RUPES Cleaning and maintenance oil	188
Rupes Compact Vacuum Cleaner SV10E	040
RUPES Ibrid Nano	039
Rupes Ibrid Nano Q-MAQ	040
RUPES Mini Poliermaschine HLR75STB	136
Rupes Mini Random Orbital Sander LD30	039
Rupes Orbital Sander RE21ALN	038
Rupes Orbital Sander SL42AES	036
Rupes Orbital Sander SLP41A	037
RUPES Polish Pad	141
RUPES Polishing Machine LH19E	134
RUPES Polishing Machine LHR15	134
RUPES Polishing Machine LHR75	135
RUPES Polishing Machine LHR75E	135
RUPES Random Orbital Sander ER	034
Rupes Random Orbital Sander TA50	039
Rupes Random Orbital Sander TA6A	036
RUPES Random Orbital Single-Hand Sander RA75	038
Rupes Skorpion E RX	035
Rupes Skorpion III RH	035
Rupes Vacuum Cleaner S145	040
Rupes Workshop Carrier KC28	041
S	
S.21 1K Filler	116
S.21 1K Primer	114
S.21 2K High-Speed Clear Coat	112
S.21 Plastic Primer	113
S.21 Spotblender	112
S.21 Zinc-Spray	118
Safety Coupling	125
Safety Knife	193
Safety Lens	172
Safety Lens Vario	172
Sanding Block 198 Grip	046
Sanding Block 198 Kit	045
Sanding Block 400 Grip	046
Sanding Block 400 Grip Flex	046
Sanding Block Box Grip	047
Sanding Block Disc Kit 150	045
Sanding Block Grip	047
Sanding Block Hard	047
Sanding Fleece V.19	017
Sanding Water SW20	026
Scraper	165
Seat Covers	094
Silicone Remover Mild	160
Silicone Remover Spray	160
Silicone Remover Water	160
Silver Tape	091
Silver Wheel	120
Slim Tape	090
Slim Tape Green	090
Slipark P.19	009
Slippapper F.19	010
Slippapper F.19 Finish	011
Slippapper F.19 Soft	011
Slippapper P.19	008
Soft	062
Soft Interface Pad	045
Sound Deadening Panels	156
Speedmixer 10 kg	080
Speedmixer 3 kg	080
Spotblender	107
Spotblender Spray	113
Spray	071

Spray Filler Spray	118
Spray Head	121
Spray Out Cards Metall	122
Spray Plus	072
Spray Thinner	072
Spraygun cleaner	160
Squeezer	165
Star Dust P2	171
Star Mask	170
Star Mask Disc	170
Star Mask Pre P2 R	170
Star Mask Refill	170
Staub Stop	161
Staub Stop Super Wave	161
Staub Stop Water	162
Staub Stop Water Black	162
Steel	064
Steel Bond	157
Steering Wheel Covers	095
Stripping Disc	051
Super Nitril Hand I	179
T	
Tape Off Disc Premium	050
Tape Off Tool	051
Tec Line Matt Matting Mousse	019
Tec Line Mattflex Pad	018
Tec Line Mattflex Premium	018
Tec Line N20	012
Tec Line Pro Finish	012
Tec Line Softflex	012
Tec Line Stick	093
Thermo-Spray	119
Timer for UV Lamps	185
Tinting paste filler	106
Top	073
Top Tape	090
Topline Soft Pad	015
Topline WP A	013
Topline WP S	013
Touch Up	122
Tripod for LED Lamps	185
U	
UNIFLEX Adapter Nozzle	148
UNIFLEX Air Gun	148
UNIFLEX Glas	146
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner	147
UNIFLEX Glas Fast-Primer	147
UNIFLEX Glas HM	146
UNIFLEX Gun	149
UNIFLEX MS	146
UNIFLEX Nozzle	147
UNIFLEX PU	146
UV Brille	172
UV Clear	102
UV Filler Spray	102
UV LED Lamp XL	184
UV Smart Lamp	184
W	
Wall Bracket	095
Wall Bracket for 5 kg Polish	133
Wall dispenser for Soft Bottle 2 l	181
Wax Puck	141
Wheel Cover	094
WM Klebeband	092
Work shop bucket	188
Work shop seat	189
WR-Lifting Tape	092
WR-Lifting Tape Premium	091
X	
X-Stand Classic	190
X-Stand Top	190
Z	
Zinc Spray	118

Quickfinder



For more information visit us on:
www.carsystem.se

